

HIDEGVIZES CSATLAKOZÓ SZETTEK

CSÚCSMINŐSÉG
EGY CSOMAGOLÁSBAN


SZETT BEN
MINDIG
OLCSÓBB!

FERRO®

FERDESZELEP
TÁNYÉRRAL



VÍZÓRA
KONZOL



VÍZÓRA*



SZABÁLYOZHATÓ
VISSZACSAPO
SZELEP




SZŰKÍTŐ
KÖZCSAVAR



NYOMÁSCSÖK-
KENTŐ SZELEP
NYOMÁSMÉRŐVEL



GOLYÓSCSAP

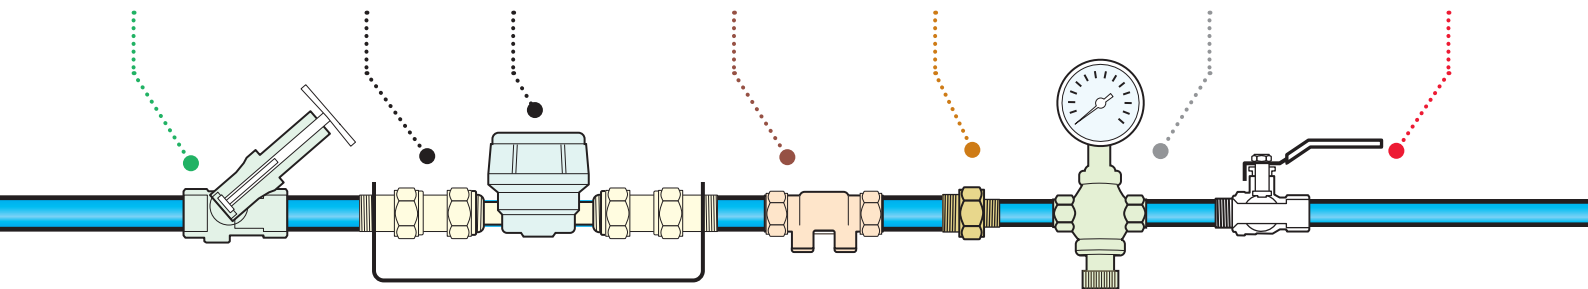

*csak szettben kapható:
KSD15-WM-SET, KSD20-WM-SET

www.hu.ferrocompany.com

FERRO®**HIDEGVIZES
CSATLAKOZÓ
SZETTEK**

ZGR0*
ferdeszelep
tányérrel



KSD*
vízőrakonzol



CDS0*AFPLUS
vízőra



ZZA0*
szabályozható
visszacsapó szelep



N1*Z
szűkítő közcsavar



RC*S
nyomáscsökkentő
M6304R
nyomásmérő



KP*
golyóscsap

- BB
- a ferdeszelep lehetővé teszi a víz pontos adagolását, akár a legkisebb nyitásnál is
- fogantyú anyaga: PP
- test és fej anyaga: réz
- max. működési nyomás: 2,5 MPa [25 bar]

- állítható távolság a csatlakozók között
- tömítés lehetséges
- a szett tartalma: alátét, csavarok és tiplik

- max. üzemi nyomás: 1,6 MPa [16 bar]
- üzemi hőmérséklet: 2°C - 30°C
- külső mágneses mező elleni védelem
- beltéri beépítéshez

- névleges nyomás: 1.0 MPa [10 bar]
- max. üzemi hőmérséklet: 65°C
- működtetési pozíció: tetszés szerint

- szűkítő közcsavar

- szabályozott kimenő nyomás: 1-4 bar
- max. bemenő nyomás: 16 bar
- max. hőmérséklet: 80°C
- Bordon-csöves nyomásmérő
- nyomásmérő fedlap átmérője: 63 mm

- külső belső
- teljes átömlésű
- csomagolt
- fogantyú anyaga: acél
- test és golyó anyaga: sárgaréz
- névleges nyomás: 2.5 MPa [25 bar]
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C

KSD15-SZETT**KSD15-WM-SZETT**
vízőrával

ZGR02
G3/4



KSD15
G3/4



CDS015AFPLUS
G3/4



ZZA02
G3/4



N10Z
G3/4xG1/2



RC15S
G1/2
+ **M6304R**



KP11
G1/2

**KSD20-SZETT****KSD20-WM-SZETT**
vízőrával

ZGR03
G1



KSD20
G1



CDS020AFPLUS
G1



ZZA03
G1



N13Z
G1xG3/4



RC20S
G3/4
+ **M6304R**



KP21
G3/4

