

FERRO®

FERRO®

F-POWER PEXa
EVOH cső

Osztó-gyűjtő +
szekrény

Kompressziós
idom

MINDEN TÖKÉLETESEN CSATLAKOZIK

Technológia + szakemberek + tapasztalat – a jó dolgokat hozzuk össze



Komplett
fűtési
rendszerek



10 év
garancia



Európai
gyártás



50 év átlag
élettartam



Hosszú távú
bizalom



Felelősség-
biztosítás

A FERRO alkatrészeivel teljes, egymással kompatibilis padlófűtési rendszert építhet ki, rendelkezésére állva a csövek, idomok, osztógyűjtők, vezérlőrendszerek és szerelési tartozékok teljes választéka. Minden egyes elem úgy van tervezve és gyártva, hogy egységes, integrált rendszerként működjön együtt.



Komplett
fűtési
rendszerek



10 év
garancia



Európai
gyártás



50 év átlag
élettartam



Hosszú távú
bizalom



Felelősség-
biztosítás

A FERRO csoport Közép-Európa egyik vezető szerelés- és fűtéstechikai rendszergyártója.

Több piacon is jelen vagyunk, helyi partnereinket tapasztalattal, rugalmassággal és folyamatos rendelkezésre állással támogatva.

A FERRO több mint megbízható termékeket jelent – bizonyított minőséget, biztonságot és valós támogatást a telepítő szakembereknek, viszonteladóknak és ügyfeleknek egyaránt.

A Ferro választásával a következő előnyöket élvezheti:

- + olyan egységes kínálatot, amely egyszerűsíti mind a szerelés, mind az értékesítés folyamatát;
- + európai minőséget, helyben elérhető formában;
- + egy olyan partnert, amely a technológiát tartós, megbízható kapcsolatépítéssel ötvözi.

A FERRO-val minden tökéletesen csatlakozik egy megbízható, hosszú élettartamú rendszerben.

F-COMFORT PERT cső 5 rétegű, EVOH oxigénzárral



Kompatibilis kompressziós és présidomokkal

- + javított hőállóság
- + belső EVOH-réteg az oxigéndiffúzió ellen
- + könnyű szerelés a nagy rugalmasságnak köszönhetően
- + kiemelkedő teljesítmény – második generációs PERT technológia
- + használható fűtéshez / hűtéshez, használati meleg vízhez vagy ivóvízhez
- + szín: szürke

DN	Tekercshossz	Termékkód	Nettó ár / tekercs
16x2 mm	250 m	FCPERT16250	Érdeklődjön
16x2 mm	600 m	FCPERT16600	Érdeklődjön
17x2 mm	250 m	FCPERT17250	Érdeklődjön
17x2 mm	600 m	FCPERT17600	Érdeklődjön

* Csak teljes tekercsben értékesíthető

F-POWER PEXa cső 5 rétegű, oxigénzárral ellátva



Kompatibilis kompressziós és présidomokkal



- + nagy hőállóság
- + belső EVOH-réteg az oxigéndiffúzió ellen
- + könnyű szerelés a kiváló hajlékonyságnak köszönhetően
- + kiemelkedő teljesítmény – magas minőségű PEXa technológia
- + használható fűtéshez / hűtéshez, valamint használati meleg vízhez vagy ivóvízhez
- + szín: piros

DN	Tekercshossz	Termékkód	Nettó ár / tekercs
16x2 mm	250 m	FPPEX16250	Érdeklődjön
16x2 mm	600 m	FPPEX16600	Érdeklődjön
17x2 mm	250 m	FPPEX17250	Érdeklődjön
17x2 mm	600 m	FPPEX17600	Érdeklődjön

* Csak teljes tekercsben értékesíthető

Osztó-gyűjtő (rozsdamentes acélból vagy sárgarézből)

- + pontos és masszív kivitel (AISI 304 rozsdamentes acél vagy CW617N sárgaréz)
– korrózióálló, megbízható és tartós működésre tervezve
- + speciális, gumiszigeteléssel ellátott konzolok
– csökkentik a rezgést és a zajt
- + 2-től 16 körig terjedő kivitelben elérhető

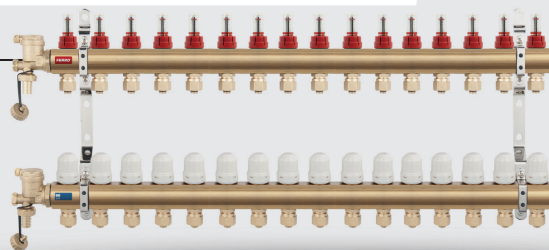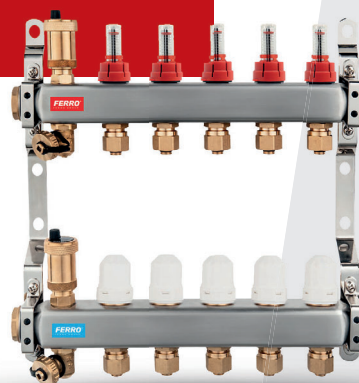

Kompressziós idomok többrétegű és egyrétegű csövekhez

Kompatibilis minden FERRO többrétegű és egyrétegű csőtípussal


- + biztonságos tömítés: EPDM O-gyűrű
- + garantált csatlakozás a FERRO F-Comfort, F-Power és F-Pro csövekkel
- + univerzális kompatibilitás



Méret	Termékkód	Nettó ár / készlet
1/2" – 16x2 mm	ZL15PEXAL	Érdeklődjön
3/4" – 16x2 mm	67861612Y	Érdeklődjön
3/4" – 17x2 mm	67861712Y	Érdeklődjön

* Csak 2 darabos készletben kapható

Osztószekrények (falon kívüli vagy süllyesztett kivitelben)

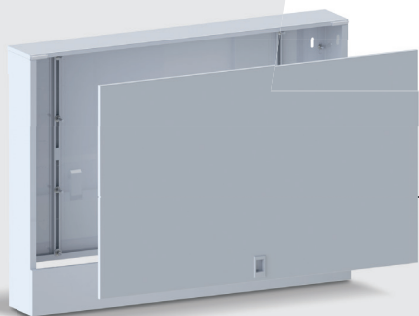

- + **szereelési rugalmasság:** állítható mélység és magasság a süllyesztett kivitelben
- + **tartósság és esztétikus megjelenés:** horganyzott acél – elegáns külső és korrózióállóság
- + **könnyű hozzáférés:** leszerelhető előlapi panel a gyors elérés érdekében
- + **univerzalitás:** a legtöbb szabványos piaci osztóval kompatibilis



Keverőegység

- + 1"-os osztókhoz készült
- + minden 210 mm tengely-távolságú osztó-gyűjtő típussal kompatibilis
- + a hőhordozó közeg hőmérsékletének pontos és könnyű beállítása
- + beépített keringetőszivattyú

	Termékkód	Nettó ár / darab
Keverőegység 25-6-130-as szivattyúval és háromjáratú szeleppel		
elektronikus 25-4-130 GPAIL szivattyúval, Q _{max} = 2,4 m ³ /óra	GM1F-40GPA	Érdeklődjön
elektronikus 25-6-130 GPAIL szivattyúval, Q _{max} = 3,0 m ³ /óra	GM1F-60GPA	Érdeklődjön
Keverőegység 25-6-130-as szivattyúval és négyjáratú szeleppel		
elektronikus 25-4-130 GPAIL szivattyúval, Q _{max} = 2,4 m ³ /óra	GM40GPA	Érdeklődjön
elektronikus 25-6-130 GPAIL szivattyúval, Q _{max} = 3,0 m ³ /óra	GM60GP	Érdeklődjön

Vezérlőegység termosztatikus fejekkel

Padlófűtési rendszerek vezérlésére tervezve

- + vezeték nélküli vagy vezetékes működés
- + beépített Wi-Fi modul
- + kompatibilis az **eModul** alkalmazással (Android/iOS)
- + fűtési és hűtési funkciók
- + 6 különböző, teljesen programozható program
- + kompatibilis olyan eszközökkel, mint a helyiséghőmérséklet-szabályozók, hőmérséklet-érzékelők és NTC padlószondák
- + legfeljebb 8 fűtési zónát támogat



Termékkód	Nettó ár / darab
FL8	Érdeklődjön

Termoelektromos szelepmozgató padlófűtési rendszerekhez

- + normálisan zárt (NC)
- + menetes kupak M30x1.5
- + IP45 védettségi fokozat
- + nyitási idő: kb. 3,5 perc
- + tápfeszültség: 230 V / 50 Hz
- + löket: 3,7 mm
- + folyamatos fogyasztás: 3 W



Termékkód	Nettó ár / darab
FTH1	Érdeklődjön

Szobatermosztát



- + vezetékes és vezeték nélküli (wireless) működés
- + LCD-kijelző a paraméterek megjelenítéséhez
- + a helyiség hőmérsékletének pontos szabályozása
- + NTC padlószoonda csatlakoztatási lehetőség
- + beépített páratartalom-érzékelő

Változat	Termékkód	Nettó ár / darab
vezetékes	FTHW	Érdeklődjön
vezeték nélküli	FTHL	Érdeklődjön

Helyiség-hőmérséklet-érzékelő a helyiségek hőmérsékletének és páratartalmának mérésére




- + vezeték nélküli vagy vezetékes működés
- + tápellátás: 2× AAA 1,5 V elem
- + a helyiség bármely pontján méri a hőmérsékletet
- + beépített páratartalom-érzékelőt tartalmaz

Változat	Termékkód	Nettó ár / darab
vezetékes	FSW	Érdeklődjön
vezeték nélküli	FSWL	Érdeklődjön

Alumíniumfólia

Padlófűtési rendszerekhez

- + többrétegű szerkezet
- + nagy nyomószilárdság
- + magas hővisszaverési együttható
- + nyomtatott raszter a csövek könnyű kiosztásához

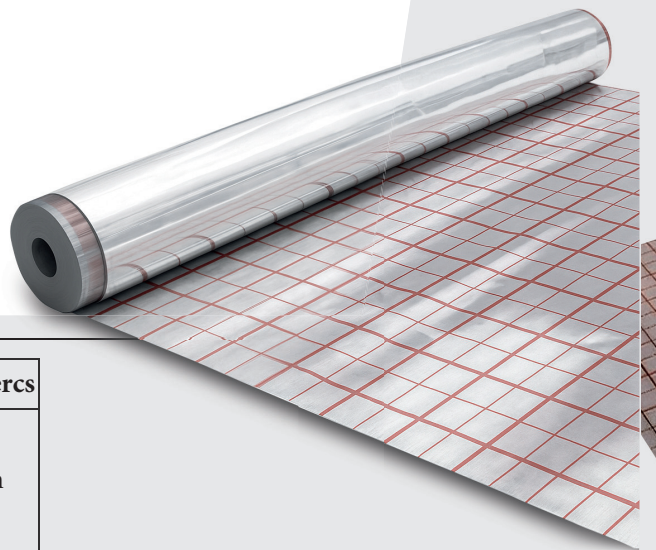


Műszaki adatok		Termékkód	Nettó ár / tekercs
vastagság	1,05 mm	F50	Érdeklődjön
szélesség	1 m		
hossz	50 m		

Nútos polisztirol lap

Padlófűtési rendszerekhez

- + 30 mm vastagságú polisztirol
- + 14–18 mm átmérőjű csövek biztos és stabil rögzítésére
- + lehetővé teszi a csövek több irányú elhelyezését
- + magas deformációállóság
- + gyors és egyszerű szerelés
- + összekapcsolható szélek a lapok pontos és stabil illesztéséhez

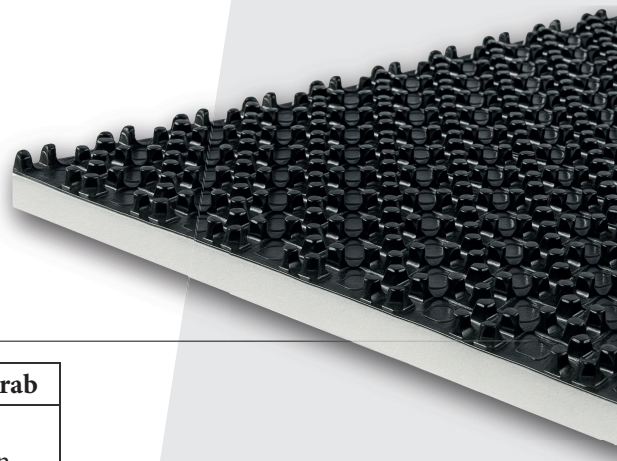


Műszaki adatok		Termékkód	Nettó ár / darab
vastagság	31,8 mm	PTS30	Érdeklődjön
szélesség	0,85 m		
hossz	1,45 m		

Alumíniumfóliás polisztirollap

Padlófűtési rendszerekhez


- + kiváló minőségű alumíniumfólia, kiemelkedő hővisszaverő képességgel
- + magas hajlítási ellenállás
- + nyomtatott rácsozás a csövek pontos elhelyezéséhez
- + gyors és egyszerű szerelés
- + 30 mm vastagságú polisztirol

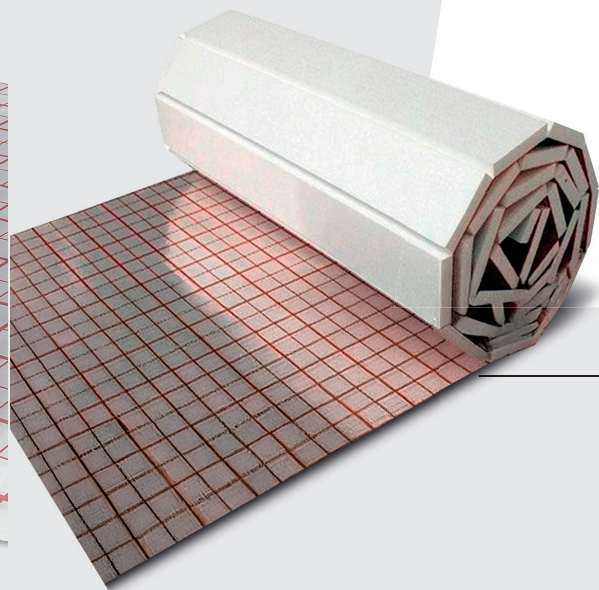

Műszaki adatok		Termékkód	Nettó ár / tekercs
vastagság	31 mm	FS30	Érdeklődjön
szélesség	1 m		
hossz	10 m		

Peremszigetelő szalag

Öntapadó szegélyszalag – padlófűtési rendszerekhez használható

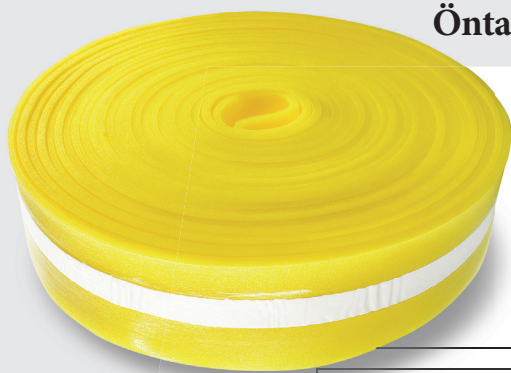

- + 8 mm-es PVC hab
- + 8 mm-es PVC hab
- + Öntapadó fóliás kivitelben is elérhető

Szalagtípus	Hossz	Termékkód	Nettó ár / tekercs
peremszalag	25 m	TB25	Érdeklődjön
peremszalag	50 m	TB50	Érdeklődjön
peremszalag + öntapadó fólia	25 m	TBK25	Érdeklődjön
peremszalag + öntapadó fólia	50 m	TBK50	Érdeklődjön

Csőadagoló állvány

Eszköz a padlófűtési rendszerek csőhurkainak könnyebb szereléséhez

- + kiváló minőségű acél
- + funkcionális és masszív kialakítás
- + intuitív használat
- + a készlet tartalmazza a szállítótáskát és a szerelési tartozékokat
- + teherbírás: 200 kg, akár 600 m-es csőtekercsekkel kompatibilis
- + kettős görgős rendszer a sima letekeréshez



Kompatibilis csőméretek			Termék-kód	Nettó ár / darab
16x2	17x2	20x2	FPFA	Érdeklődjön
26x3	32x3			

Tacker


Eszköz a padlófűtési rendszerek csőhurkainak rögzítéséhez

- + ergonomikus fogantyú a kényelmes használathoz
- + ultrakönnyű kialakítás – könnyű kezelhetőség
- + a kapcsok pontos pozicionálása
- + 125 kapcsot befogadó tár
- + beépített rugós tartó a stabil alkalmazás érdekében
- + szervizablak a gyors karbantartáshoz



Termékkód	Nettó ár / darab
FPTC	Érdeklődjön

Tackerhez való szabányos kapcsok

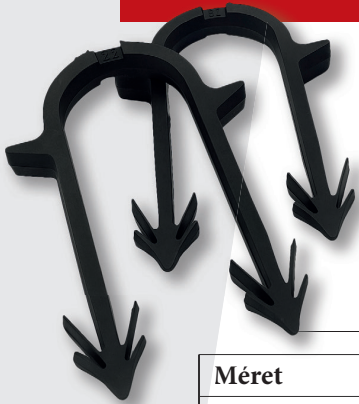

a csövek rögzítéséhez padlófűtési rendszerekben

- + magasság: 50 mm
- + anyag: polipropilén
- + a kapcsok gyors felhasználás érdekében szalagra vannak hegesztve

Méret	Csőkompatibilitás	Termékkód	Nettó ár / csomag*
50 mm	14–20 mm-es csövekhez	TC50	Érdeklődjön

* 250 darabos csomagban kapható

Kalibráló szerszám

Eszköz a csövek belső kalibrálásához és sorjázásához



- + különböző csőátmérőkhöz és falvastagságokhoz használható kalibrálótengely
- + beépített pengék a belső sorjázáshoz
- + racsnis fogantyú a hatékony működtetéshez

Az alábbi méretű csövekhez:			Termékkód	Nettó ár / darab
16x2	17x2	20x2	FPCL1632	Érdeklődjön
26x3	32x3			

Csővágó olló

Műanyag csövek vágására szolgáló eszköz



- + kiváló minőség
- + masszív, alumínium–magnézium ötvözetből készült kialakítás

Az alábbi méretű csövekhez:			Termékkód	Nettó ár / darab
16x2	17x2	20x2	FPCU1632	Érdeklődjön
26x3	32x3			



FERRO®

T: +36 1/ 791-30-45

E: info@ferro.hu

www.ferro.hu

A katalógusban feltüntetett árak HUF-ban értendők, ÁFA nélkül, és a termékek ajánlott referenciaárai. Ezek az árak semmilyen módon nem korlátozzák a kereskedők jogát arra, hogy saját árpolitikájukat szabadon kialakítsák.