

FERRO®

ÚJDONSÁG
2018


PADLÓ- ÉS FELÜLETFŰTÉS SZABÁLYZÓ SZETTEK



GM1F



GM2F

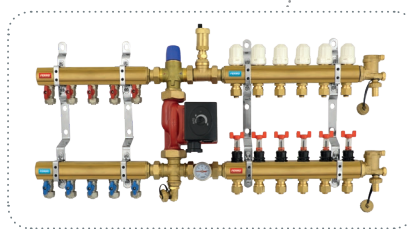

Példa az összeszerelésre -
radiátor és padlófűtés
osztó-gyűjtők egyesítése egy
rendszerbe

STATIKUS
NYOMÁS
max. 4 bar

DINAMIKUS
ÜZEMI NYOMÁS
max. 3 bar

SZABÁLYOZHATÓ
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY
20-40°C

ÁLLÍTÁS
PONTOSSÁGA:
+/- 3°C

ÁRAMLÁSI MUTATÓ Kv
1,9 m³/h

UNIVERZÁLISAN
HASZNÁLHATÓ MINDEN
210 mm
KÖZTÁVOLSÁGÚ
OSZTÓ-GYŰJTŐRE

MEGFORDÍTHATÓ



GM1F TÍPUSÚ PADLÓ- ÉS FELÜLETFŰTÉS SZABÁLYZÓ SZETT

GM1F TÍPUSÚ PADLÓ- ÉS FELÜLETFŰTÉS SZABÁLYZÓ SZETT

A padló- és felületfűtés szabályzó szett arra szolgál, hogy csökkentse vagy megtartsa a kívánt hőmérsékletet az adott fűtőrendszerben.

Műszaki paraméterek:

- Statikus nyomás (PN): max 0,4 MPa (4 bar)
- Dinamikus üzemi nyomás: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Áramlási mutató Kv: 1,9 m³/h
- Szabályozható hőmérséklet tartomány: 20-40°C
- Állítás pontossága: +/- 3°C

A szabályzó szett tartalma:

- 3 utas termosztatikus keverőegység
- Légtelenítő
- Hőmérő
- Csatlakozó egységek

Előnyök:

- Univerzálisan használható minden 210 mm köztávolságú osztó-gyűjtővel
- Precíz és egyszerű állíthatóság
- Megfordítható



GM1F-•GPA



GM1F-WP

elektronikus
keringetőszivattyúval
25-4-130 GPA II


GM1F-40GPA

elektronikus
keringetőszivattyúval
25-6-130 GPA II


GM1F-60GPA

szivattyú nélkül

GM1F-WP



- 1 Termosztatikus keverőszelep (kontrollálja a padlófűtés rendszer hőmérsékletét)
- 2 A hideg víz visszaáramlik a padlófűtés rendszerből
- 3 A padlófűtés rendszer ellátása meleg vízzel
- 4 A padlófűtés rendszer ellátása a kívánt hőmérsékletű vízzel
- 5 Visszatérés a kazánba

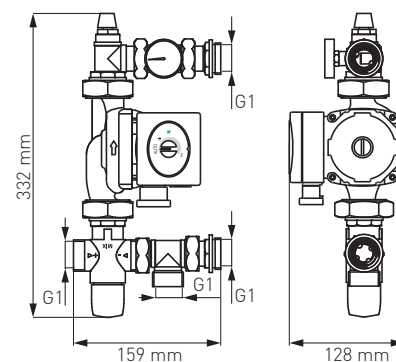

GM2F TÍPUSÚ PADLÓ ÉS FELÜLETFÜTÉS SZABÁLYZÓ SZETT



GM2F TÍPUSÚ PADLÓ- ÉS FELÜLETFÜTÉS SZABÁLYZÓ SZETT

A kétfunkciós padló- és felületfűtés szabályzó szett arra szolgál, hogy csökkentse vagy megtartsa a kívánt hőmérsékletet a fűtőrendszerben és egységesítse azt a radiátoros fűtési rendszerrel.

Műszaki paraméterek:



- Statikus nyomás (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- Dinamikus üzemi nyomás: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Áramlási mutató Kv: 1,9 m³/h
- Szabályozható hőmérséklet tartomány: 20-40°C
- Állítás pontossága: +/- 3°C

A szabályzó szett tartalma:

- 3 utas termosztatikus keverőegység
- Automata légtelenítő stop szeleppel
- Hőmérő
- Forgatható leeresztőszelep
- Csatlakozó egységek

Előnyök:


- Kétfunkciós, lehetővé teszi a radiátor és padló osztógyűjtő egy rendszerbe történő csatlakoztatását
- Univerzálisan használható minden 210 mm köztávolságú osztógyűjtővel
- Precíz és egyszerű állíthatóság
- Megfordítható

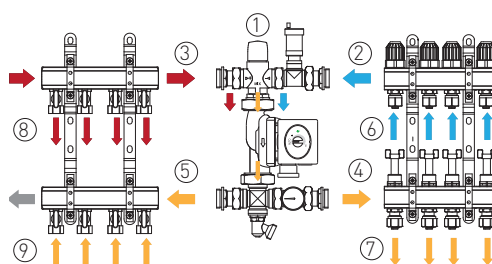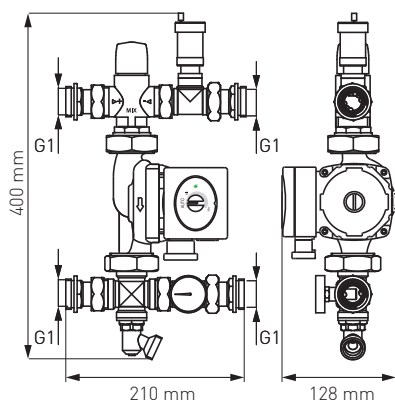

- 1 Termosztatikus keverőszelep (kontrollálja a padlófűtés rendszer hőmérsékletét)
- 2 A hideg víz visszaáramlik a padlófűtés rendszerből
- 3 A padlófűtés rendszer ellátása meleg vízzel
- 4 A padlófűtés rendszer ellátása a kívánt hőmérsékletű vízzel
- 5 Visszatérés a kazánba
- 6 Visszatérés a padlófűtés rendszerből
- 7 Padlófűtés rendszer ellátása
- 8 Radiátor rendszer ellátása
- 9 Visszatérés a radiátor rendszerből



GM2F-•GPA




GM2F-WP

elektronikus keringetőszivattyúval 25-4-130 GPA II	GM2F-40GPA
elektronikus keringetőszivattyúval 25-6-130 GPA II	GM2F-60GPA
szivattyú nélkül	GM2F-WP

PADLÓ- ÉS FELÜLETFŰTÉS SZABÁLYZÓ SZETTEK ALKALMAZÁSA


VEGYES FŰTÉSI RENDSZER GM1F SZABÁLYZÓ SZETTEL

- Az egység szerepe, hogy csökkentse vagy megtartsa a kívánt hőmérsékletet a fűtőrendszerben.

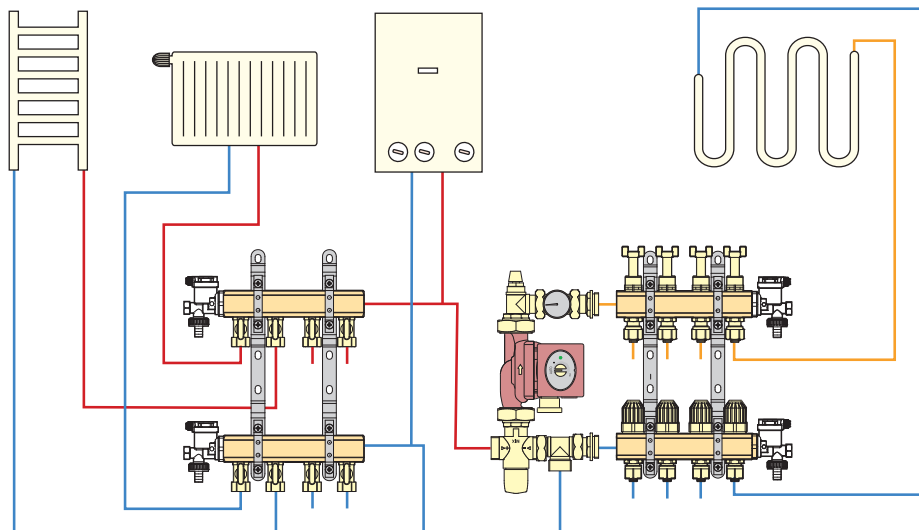


FŰTÉSI RENDSZER KÉTFUNKCIÓS GM2F TÍPUSÚ SZABÁLYZÓ SZETTEL

- Az egység szerepe, hogy csökkentse vagy megtartsa a kívánt hőmérsékletet a fűtőrendszerben.
- A kettős funkció lehetővé teszi, hogy a radiátort és a padlófűtés osztó-gyűjtőt egy rendszerbe kössük.

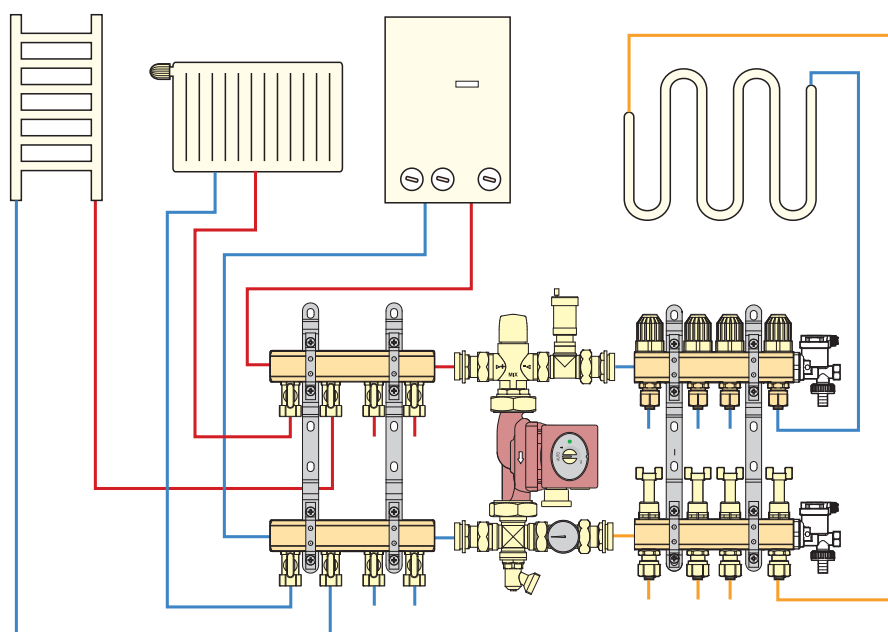

KÉTFUNKCIÓS SZABÁLYZÓ SZETT PADLÓFŰTÉSHEZ ELEKTRONIKUS GPA II TÍPUSÚ SZIVATTYÚVAL

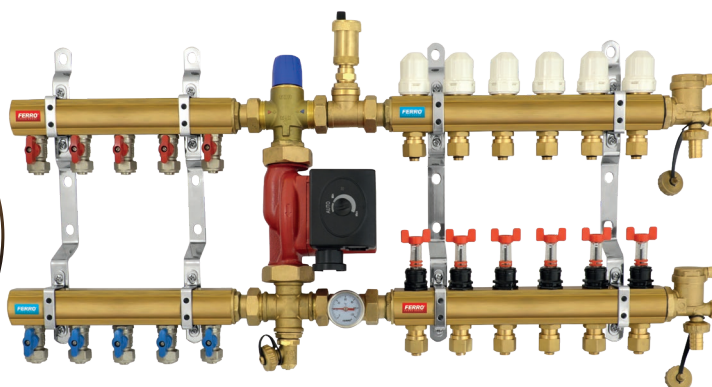

A Poznani Nemzetközi Vásár Arany Medál díjjal kitüntetett terméke.

*példa az összeszerelésre