

FERRO®


NOU

ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI REGLAJ



Bară
din alamă
CW617N

• CALITATE SUPERIOARĂ
A MATERIALELOR


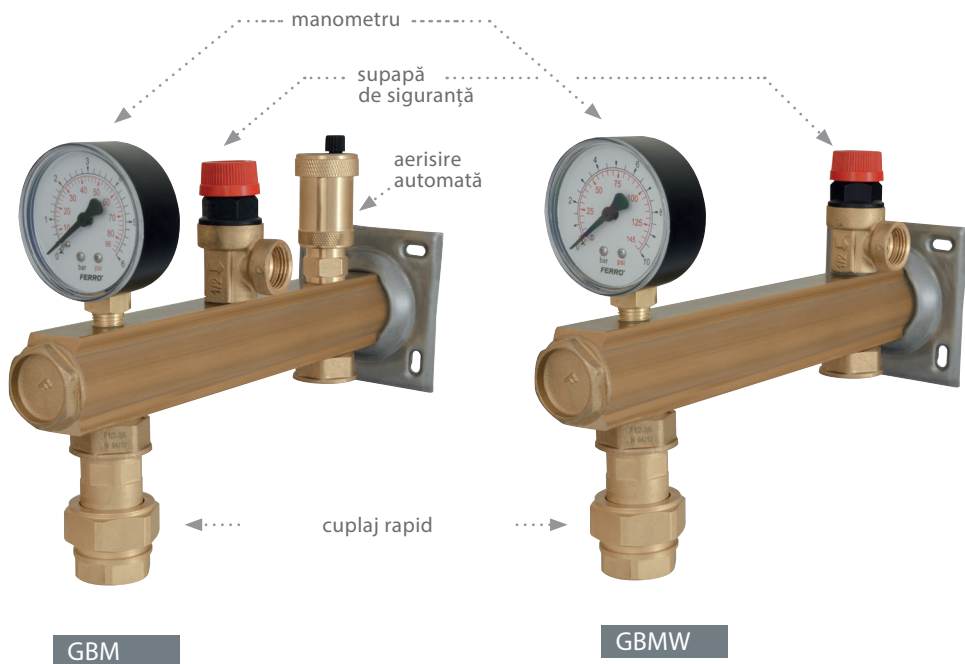


ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI REGLAJ

GBM

Grup de siguranță pentru sistem de încălzire

- temperatura de lucru: max. 95°C
- presiune de lucru: max. 6 bar
- temperatura maximă accidentală a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- conține:
 - supapă de siguranță
 - manometru
 - aerisitor automat cu valvă de izolare
 - disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără



supapă de siguranță

manometru

cod

Grup de siguranță 1,5 bar

1,5 bar

0-4 bar

GBM15

Grup de siguranță de 1,5 bar cu cuplă rapidă

1,5 bar

0-4 bar

GBM15SN01

Grup de siguranță 2,5 bar

2,5 bar

0-4 bar

GBM25

Grup de siguranță de 2,5 bar cu cuplă rapidă

2,5 bar

0-4 bar

GBM25SN01

Grup de siguranță 3 bar

3 bar

0-6 bar

GBM30

Grup de siguranță de 3 bar cu cuplă rapidă

3 bar


0-6 bar

GBM30SN01

GBMW

Grup de siguranță pentru sisteme de preparare ACM

- temperatura de lucru: max. 95°C
- presiune de lucru: max. 6 bar
- temperatura maximă accidentală a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- conține:
 - supapă de siguranță
 - manometru
 - disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără



supapă de siguranță

manometru

cod

Grup de siguranță 6 bar

6 bar

0-10 bar

GBMW60

Grup de siguranță de 6 bar cu cuplă rapidă

6 bar

0-10 bar

GBMW60SN01