

NOU



IA PRIMUL LOC
ÎN CURSA
PERFORMANȚEI
CU NOII **ROBINEȚI
F-POWER**

CAMPIONII INSTALAȚIILOR

FERRO[®]



ROBINEȚII **F-POWER**



START

F-POWER

robineți de trecere cu bilă - PN30

Benzi elastice pentru identificare ușoară
apă rece/apă caldă, tur/retur

Garnitură din teflon (PTFE)

Sferă cromată

Secțiune de trecere totală

Presetupă de compensare

Adecvat pentru apă potabilă
(suprafețe de contact fără nichel)

Potrivit pentru: apă, agent termic cu o concentrație de glicol de max. 50%, aer comprimat

Corp robust din alamă
CW617N-4MS cu conținut redus de plumb și nichel

Presiune nominală
3,0 MPa (PN30)

Temperatură de lucru
de la -30°C la 120°C



Avantaje:

- garanție: 10 ani
- secțiunea de trecere este totală - fără nicio limitare care să afecteze debitul, conform standardului
- robinetii sunt potriviți pentru apă potabilă - suprafața care poate veni în contact cu apa potabilă (în interiorul robinetului și pe filete) nu este placată cu nichel
- mâner metalic robust
- presetupa de pe ax permite compensarea unui posibil joc prin strângerea ei cu ajutorul unei chei simple
- sferă cromată și lustruită, rezistentă la gripare
- pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite
- controlul calității efectuat strict, conform standardelor europene în vigoare
- 100% din robinetii produși sunt testați pentru etanșeitate
- corpurile robinetilor au marcasele permanente cerute de standardele europene
- robinetii au benzi colorate de cauciuc detașabile pentru a ușura identificarea în instalație (dacă este o conductă de alimentare cu apă caldă/rece sau tur/retur) și etichete care contin coduri EAN și datele esențiale pentru a facilita vânzările cu amănuntul
- utilizarea materialelor de cea mai înaltă calitate, grija pentru o manoperă riguroasă, utilizarea tehnologiilor moderne și controlul calității în mai multe etape au avut drept rezultat ca noua serie de robineti F-Power să fie distinsă cu emblema de aur Quality International 2021

Parametri de lucru și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 3,0 MPa (30 bari)
- temperatura nominală de lucru: min. -30°C, max. 120°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și de încălzire centrală), soluție de glicol în apă max. 50%, aer comprimat
- robinetii de trecere F-Power au primit un Agreement Tehnic eliberat de Institutul de Cercetare în domeniul Construcțiilor din Varșovia care atestă adecvarea pentru utilizare în construcții și un Certificat de Igienă eliberat de Institutul Național de Igienă din Varșovia

Manoperă și materiale:

- robinetii sunt fabricați după tehnologia ABT (Advanced Body Technology), combinând designul avansat cu alegerea materialelor potrivite
- materialul corpului: alamă CW617N-4MS - cel mai nou standard de igienă
- finisaj sferă: cromat, lustruit
- garnituri etanșare sferă: PTFE
- garnituri etanșare ax: PTFE
- FĂRĂ NICHEL - suprafața robinetului care intră în contact cu apa nu conține nichel

Robinet cu bilă interior-interior cu manetă



- filet interior-interior
- mâner: manetă de oțel
- material corp: alamă 4MS

- material sferă: alamă (DN10 - DN50), oțel inoxidabil (DN65 - DN100)
- presiune nominală DN10 - DN50: 30 bari (PN30)
- presiune nominală DN65 - DN100: 25 bari (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
10	G3/8	KFP10
15	G1/2	KFP1
20	G3/4	KFP2
25	G1	KFP3
32	G1 1/4	KFP4
40	G1 1/2	KFP5
50	G2	KFP6
65	G2 1/2	KFP7
80	G3	KFP8
100	G4	KFP9

Robinet cu bilă interior-interior cu mâner fluture




- filet interior-interior
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală:

- 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
10	G3/8	KFPM10
15	G1/2	KFPM1
20	G3/4	KFPM2
25	G1	KFPM3
32	G1 1/4	KFPM4

Robinet cu bilă interior-exterior cu manetă

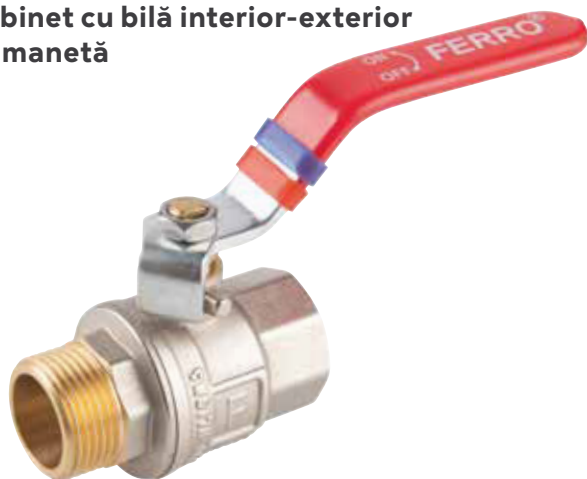

- filet interior-exterior
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală:

- 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
10	G3/8	KFP101
15	G1/2	KFP11
20	G3/4	KFP21
25	G1	KFP31
32	G1 1/4	KFP41
40	G1 1/2	KFP51
50	G2	KFP61

Robinet cu bilă interior-interior cu mâner fluture



- filet interior-exterior
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală:

- 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
10	G3/8	KFPM101
15	G1/2	KFPM11
20	G3/4	KFPM21
25	G1	KFPM31
32	G1 1/4	KFPM41

<https://we.tl/t-1E9oDviuEv>

Robinet cu bilă exterior-exterior cu mâner fluture



- filet exterior-exterior
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPN1
20	G3/4	KFPN2
25	G1	KFPN3

Robinet cu bilă interior-exterior, cu olandez, cu manetă



- filet interior-exterior, cu olandez
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPS11
20	G3/4	KFPS21
25	G1	KFPS31
32	G1 1/4	KFPS41

Robinet cu bilă interior-exterior, cu olandez, cu mâner fluture



- filet interior-exterior, cu olandez
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPS1
20	G3/4	KFPS2
25	G1	KFPS3
32	G1 1/4	KFPS4

Robinet cu bilă interior-interior, cu olandez, cu mâner fluture



- filet interior-interior, cu semiolandez
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPM1SG
20	G3/4	KFPM2SG

Robinet cu bilă interior-exterior, cu olandez și termometru, cu mâner fluture



- filet interior-exterior, cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- presiune nominală: 30 bari (PN30)

DN	A	Cod
25	G1	KFPS3T

Robinet cu bilă interior-exterior, cu olandez, cu mâner fluture



- filet interior-exterior, cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul colțar
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
25	G1	KFPS3A


Robinet cu bilă interior-interior, cu racord M10x1 pentru senzor de temperatură, cu mâner fluture



- filet interior-interior
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPMT1
20	G3/4	KFPMT2

Robinet cu bilă interior-interior cu filtru, cu manetă

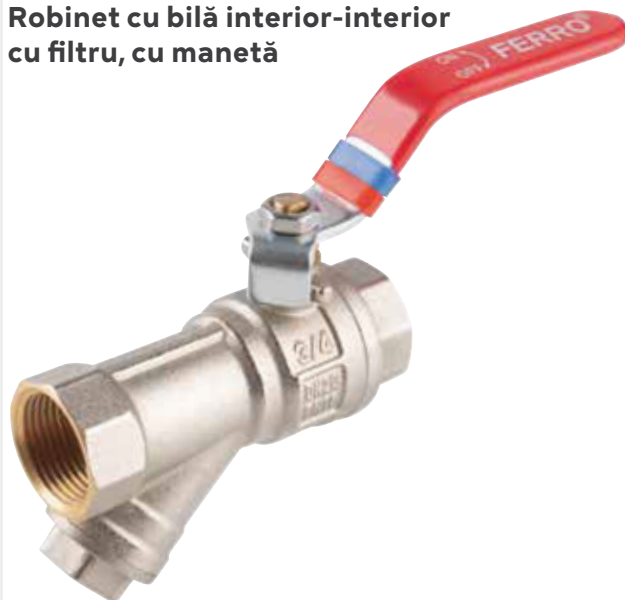

- filet interior-interior
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă 4MS
- material sită filtru: oțel inoxidabil
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPZF1
20	G3/4	KFPZF2
25	G1	KFPZF3
32	G1 1/4	KFPZF4

Robinet cu bilă interior-interior cu aerisire manuală și dop, cu manetă



- filet interior-interior
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPO1
20	G3/4	KFPO2
25	G1	KFPO3
32	G1 1/4	KFPO4
40	G1 1/2	KFPO5
50	G2	KFPO6

Robinet cu bilă interior-interior cu aerisire manuală și dop, cu manetă



- filet interior-interior
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPOM1
20	G3/4	KFPOM2
25	G1	KFPOM3

Robinet cu bilă interior-interior cu golire, aerisire manuală și dop, cu manetă



- filet interior-interior
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă 4MS
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFPW1
20	G3/4	KFPW2
25	G1	KFPW3
32	G1 1/4	KFPW4
40	G1 1/2	KFPW5
50	G2	KFPW6



Robinet cu bilă interior-interior, îngropat



- filet interior-interior
- cu rozetă și ornament
- capace indicatoare de culoare roșie și albastră incluse
- material corp și sferă: alamă 4MS
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)

- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFP1P
20	G3/4	KFP2P

Robinet cu bilă interior-interior, îngropat



- filet exterior-interior
- cu manetă și ornament
- material corp și sferă: alamă 4MS
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)

- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	Cod
15	G1/2	KFP1D
20	G3/4	KFP2D

Înscrie-te în clubul instalatorilor FERRO

MESTERRO

www.mesterro.ro



Mai multe informații
despre gamele de
robineți FERRO, aici:



FERRO®

NOVASERVIS FERRO GROUP SRL

Str. Câmpina nr. 47
400635, Cluj-Napoca
România

Hub Logistic:

str. Speranței nr. 101
Buftea, jud. Ilfov

T/F: +40 264 522 524

E: info@ferro.ro



www.ferro.ro