



ÚJDONSÁG

**GOLYÓSCSAP
ÖTRÉTEGŰ CSŐHÖZ**

FERRO®

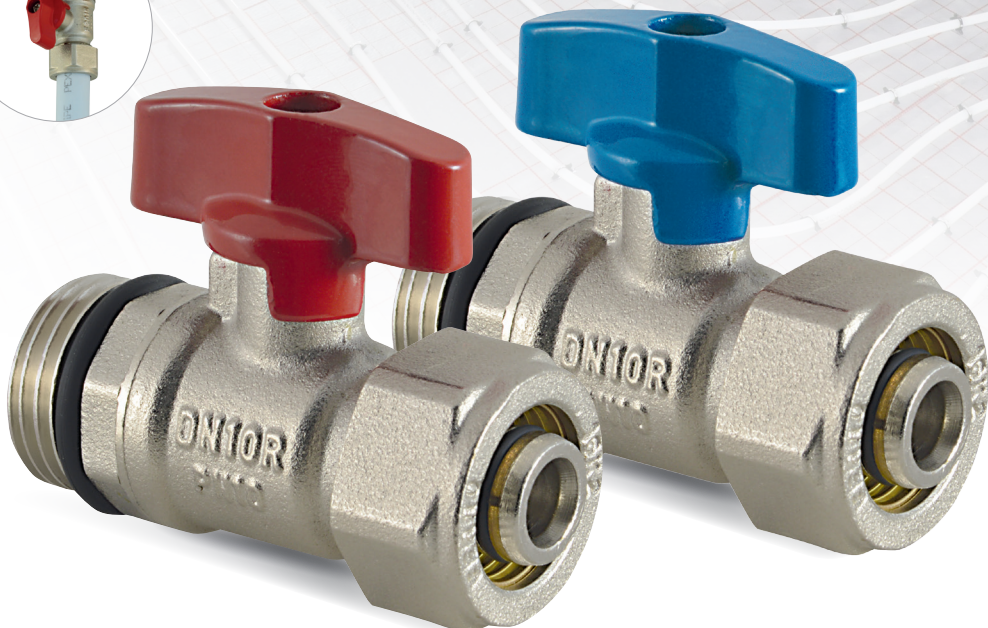

piros pillangókar:
**KPEX16
KPEX16W***

kék pillangókar:
**KPEX16-BH
KPEX16-BHW***

**1/2" VIZES GOLYÓSCSAP 16X2 MM-ES
ÖTRÉTEGŰ CSŐHÖZ, PILLANGÓKARRAL**

- Többféle presszes szerszámmal szerelhető (CH, DHW, UHF)
- Max. üzemi nyomás: 10 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- 1/2" külső csatlakozás EPDM o-gyűrű tömítéssel
- Presszes csatlakozás 16x2 ötrétegű csőhöz, dupla EPDM o-gyűrű tömítéssel

* vonalkóddal ellátott egységcsomagolásban szállítva