FERRO®

PRODUSE PENTRU
INSTALAȚII ȘI
ÎNCĂLZIRE

CATALOG 2022

Bine ați venit în lumea FERRO

Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători de instalații și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est, cu aproape 30 de ani de experiență în industrie. Datorită angajamentului său de a oferi cea mai bună calitate a produselor și misiunii sale de a satisface nevoile clienților pentru o casă sigură și funcțională, produsele Ferro sunt prezente în milioane de locuri. În fiecare an introducem pe piață produse noi care răspund din ce în ce mai bine așteptărilor, chiar și ale celor mai exigenți clienți.

Controlul calității

FERRO are grijă de calitatea excelentă a produselor sale. Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea tuturor cerințelor aferente standardelor de calitate, menținând la un nivel ridicat parametrii tehnici, de funcționalitate și de siguranță. Toate produsele companiei sunt supuse unor proceduri extrem de precise și restrictive de verificare a calității. Ele sunt inspectate pe fiecare stand de producție. Cursul corect al proceselor de control al calității este supravegheat de ingineri cu înaltă calificare, responsabili cu certificarea calității produselor. Auditorii verifică respectarea procedurilor sistemului de asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate de standardele poloneze din seria PN și PN-EN și procedurile legate de sistemul de management al calității din UE.

Sediul central, depozitul și centrul logistic al Grupului este situat în Skawina. Grupul, a cărui societate-mamă este FERRO S.A. include, de asemenea, companiile:

- **FERRO S.A.** Polonia
- **FERRO International Sp. z o.o.** Polonia
- **NOVASERVIS spol. s.r.o**. Republica Cehă
- **NOVASERVIS FERRO Group SRL** România, Moldova
- **NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.** Slovacia
- **FERRO HUNGARY KFT** Ungaria
- **NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.** Bulgaria
- **FERRO BALTICS UAB** Letonia, Lituania, Estonia
- **FERRO ADRIATICA** Croația, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia
- **TERMET S.A.** Polonia
- **TESTER Sp. z o.o.** Polonia

Pictograme
și marcaje funcționale

Perioada de garanție a produsului exprimată în ani
Numărul plasat în acest semn informează clienții despre anii de garanție pentru produs.

FĂRĂ Nichel
Toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel.

Ambalare individuală
Produs împachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vânzare cu amănuntul.

PARAMETRI

Presiune

Temperatura maximă

Temperatura minimă

Deschidere în secțiune totală

MATERIALE FOLOSITE

Alamă CW617N-4MS
Cel mai recent standard de igienă

Oțel inoxidabil AISI304

Alamă CW617N

LICHIDE DE LUCRU

Apă

Glicol

Gaz

Aer comprimat

CONDUCTE

Țevi de cupru

Conducte omogene

Conducte multistrat

Soluții de încredere

Gama de produse pentru instalații este foarte largă pe piață. Este important pentru mine ca produsele pe care le instalez să fie de bună calitate, iar oferta să fie complementară, ceea ce garantează o durată lungă de viață a instalației. Am ales brandul FERRO pentru că îndeplinește toate aceste condiții.

CATALOG 2022

Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

INSTALAȚII SANITARE & DE ÎNCĂLZIRE

4 SISTEM FERRO

6 GRUPUL FERRO

8 PUNCTE FORTE

180 INDEX PRODUSE

12 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU APĂ
14 Robineți de trecere cu bilă - Herkules
17 Robineți de trecere cu bilă - F-Power
25 Robineți de trecere cu bilă PN25 - Standard Plus
28 Robineți cu bilă speciali
35 Alți robineți de apă
38 Robineți colțar
44 Robineți pentru lipire
46 Fitinguri prin lipire
49 Racorduri flexibile

53 ECHIPAMENTE DE MĂSURARE
55 Contoare de apă
57 Manometre
59 Termometre și termomanometre

60 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU GAZ
61 Robineți pentru gaz
63 Filtre pentru gaz
64 Furtunuri pentru gaz

66 ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI CONTROL

71 VASE DE EXPANSIUNE
72 Vase de expansiune pentru instalații de încălzire
75 Vase de expansiune pentru instalații solare
76 Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare
78 Accesoriipentru vase de expansiune

79 FITINGURI
80 Fitinguri din alamă
85 Fitinguri din alamă cromată
88 Racorduri din alamă
90 Semiracorduri pentru pompă

91 KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ
93 Kituri schimbător
94 Schimbătoare în plăci
97 Seturi de pompare
97 Seturi de pompare / Vane de amestec
99 Grupuri de pompare
100 Distribuitoare-colectoare din oțel și separatoare hidraulice
101 Accesorii pentru grupurile de pompare

102 POMPE
104 Pompe de circulație pentru apă potabilă
108 Pompe de circulație electronice

112 SISTEMUL PEX

117 DISTRIBUITOARE-COLECTOARE ȘI ACCESORII
119 Distribuitoare-colectoare din oțel inoxidabil
122 Distribuitoare-colectoare din alamă
129 Distribuitoare din alamă pentru apă caldă sau rece
130 Cutii pentru distribuitoare-colectoare
131 Alegere dimensiune cutii distribuitoare-colectoare
132 Grupuri de amestec

135 AUTOMATIZĂRI PENTRU ÎNCĂLZIRE

139 RADIATOARE ȘI ACCESORII PENTRU RADIATOARE

151 ROBINEȚI PENTRU RADIATOARE
153 Robineți termostatici
154 Capete termostatice
157 Robineți de radiator
160 Seturi de robineți

171 PIESE DE SCHIMB

Sistem FERRO complet

Complementaritatea produselor FERRO garantează obținerea unor soluții eficiente în termeni de preț și calitate, consolidarea achizițiilor, precum și servicii complete și sprijin pentru investiții.

Seturi termostatate decorative
O gamă largă de accesorii și termostate pentru radiatoare, inclusiv seturi decorative în mai multe culori. Indiferent de tipul, dimensiunea și culoarea radiatoarelor, puteți dota cu ușurință sistemul de încălzire cu dispozitivele de control necesare.

Pagina 162

Grupuri de amestec
sunt un element important al echipamentelor pentru sistemele de încălzire a suprafețelor, inclusiv pentru încălzirea în pardoseală. Există mai multe modele în ofertă, dedicate radiatoarelor de diferite dimensiuni și având parametri diferiți.
Pagina 130

Cutii pentru distribuitoare-colectoare
permit instalarea estetică a distribuitoarelor și a accesoriilor acestora. FERRO oferă o gamă largă de cutii, în diferite lungimi, adâncimi și înălțimi, precum și modele cu dimensiuni reglabile.

Pagina 128



Distribuitoare-colectoare
sunt dispozitive indispensabile în fiecare sistem modern de radiatare, atât pentru radiatoare cu convecție clasică și radiatoare de suprafață cât și pentru radiatoare de podea. Oferta include modele cu diferite variante de echipare și accesorizare, adaptate la toate soluțiile de instalare folosite în mod curent.

Pagina 118

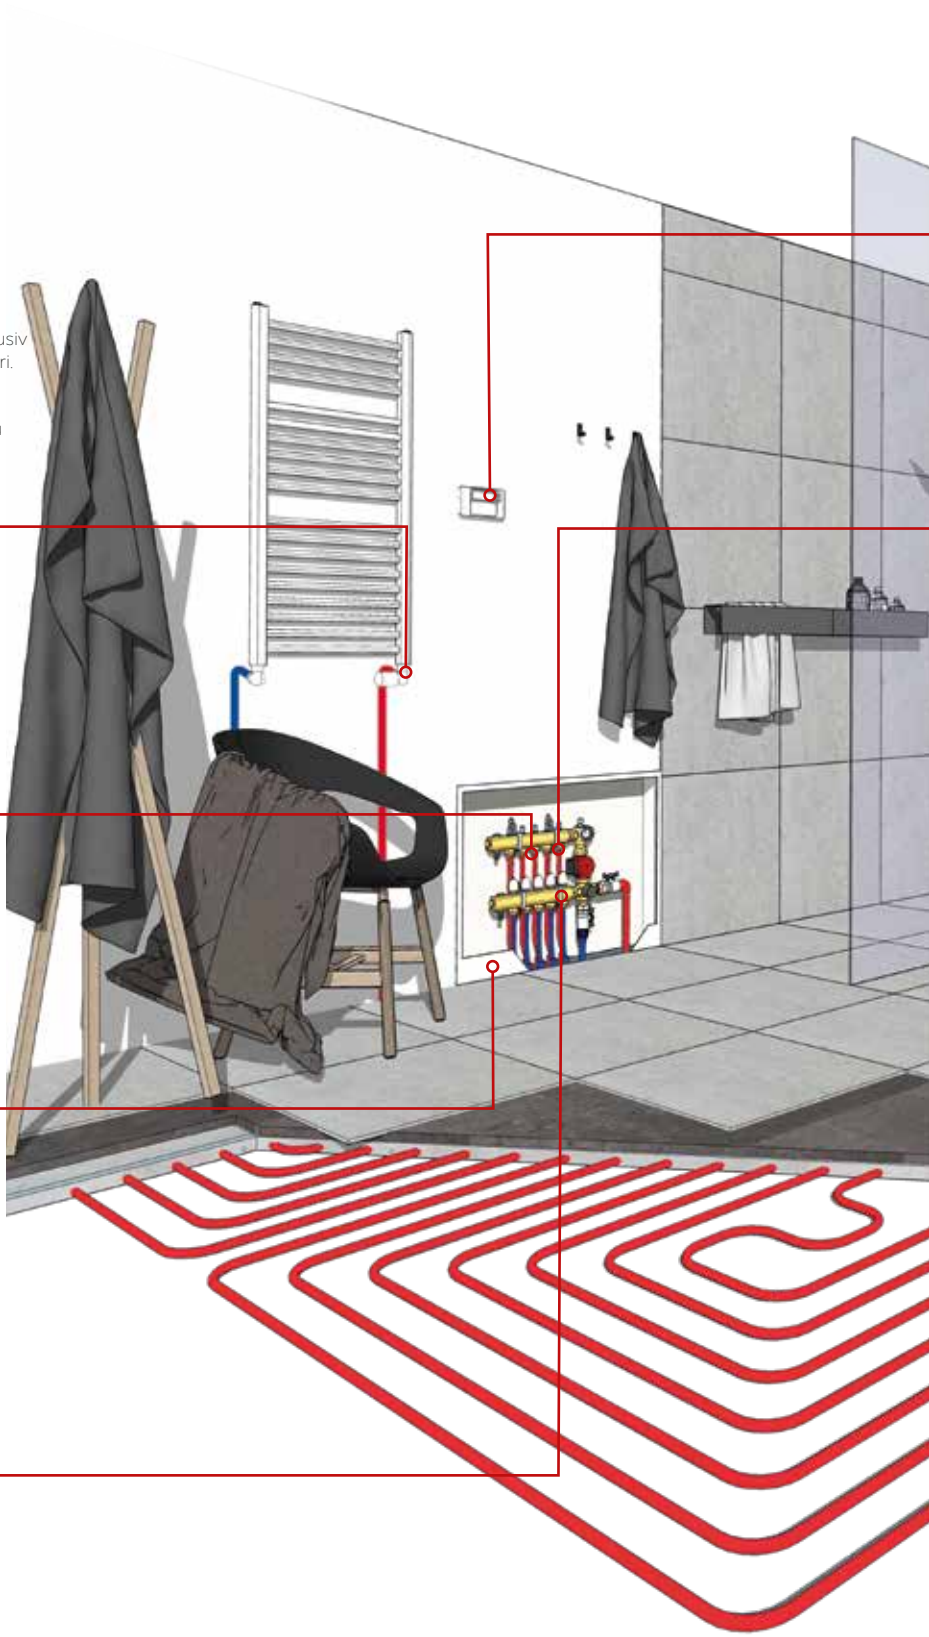

Sistemul FERRO îți permite realizarea instalațiilor sanitare și de încălzire fără eforturi, datorită componentelor de înaltă calitate.
Complementaritatea ofertei va economisi, fără îndoială, timp și va garanta fiabilitatea, armonia și funcționalitatea soluției alese.

Termostat de cameră
permite măsurarea și reglarea temperaturii camerei și stabilirea programelor de temperatură. FERRO oferă termostate cu programare zilnică și săptămânală - cu fir și fără fir.

Pagina 134

Fitinguri
Spectrul larg de accesorii FERRO pentru diferite tipuri de instalații include fitinguri pentru țevi din plastic omogene și multistrat, precum și țevi din oțel și cupru.

Pagina 78

Robineți colțar
permit conectarea aparatelor de uz casnic, cum ar fi mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, robinete/baterii, sobe cu gaz, etc. FERRO oferă o gamă largă de modele care diferă ca stil, scop și funcționalitate.
Pagina 38

Racorduri flexibile
sunt un element indispensabil ori de câte ori este nevoie de o conexiune flexibilă a elementelor de instalare. Oferim furtunuri într-o gamă largă de lungimi, tipuri și diametre.

Pagina 48

Sistemul PEX
Încălzire și circuite de apă
O țeavă multistrat, flexibilă, proiectată pentru sisteme de încălzire, apă caldă, apă rece și instalații de aer comprimat.

Pagina 111

Bine ați venit în lumea GRUPULUI FERRO

Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători de instalații și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est, cu aproape 30 de ani de experiență în industrie. Datorită angajamentului său de a oferi cea mai bună calitate a produselor și misiunii sale de a satisface nevoile clienților pentru o casă sigură și funcțională, produsele FERRO sunt prezente în milioane de locuri. În fiecare an introducem pe piață produse noi, care răspund din ce în ce mai bine așteptărilor, chiar și ale celor mai exigenți clienți.

Viziunea, misiunea și valorile stabilesc direcția în care mergem, ne inspiră în munca noastră de zi cu zi, definesc modul nostru de funcționare și abordare a clienților, angajaților, partenerilor de afaceri și acționarilor.

O bună înțelegere a pieților pe care activăm și a nevoilor clienților ne-a permis să câștigăm încrederea partenerilor noștri și extinderea internațională dinamică, mulțumind fiecare client care ne-a ales produsele. Investițiile consecvente în tehnologiile moderne bazate pe durabilitate ne dau posibilitatea să oferim un design atractiv și produse de calitate pentru multe segmente de piață. În calitate de Grup FERRO, dorim să ne consolidăm o poziție de lider în domeniul obiectelor sanitare de baie și bucătărie și să oferim sisteme profesionale pentru domeniul instalațiilor. De asemenea, dorim să însoțim clienții noștri în fiecare etapă de contact cu produsul - de la inspirație la achiziție, prin livrare eficientă, până la utilizarea lipsită de griji.

Grupul FERRO își menține poziția ca lider de piață datorită numeroaselor sale avantaje competitive și de piață.

Poziția stabilă și sigură a companiei

Grupul deține mai multe mărci de produse, printre care FERRO, Metalia și Titania, ceea ce îi conferă un avantaj competitiv semnificativ și ii asigură o poziție puternică pe piață. Preocuparea grupului FERRO de a îmbunătăți mereu standardele de operare pe piață și de a dezvolta continuu linii de produse de înaltă calitate, a condus la deținerea unei game largi de clienți, la creșterea încrederii în marcă și la menținerea poziției stabile pe piață.

Operațiuni la scară largă

Pe lângă activitățile sale din Polonia, Grupul FERRO își oferă produsele în Europa și pe numeroase piețe externe, devenind unul dintre cei mai mari producători de instalații sanitare și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est. Produsele noastre sunt realizate la fabrica NOVASERVIS din Znojmo-Cehia, precum și la alte câteva fabrici din Europa și Asia.

Calitate înaltă a produselor

Grupul FERRO depune eforturi constante pentru a obține cei mai buni parametri de calitate. FERRO pune un accent deosebit pe îndeplinirea tuturor cerințelor aferente standardelor de calitate, menținând parametrii tehnici, siguranța și funcționalitatea produselor sale la standarde înalte. Acest lucru este subliniat de faptul că Grupul FERRO a implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008. Datorită atenției deosebite aduse calității, compania noastră a fost premiată și onorată în mod repetat pentru calitatea înaltă a produselor de către instituțiile de mediu și industrie precum și de reviste de renume.

Echipă de excepție

Succesul grupului nostru se datorează oamenilor din echipă. Acesta considerăm ca este cel mai valoros activ al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali asigurându-le o dezvoltare continuă.

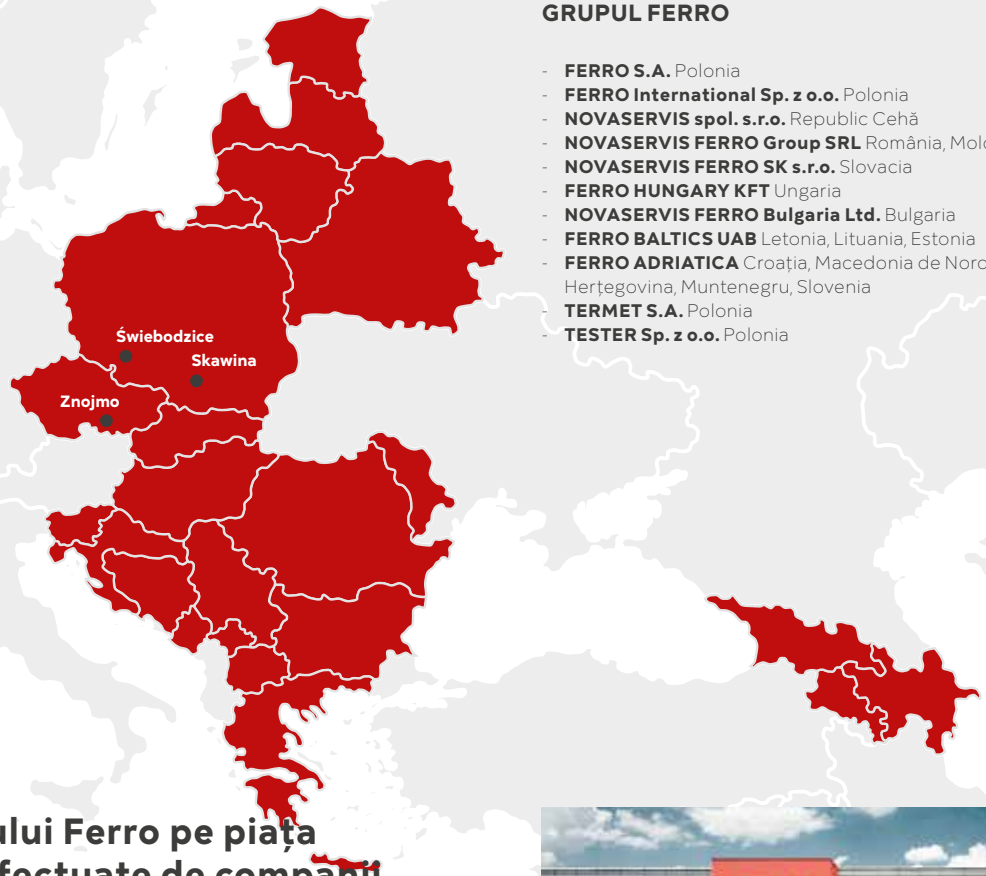

GRUPUL FERRO

- **FERRO S.A.** Polonia
- **FERRO International Sp. z o.o.** Polonia
- **NOVASERVIS spol. s.r.o.** Republic Cehă
- **NOVASERVIS FERRO Group SRL** România, Moldova
- **NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.** Slovacia
- **FERRO HUNGARY KFT** Ungaria
- **NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.** Bulgaria
- **FERRO BALTICS UAB** Letonia, Lituania, Estonia
- **FERRO ADRIATICA** Croația, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia
- **TERMET S.A.** Polonia
- **TESTER Sp. z o.o.** Polonia

Activitățile Grupului Ferro pe piața europeană sunt efectuate de companii locale de distribuție

Datorită acestui lucru, compania recunoaște perfect nevoile fiecărei piețe și își adaptează activitățile la specificul local. Flexibilitatea și activitatea locală combinate cu oportunitățile globale oferite de Grup, fac din Grupul FERRO astăzi, un lider în sectorul tehnologiei obiectelor sanitare și de încălzire din Europa. Implementarea consecventă a viziunii de dezvoltare internațională duce la o extindere din ce în ce mai mare a Grupului FERRO pe noi piețe.

Sediul central FERRO în Skawina

Istoria Grupului FERRO de la înființarea sa este conectată cu sudul Cracoviei; de mulți ani sediul companiei este situat în Skawina, un oraș de lângă Cracovia.
Puterea brandului FERRO este data de calitatea excelentă a produselor realizate în fabrica din Cehia, pe baza standardelor europene de tehnologie și de organizare a muncii, precum și de un sortiment actualizat și extins în mod constant de câteva mii de coduri de produse oferite în 25 de categorii: de la baterii pentru baie, baterii pentru bucătărie și chiuvete, la robineți pentru apă, dispozitive de măsurare, radiatoare, pompe și dispozitive de control al încălzirii, destinate atât clienților individuali cât și beneficiarilor instituționali - dezvoltatori sau administratori de proprietăți.

Fabrica și centru logistic în Znojmo (Republica Cehă)

Mărcile noastre

Ascultăm nevoile clienților noștri și creăm pentru aceștia produse de înaltă calitate sub mărcile: FERRO, Nobless, Metalia și Titania. Fiecare marcă răspunde nevoilor diferitelor grupuri de clienți și toate au fost create pentru a facilita viața de zi cu zi și pentru a garanta durabilitatea și siguranța, fiind confortabile și funcționale pentru fiecare casă.

Marca globală

FERRO GROUP

Mărci ale grupului CZ/SK

novaservis FERRO GROUP

Mărci de produse care aparțin Grupului FERRO

FERRO NOBLESS METALIA TITANIA DESIGN termet tester

Verificat
și testat

Produsele noastre sunt premiate în mod regulat și recompensate cu medalii pentru calitatea foarte bună și pentru standardul ridicat de fabricație. Multe dintre ele au câștigat distincții valoroase acordate de instituțiile din industrie și de mediu, precum și de renumite reviste de specialitate, de construcții și de design interior.

Grupul FERRO pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor actuale, menținând parametrii tehnici, siguranța și funcționalitatea produselor sale la standarde înalte. De aceea am implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015.

TEHNOLOGIE MODERNĂ ȘI STANDARDE EUROPENE

Detaliile fac diferența

În fiecare etapă a producției, FERRO acordă o mare importanță detaliilor, atât în ceea ce privește execuția perfectă cât și finisarea. Datorită acestui fapt, fiecare produs al companiei este de cea mai înaltă calitate și are un aspect impecabil.

CONTROLUL CALITĂȚII ȘI ATENȚIA LA DETALII

CALITATE CONTROLATĂ

FERRO are grijă de calitatea excelentă a produselor sale. Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor aplicabile, menținerea parametrilor tehnici ridicați, siguranța și funcționalitatea produselor. Toate produsele companiei sunt supuse unor proceduri de verificare a calității extrem de precise și restrictive. Acestea sunt inspectate la fiecare stand de producție. Cursul corect al proceselor de control al calității este supravegheat de ingineri cu o înaltă calificare, responsabili cu certificarea calității produselor. Auditorii verifică conformitatea cu procedurile sistemului de asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate de standardele poloneze PN și europene din seria PN-EN și procedurile legate de sistemul de management al calității.

System zarządzania ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
www.tuv.com ID 9105019363

Procesul de producție

Producția FERRO se desfășoară în mai multe fabrici moderne din întreaga lume, pe baza materiilor prime și componentelor de cea mai bună calitate de la furnizori de încredere din Europa și Asia. Avem o fabrică proprie și un centru logistic modern în Znojmo (Republica Cehă). Acest lucru, combinat cu centrul nostru logistic din inima Europei, asigură o distribuție eficace și eficientă între companiile grupului și pe diferitele piețe europene și globale. Înainte de a părăsi fabricile, toate produsele sunt supuse unui control de calitate meticulos, prin care ne asigurăm că produsele noastre asigură mulți ani de funcționare confortabilă.

Fabrica din Znojmo are o platforma de prelucrare CNC modernă, atelier propriu de prelucrare a sticlei, linie de asamblare, linie de galvanizare, precum și stații de modelare și lustruire a fitingurilor sanitare. Fabrica are aproape 40 de ani de tradiție în producție. Astăzi sunt fabricate acolo nu doar baterii, ci și accesorii pentru baie, fitinguri și distribuitoare de alamă. De asemenea, fabrica se mândrește cu o linie de cromare complet automatizată, cu circulație închisă a apei, adaptată la cele mai recente cerințe de mediu.

Experiență
și pasiune

Compania noastră și succesul acesteia sunt create de oameni, aceștia constituind cel mai valoros bun al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali și le asigurăm o dezvoltare continuă. Credem că un sistem adecvat de stimulare, condiții bune de lucru și parteneriatul în cadrul echipelor și intre echipe ajută la un proces de muncă eficient, la dezvoltarea angajaților și la dezvoltea ulterioară a companiei. În activitățile noastre zilnice suntem ghidați de valori care ne permit să construim o atmosferă de lucru extraordinară.

LUCRĂM CU OAMENI EXTRAORDINARI, DEOARECE DATORITĂ LOR OBȚINEM REZULTATE EXTRAORDINARE.

ANGAJAȚI

Echipa noastră este formată din peste 500 de oameni din toată Europa. Experiența angajaților noștri vechi este completată de abordarea proaspătă a celor mai tineri, datorită cărora dezvoltăm idei creative și implementăm împreună soluții inovatoare. Și cu totii, împreună, creăm o organizație energică, eficientă, care prețuiește munca în echipă, respectul reciproc și îmbunătățirea continuă.'

Caracteristicile robineților

Tip filet	Schiță	Descriere	în conformitate cu normele	Compatibilitate	Mod de etanșare
G		Îmbinarea cilindrică a filetului cilindric fără etanșare pe filet	**ISO 228**	Filetul exterior G poate fi înșurubat numai în filetul interior G	Etanșare prin strângerea celor două suprafețe plane și aplicarea unui etanșant suplimentar sau etanșare conică de 60°
Rp		Îmbinarea pe interior a filetului cilindric cu etanșare pe filet	**ISO 7**	Filetul exterior Rp poate fi înșurubat numai în filetul interior Rp	Etanșare pe filet, de exemplu, cu bandă PTFE
R		Îmbinarea pe exterior a filetului conic cu etanșare pe filet	**ISO 7**	Filetul exterior R poate fi înșurubat în filetul interior G sau Rp	

CARACTERISTICILE ROBINETULUI

tipul robinetului	Tip filet	Presiune nominală	Temperatură maximă de lucru	Secțiune de trecere totală	Presetupă de compensare	agent de lucru	Aviz de potabilitate	garanție
HERKULES	**Rp, R**	4,0 MPa (40 bar)	140°C	Da	Da	H_2O, GLICOL 50%, AIR	Da	**15 ani**
F-POWER NOU	**G**	3,0 MPa (30 bar)	120°C	Da	Da	H_2O, GLICOL 50%, AIR	Da	**10 ani**
STANDARD PLUS	**G**	2,5 MPa (25 bar)	100°C	Da	Da	H_2O	Da	**10 ani**

Robineți și fitinguri pentru apă

ROBINEȚI

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ HERKULES
14

NOU

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER
17

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ STANDARD PLUS
25

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ SPECIALI
28

ALȚI ROBINEȚI DE APĂ
35

ROBINEȚI COLȚAR
38

ROBINEȚI PENTRU LIPIRE
44

FITINGURI

FITINGURI PENTRU LIPIRE
46

FURTUNURI



RACORDURI FLEXIBILE
49

Herkules
robineți de trecere cu bilă - PN40

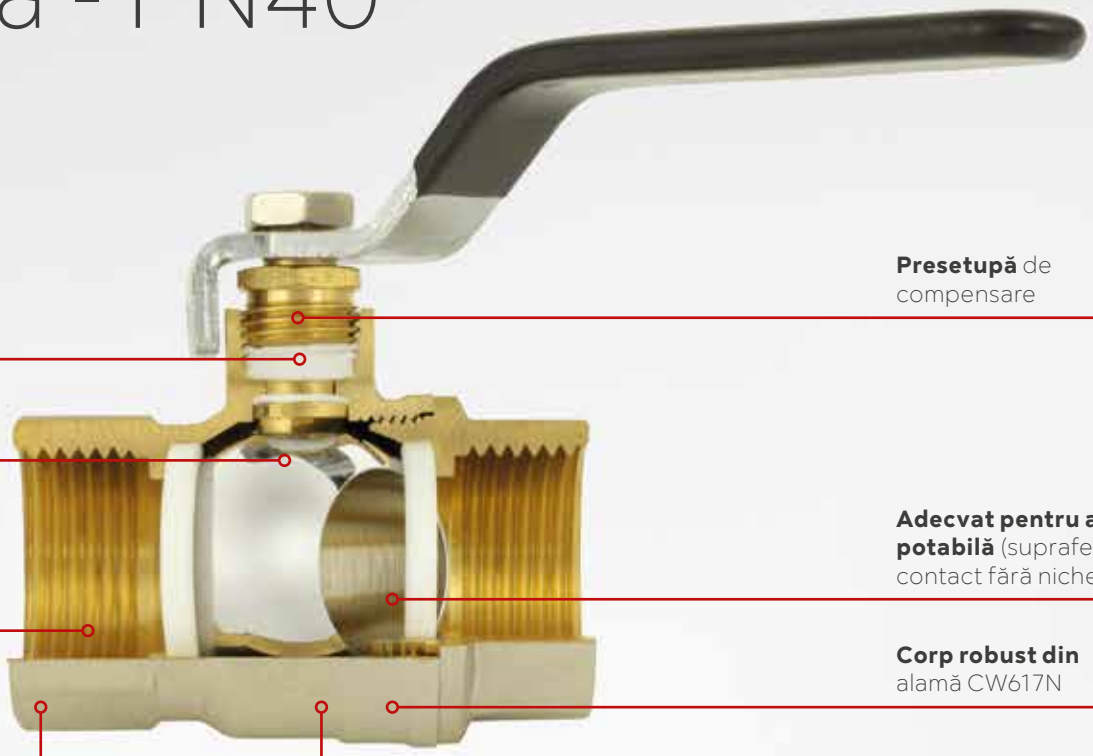

Presetupă de compensare

Garnitură inel dublă - teflon PTFE

Bilă cromată

Adecvat pentru apă potabilă (suprafețe de contact fără nichel)

Număr mare de spire, cu pas des al filetului

Corp robust din alamă CW617N

Presiune nominală 4,0 MPa

Temperatură maximă de lucru 140°C

Avantaje:

- manetă de acționare metalică
- garnitură inel dublă
- robinet cu secțiune de trecere totală •• debit mărit, fără pierderi de presiune
- filet cu număr mare de spire și pas des •• asigură o îmbinare sigură și etanșă
- presetupă de compensare cu utilizare facilă, prin simpla strângere cu ajutorul unei chei plate
- bilă cromată și lustruită pentru a mări rezistența la coroziune
- pereți solizi și design robust •• rezistență la șocuri mecanice și de presiune
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supusi testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe corpul robinetului
- robineți igienici •• suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală (pentru apă): 4,0 MPa (40 bar)
- temperatură maximă de lucru (pentru apă): 140°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală), max. 50% soluție de glicol în apă (instalații solare și de încălzire), aer comprimat
- robineții de trecere cu bilă Herkules tip V17 dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de Conformitate

Execuție și materiale:

- corpul, axul și piulița de compensare sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă
- finisare bilă: cromare, lustruire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE

Descriere



Robinet de trecere cu bilă Herkules tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bari (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	56	13	~100	49	**KPH1**	10 buc.	120 buc.	25,20	**29,99**
20	**Rp 3/4**	66	14,5	~102	55	**KPH2**	9 buc.	81 buc.	38,65	**45,99**
25	**Rp 1**	76	16,8	~116	64	**KPH3**	8 buc.	48 buc.	63,86	**75,99**
32	**Rp 1 1/4**	86	18	~116	71	**KPH4**	4 buc.	36 buc.	84,03	**99,99**
40	**Rp 1 1/2**	94	18	~149	80	**KPH5**	2 buc.	18 buc.	126,04	**149,99**
50	**Rp 2**	115	23	~149	90	**KPH6**	2 buc.	12 buc.	193,27	**229,99**



Robinet de trecere cu bilă Herkules tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bari (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	56	13	~56	**KMH1**	12 buc.	144 buc.	24,36	**28,99**
20	**Rp 3/4**	66	14,5	~66	**KMH2**	9 buc.	81 buc.	37,81	**44,99**
25	**Rp 1**	76	16,8	~72	**KMH3**	8 buc.	64 buc.	57,13	**67,99**



Robinet de trecere cu bilă Herkules tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-exterior
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bari (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	R 1/2	13	13	15	61,5	40	~56	**KMH11**	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**
20	**Rp 3/4**	R 3/4	14,5	14,5	20	70	46,5	~66	**KMH21**	9 buc.	81 buc.	41,17	**48,99**
25	**Rp 1**	R 1	16,8	16,8	25	81,5	51	~72	**KMH31**	8 buc.	64 buc.	63,02	**74,99**

Descriere



Robinet de trecere cu bilă Herkules tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-exterior cu olandez
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bari (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	R 1/2	13	13	15	~88	40	~56	**KSH1**	8 buc.	96 buc.	36,13	**42,99**
20	**Rp 3/4**	R 3/4	14,5	14,5	20	~99	46,5	~66	**KSH2**	6 buc.	54 buc.	58,82	**69,99**
25	**Rp 1**	R 1	16,8	17	25	~115	51	~72	**KSH3**	6 buc.	48 buc.	84,03	**99,99**



Robinet de trecere cu bilă Herkules tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior
- cu filtru Y incorporat
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bari (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	83,5	13	~94	15	49	**KZFH1**	6 buc.	72 buc.	36,13	**42,99**
20	**Rp 3/4**	103,5	14,5	~102	20	55	**KZFH2**	4 buc.	36 buc.	52,93	**62,99**
25	**Rp 1**	121	16,8	~116	25	66	**KZFH3**	4 buc.	32 buc.	96,63	**114,99**
32	**Rp 1 1/4**	143	18	~116	32	71	**KZFH4**	2 buc.	16 buc.	134,45	**159,99**

F-Power
robineți de trecere cu bilă - PN30

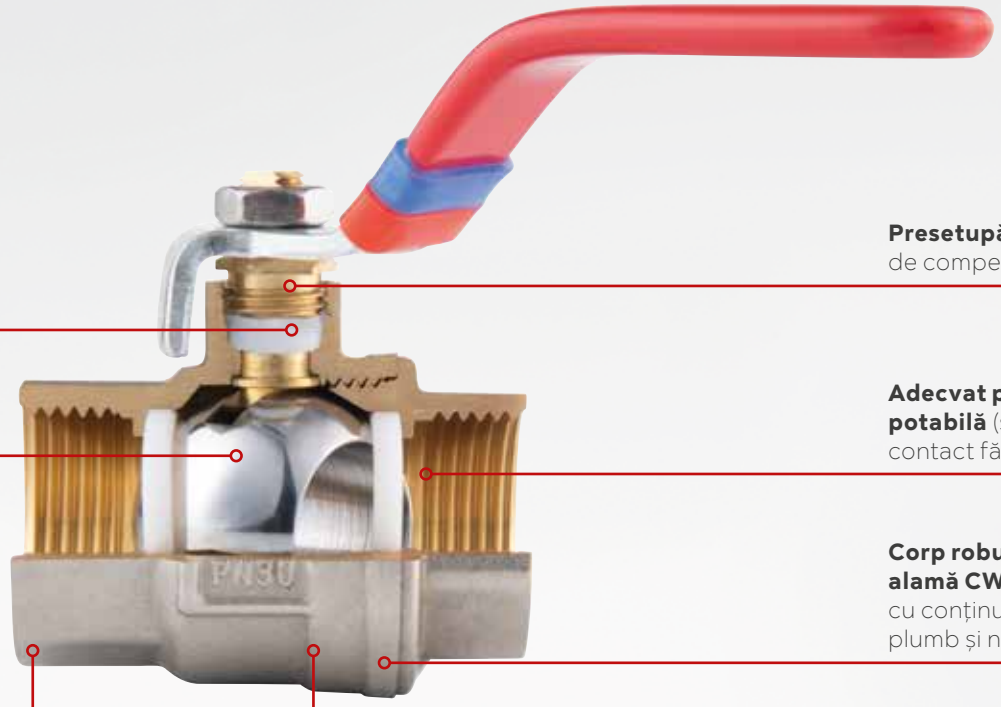

Garnitură din teflon (PTFE)

Sferă cromată

Presetupă de compensare

Adecvat pentru apă potabilă (suprafețe de contact fără nichel)

Corp robust din alamă CW617N-4MS cu conținut redus de plumb și nichel

Presiune nominală **3,0 MPa**

Temperatură maximă **de lucru 120°C**

PN (bar) 30

Ni FREE

Tmax [°C] 120

4MS

Tmin [°C] -30

GARANȚIE 10

H_2O

GLICOL 50%

AIR

DN

Avantaje:

- garanție: 10 ani
- secțiunea de trecere este totală - fără nicio limitare care să afecteze debitul, conform standardului
- robineții sunt potriviți pentru apă potabilă - suprafața care poate veni în contact cu apa potabilă (în interiorul robinetului și pe filete) nu este placată cu nichel
- mâner metalic robust
- presetupa de pe ax permite compensarea unui posibil joc prin strângerea ei cu ajutorul unei chei simple
- sferă cromată și lustruită, rezistentă la gripare
- pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite
- controlul calității efectuat strict, conform standardelor europene în vigoare
- 100% din robineții produși sunt testați pentru etanșeitate
- corpurile robineților au marcajele permanente cerute de standardele europene
- robineții au benzi colorate de cauciuc detașabile pentru a ușura identificarea în instalație (dacă este o conductă de alimentare cu apă caldă/rece sau tur/retur) și etichete care contin coduri EAN și datele esențiale pentru a facilita vânzările cu amănuntul
- utilizarea materialelor de cea mai înaltă calitate, grija pentru o manoperă riguroasă, utilizarea tehnologiilor moderne și controlul calității în mai multe etape au avut drept rezultat ca noua serie de robineti F-Power să fie distinsă cu emblema de aur Quality International 2021

Parametri de lucru și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 3,0 MPa (30 bari)
- temperatura nominală de lucru: min. -30°C, max. 120°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și de încălzire centrală), soluție de glicol în apă max. 50%, aer comprimat
- robineții de trecere F-Power au primit un Agrement Tehnic eliberat de Institutul de Cercetare în domeniul Construcțiilor din Varșovia care atestă adecvarea pentru utilizare în construcții și un Certificat de Igienă eliberat de Institutul Național de Igienă din Varșovia

Manoperă și materiale:

- robineții sunt fabricați după tehnologia ABT (Advanced Body Technology), combinând designul avansat cu alegerea materialelor potrivite
- materialul corpului: alamă CW617N-4MS - cel mai nou standard de igienă
- finisaj sferă: cromat, lustruit
- garnituri etanșare sferă: PTFE
- garnituri etanșare ax: PTFE
- poziționare stabilă și sigură a axului datorită asamblării acestuia dinspre interiorul robinetului

ROBINEȚI CU BILĂ F-POWER

Descriere



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp: alamă
- material sferă: alamă (DN10 - DN50), oțel inoxidabil (DN65 - DN100)
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală DN10 - DN50: 30 bari (PN30)
- presiune nominală DN65 - DN100: 25 bari (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	**10**	9	43	45	94	4,33	**KFP10**	20 buc.	120 buc.	14,28	**16,99**
15	**G1/2**	**15**	10,5	50,5	48,5	96	7,86	**KFP1**	12 buc.	120 buc.	15,96	**18,99**
20	**G3/4**	**20**	11	56	55	101,5	15,60	**KFP2**	10 buc.	80 buc.	22,68	**26,99**
25	**G1**	**25**	13	66,5	65,5	116,5	24,13	**KFP3**	8 buc.	48 buc.	38,65	**45,99**
32	**G1 1/4**	**32**	14	79	70,5	116,5	44,97	**KFP4**	8 buc.	32 buc.	61,34	**72,99**
40	**G1 1/2**	**40**	14,5	90	74	126,5	66,94	**KFP5**	4 buc.	24 buc.	88,23	**104,99**
50	**G2**	**50**	16	104	90,5	151,5	105,65	**KFP6**	2 buc.	12 buc.	126,04	**149,99**
65	**G2 1/2**	**65**	24	141	123,5	242	-	**KFP7**	1 buc.	4 buc.	306,71	**364,99**
80	**G3**	**80**	24	160	135,5	242	-	**KFP8**	1 buc.	4 buc.	453,77	**539,99**
100	**G4**	**98**	28	192	149	267	-	**KFP9**	1 buc.	2 buc.	781,50	**929,99**



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	**10**	9	43	34	51,3	4,33	**KFPM10**	12 buc.	120 buc.	14,28	**16,99**
15	**G1/2**	**15**	10,5	50,5	37,9	51,3	7,86	**KFPM1**	15 buc.	150 buc.	15,96	**18,99**
20	**G3/4**	**20**	11	56	41,3	51,3	14,80	**KFPM2**	12 buc.	96 buc.	22,68	**26,99**
25	**G1**	**25**	13	66,5	47,4	65	24,13	**KFPM3**	10 buc.	50 buc.	38,65	**45,99**
32	**G1 1/4**	**32**	14	79	63,7	88	42,58	**KFPM4**	6 buc.	24 buc.	61,34	**72,99**



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- interior-exterior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	**10**	9	10,5	53,5	45	94	4,21	**KFP101**	10 buc.	120 buc.	15,12	**17,99**
15	**G1/2**	**15**	10,5	11	58,5	48,5	96	7,06	**KFP11**	10 buc.	100 buc.	16,80	**19,99**
20	**G3/4**	**20**	11	11,5	63	54	101,5	14,80	**KFP21**	10 buc.	80 buc.	23,52	**27,99**
25	**G1**	**25**	13	13,5	75,5	65,5	116,5	23,11	**KFP31**	10 buc.	40 buc.	41,17	**48,99**
32	**G11/4**	**32**	14	18,5	93	70,5	116,5	42,01	**KFP41**	6 buc.	24 buc.	69,74	**82,99**
40	**G11/2**	**40**	14,5	18	101	74	126,5	66,14	**KFP51**	4 buc.	16 buc.	96,63	**114,99**
50	**G2**	**50**	16	20,5	120,5	90,5	151,5	-	**KFP61**	2 buc.	12 buc.	151,25	**179,99**

Descriere



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- interior-exterior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	10	9	10,5	53,5	34	51,3	4,33	KFPM101	12 buc.	120 buc.	15,12	17,99
15	G1/2	15	10,5	11	58,5	37,9	51,3	7,29	KFPM11	15 buc.	90 buc.	16,80	19,99
20	G3/4	20	11	11,5	63	41,3	51,3	14,80	KFPM21	12 buc.	96 buc.	23,52	27,99
25	G1	25	13	13,5	75,5	47,4	65	23,11	KFPM31	10 buc.	50 buc.	41,17	48,99
32	G11/4	32	14	18,5	93	63,7	88	42,58	KFPM41	6 buc.	24 buc.	69,74	82,99



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- exterior-exterior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	11	59,5	37,9	51,3	6,94	KFPN1	15 buc.	90 buc.	17,64	20,99
20	G3/4	20	11,5	64,5	41,3	51,3	15,71	KFPN2	12 buc.	96 buc.	25,20	29,99
25	G1	25	13,5	77	47,4	65	22,31	KFPN3	10 buc.	50 buc.	46,21	54,99



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- interior-exterior, cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	10,5	12,5	80,8	48,5	96	7,29	KFPS11	8 buc.	80 buc.	24,36	28,99
20	G3/4	20	11	12,5	93	53,8	101,5	14,80	KFPS21	6 buc.	48 buc.	37,81	44,99
25	G1	25	13	16,5	108	64,6	116,5	22,43	KFPS31	4 buc.	20 buc.	64,70	76,99
32	G1 1/4	32	14	16,5	124,6	70,5	116,5	41,10	KFPS41	2 buc.	12 buc.	102,51	121,99

ROBINEȚI CU BILĂ F-POWER

Descriere



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- interior-exterior, cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	12	79,5	37,9	51,3	7,29	KFPS1	10 buc.	100 buc.	24,36	**28,99**
20	G3/4	20	14,5	12,5	92,1	41,3	51,3	13,55	KFPS2	12 buc.	48 buc.	37,81	**44,99**
25	G1	25	16,5	14,5	108	47,4	65	22,43	KFPS3	6 buc.	30 buc.	64,70	**76,99**
32	G1 1/4	32	18,5	15,5	124,6	63,7	88	40,98	KFPS4	4 buc.	16 buc.	102,51	**121,99**



Robinet cu bilă F-Power

NOU

- interior-interior, cu semiolandez
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	11	70	37,9	51,3	4,21	KFPM1SG	10 buc.	100 buc.	26,88	**31,99**
20	G3/4	20	15	11	74,5	41,3	51,3	8,65	KFPM2SG	6 buc.	60 buc.	38,65	**45,99**



Robinet cu bilă F-Power cu termometru, drept

NOU

- interior-exterior, cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	G1	25	118,5	12,5	17,5	47,6	65	36,6	19,01	KFPS3T	4 buc.	24 buc.	75,62	**89,99**

Descriere



Robinet cu bilă F-Power cu termometru, colțar

NOU

- interior-exterior, cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	d1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	**G1**	**25**	**22**	99	12,5	16,5	47,6	65	44	10,93	**KFPS3A**	2 buc.	20 buc.	75,62	**89,99**



Robinet cu bilă F-Power cu racord M10x1 pentru senzor de temperatură

NOU

- FI-FI
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	12	50,5	38	51,3	37,2	7,17	**KFPMT1**	12 buc.	120 buc.	21,84	**25,99**
20	**G3/4**	**20**	12,5	56,1	41,1	51,3	37,2	15,37	**KFPMT2**	12 buc.	60 buc.	32,76	**38,99**



Robinet cu bilă F-Power cu filtru

NOU

- interior-interior
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material sită filtru: oțel inoxidabil
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	13	12	79	48,5	96	3,19	**KFPZF1**	8 buc.	40 buc.	29,40	**34,99**
20	**G3/4**	**20**	13	12,5	90,5	55	101,5	6,38	**KFPZF2**	10 buc.	40 buc.	42,01	**49,99**
25	**G1**	**25**	15	14,5	108	65,5	116,5	10,13	**KFPZF3**	4 buc.	32 buc.	67,22	**79,99**
32	**G1 1/4**	**32**	16	15,5	137	70,5	116,5	13,66	**KFPZF4**	2 buc.	8 buc.	113,44	**134,99**

ROBINEȚI CU BILĂ F-POWER

Descriere

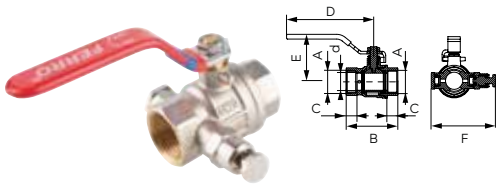

Robinet cu bilă F-Power cu aerisitor manual și dop NOU

- FI-FI
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	68,5	7,51	KFPO1	6 buc.	48 buc.	26,88	**31,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	74,5	15,48	KFPO2	6 buc.	36 buc.	33,61	**39,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	80,5	22,65	KFPO3	4 buc.	24 buc.	52,09	**61,99**
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	90,5	45,08	KFPO4	6 buc.	24 buc.	75,62	**89,99**
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	98,5	58,40	KFPO5	2 buc.	12 buc.	109,24	**129,99**
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	109,5	105,99	KFPO6	1 buc.	6 buc.	159,66	**189,99**

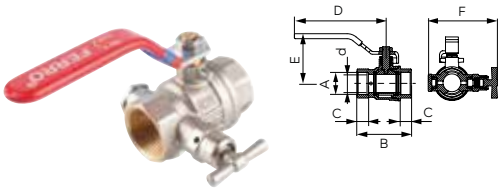

Robinet cu bilă F-Power cu aerisitor manual și dop NOU

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	71,3	7,51	KFPOM1	10 buc.	50 buc.	26,88	**31,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	77,3	15,48	KFPOM2	6 buc.	48 buc.	34,45	**40,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	83,3	22,65	KFPOM3	5 buc.	20 buc.	52,93	**62,99**

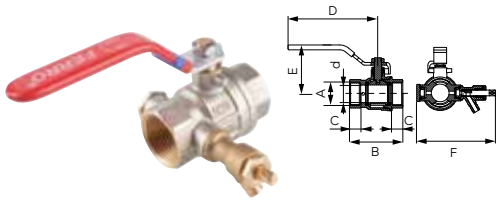

Robinet cu bilă F-Power cu ștut de golire, aerisire manuală și dop NOU

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	82,7	7,51	KFPW1	8 buc.	64 buc.	28,56	**33,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	88,7	12,41	KFPW2	6 buc.	48 buc.	36,97	**43,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	94,7	21,40	KFPW3	4 buc.	24 buc.	55,45	**65,99**
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	104,7	41,21	KFPW4	2 buc.	16 buc.	79,82	**94,99**
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	112,7	67,17	KFPW5	2 buc.	12 buc.	114,28	**135,99**
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	123,7	-	KFPW6	2 buc.	8 buc.	168,06	**199,99**

Descriere



Robinet cu bilă F-Power îngropat

NOU

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu rozetă și ornament
- capace indicatoare de culoare roșie și albastră incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	57	78,8	45,3	7,29	KFP1P	4 buc.	32 buc.	49,57	58,99
20	G3/4	20	15	66,5	82	45,3	14,00	KFP2P	4 buc.	20 buc.	57,55	68,49



Robinet cu bilă F-Power îngropat

NOU

- FI-FI
- secțiune de trecere totală
- cu manetă și ornament
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	57	73,5	45	7,29	KFP1D	4 buc.	32 buc.	46,21	54,99
20	G3/4	20	15	66,5	76,5	45	14,00	KFP2D	4 buc.	32 buc.	57,13	67,99



Robinet cu bilă F-Power pentru lipire

NOU

- cu presetupă
- secțiune de trecere totală
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	12	10	14	52	44	94	3,87	KFPL1	20 buc.	120 buc.	15,12	17,99
15	15	12	16	58	48	94	5,24	KFPL2	14 buc.	112 buc.	16,80	19,99
15	18	15	16	60	50	94	6,83	KFPL3	12 buc.	96 buc.	19,32	22,99
20	22	20	18	71	53	94	12,64	KFPL4	10 buc.	50 buc.	27,72	32,99
25	28	25	21	83	59	99,5	24,36	KFPL5	10 buc.	40 buc.	46,21	54,99
32	35	32	24	99	74	130	38,25	KFPL6	6 buc.	24 buc.	72,26	85,99

ROBINEȚI CU BILĂ F-POWER

Descriere



Robinet cu bilă F-Power pentru lipire

NOU

- cu presetupă
- secțiune de trecere totală
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**12**	**10**	14	52	33	56	3,87	**KFPL11**	20 buc.	200 buc.	15,12	**17,99**
15	**15**	**12**	16	58	36	56	5,24	**KFPL21**	15 buc.	150 buc.	16,80	**19,99**
15	**18**	**15**	16	60	38	56	6,83	**KFPL31**	16 buc.	96 buc.	19,32	**22,99**
20	**22**	**20**	18	71	42	56	12,64	**KFPL41**	12 buc.	60 buc.	29,40	**34,99**

Standard Plus
robineți de trecere cu bilă - PN25

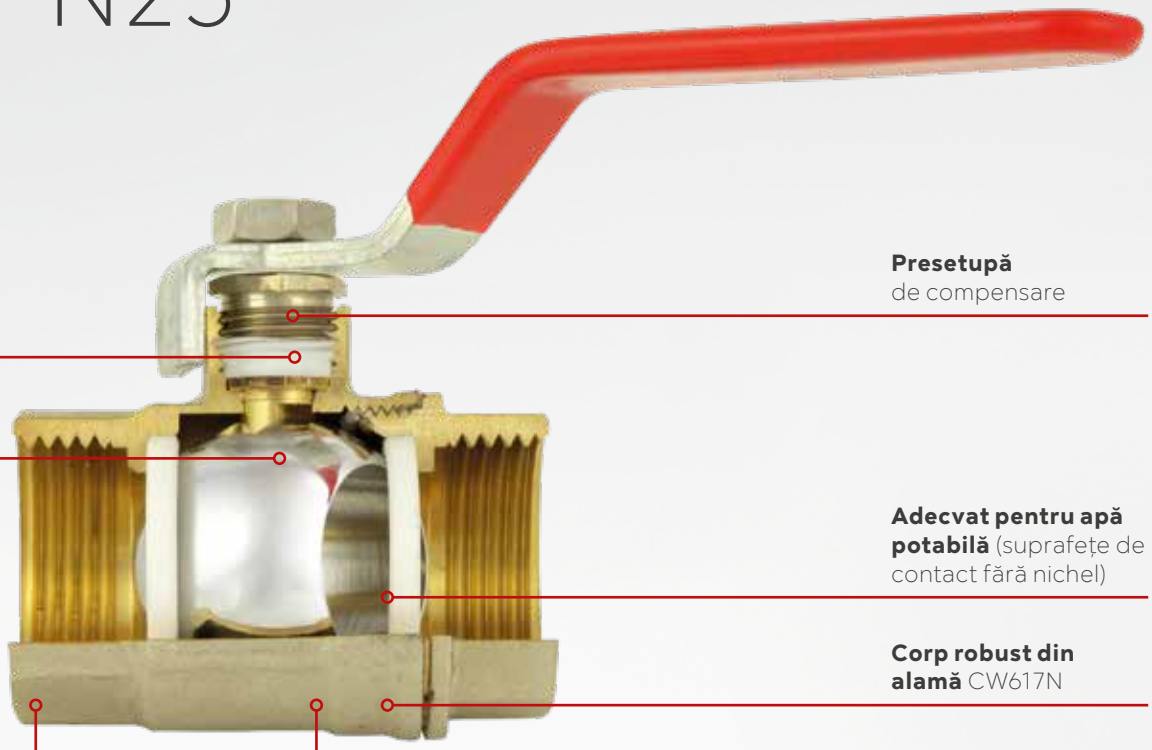

Presetupă de compensare

Garnitură de etanșare din PTFE

Bilă cromată

Adecvat pentru apă potabilă (suprafețe de contact fără nichel)

Corp robust din alamă CW617N

Presiune nominală 2,5 MPa

Temperatură maximă de lucru 100°C

Ni FREE

GARANȚIE 10

H_2O

Avantaje:

- manetă de acționare metalică
- garnitură PTFE
- robinet cu secțiune de trecere totală • debit mărit, fără pierderi de presiune
- filet cu număr mare de spire și pas des • asigură o îmbinare sigură și etanșă
- presetupă de compensare cu utilizare facilă, prin simpla strângere cu ajutorul unei chei plate
- bilă cromată și lustruită pentru a mări rezistența la coroziune
- pereți solizi și design robust • rezistență la șocuri mecanice și de presiune
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supusi testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe corpul robinetului
- robineți igienici
- suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel
- robineții de trecere cu bilă din seria Standard au primit Medalia Europeană pentru cel mai bun produs din partea Business Centre Club

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- mediul de lucru: instalații de apă caldă/rece și încălzire centrală
- robineții dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de conformitate

Execuție și materiale:

- corpul, axul și piulița de compensare sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă CW617N conform normei europene PN-EN 12164
- finisare bilă: cromare, șlefuire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ STANDARD PLUS

Descriere



Robinet de trecere cu bilă Standard Plus

- secțiune de trecere totală, interior-interior
- manetă de oțel și presetupă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 25 bari (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	10	42	84	42	-	**KP10**	20 buc.	240 buc.	13,02	**15,49**
15	**G1/2**	15	50	104	50	8	**KP1**	12 buc.	144 buc.	15,54	**18,49**
20	**G3/4**	19	55	104	53	15	**KP2**	10 buc.	120 buc.	21,00	**24,99**
25	**G1**	25	66,6	121	60	25	**KP3**	8 buc.	72 buc.	36,13	**42,99**
32	**G1 1/4**	32	75,7	123	65	44	**KP4**	8 buc.	48 buc.	58,82	**69,99**
40	**G1 1/2**	40	87	151	80	92	**KP5**	4 buc.	32 buc.	88,23	**104,99**
50	**G2**	50	102	151	87	128	**KP6**	2 buc.	18 buc.	131,92	**156,99**
65	**G2 1/2**	65	133	246	109	238	**KP7**	1 buc.	9 buc.	273,10	**324,99**
80	**G3**	80	148	246	117	329	**KP8**	1 buc.	6 buc.	390,75	**464,99**
100	**G4**	100	171	273	132	495	**KP9**	1 buc.	4 buc.	634,45	**754,99**



Robinet de trecere cu bilă Standard Plus

- secțiune de trecere totală, interior-exterior
- manetă de oțel și presetupă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 25 bari (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	10	~48	75	42	**KP101**	10 buc.	200 buc.	14,03	**16,69**
15	**G1/2**	15	60	94	50	**KP11**	10 buc.	120 buc.	17,64	**20,99**
20	**G3/4**	19	65	100	54	**KP21**	10 buc.	120 buc.	23,94	**28,49**
25	**G1**	25	75	120	60	**KP31**	10 buc.	60 buc.	39,49	**46,99**
32	**G1 1/4**	31	87	120	65	**KP41**	6 buc.	36 buc.	67,22	**79,99**
40	**G1 1/2**	39	97	127	80	**KP51**	4 buc.	24 buc.	100,83	**119,99**
50	**G2**	49	115	151	87	**KP61**	2 buc.	18 buc.	155,45	**184,99**



Robinet de trecere cu bilă Standard Plus

- secțiune de trecere totală, interior-interior
- mâner tip fluture din aluminiu și presetupă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 25 bari (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	15	50	53	40	9	**KM1**	15 buc.	180 buc.	15,54	**18,49**
20	**G3/4**	19	55,6	53	43	15	**KM2**	12 buc.	144 buc.	20,58	**24,49**
25	**G1**	25	66,6	53	47	25	**KM3**	10 buc.	90 buc.	36,13	**42,99**
32	**G1 1/4**	31	76	75	62	-	**KM4**	6 buc.	36 buc.	58,82	**69,99**

Descriere



Robinet de trecere cu bilă Standard Plus

- secțiune de trecere totală, interior-exterior
- mâner tip fluture din aluminiu și presetupă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 25 bari (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	15	59,5	49	40	9	**KM11**	15 buc.	180 buc.	15,96	**18,99**
20	**G3/4**	19	64,5	49	43	15	**KM21**	12 buc.	144 buc.	22,26	**26,49**
25	**G1**	25	75,5	63	48	25	**KM31**	10 buc.	90 buc.	39,49	**46,99**
32	**G1 1/4**	31	86	75	62	-	**KM41**	6 buc.	36 buc.	63,02	**74,99**



Robinet de trecere cu bilă Standard Plus

- secțiune de trecere totală, interior-exterior cu olandez
- mâner tip fluture din aluminiu și presetupă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 25 bari (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	15	81,8	49	39	9	**KS1**	10 buc.	120 buc.	24,36	**28,99**
20	**G3/4**	19	93,5	63	45,6	15	**KS2**	12 buc.	72 buc.	36,13	**42,99**
25	**G1**	25	109,5	63	50,1	25	**KS3**	6 buc.	54 buc.	63,86	**75,99**

Robineți speciali

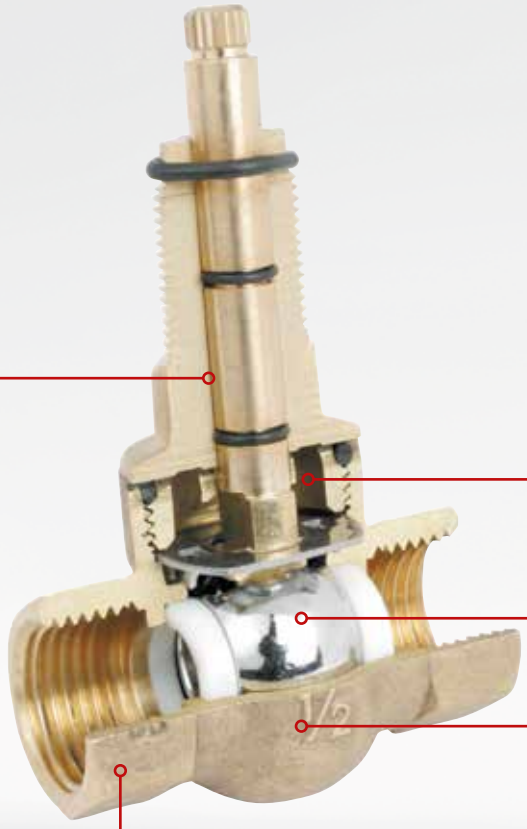

Garnituri
PTFE, NBR sau EPDM

Temperatură maximă de lucru 100°C

Bilă cromată

Corp robust din alamă
CW617N

Presiune nominală de până la 2,5 MPa

Avantaje:

- bilă cromată și șlefuită, rezistentă la coroziune
- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- robineți igienici - suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: de la 1,0 MPa la 2,5 MPa* (de la 10 bar la 25 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală)
- robineții cu bilă dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de Conformitate

Execuție și materiale:

- corpul și piulițele sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă CW617N conform normei europene PN-EN 12164
- finisare bilă: cromare, șlefuire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE
- filtre din oțel inoxidabil

* valorile exacte ale presiunii nominale sunt specificate în descrierea produsului

Descriere



Robinet cu bilă F-Comfort dublu serviciu

NOU

- exterior
- cu presetupă
- cu racord metalic portfurtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	G	D [mm]	L [mm]	l [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	F	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	9	142	90	90	41	15	G3/4	2,06	KCN10	20 buc.	80 buc.	16,80	19,99
15	G1/2	10	144	90	92	43	15	G3/4	2,50	KCN1	15 buc.	60 buc.	20,16	23,99
20	G3/4	10	148	90	95	43	19,5	G1	2,72	KCN2	10 buc.	60 buc.	25,20	29,99
25	G1	16	182	112	119	55	27	G1 1/4	8,19	KCN3	5 buc.	30 buc.	44,53	52,99



Robinet cu bilă F-Comfort dublu serviciu, cu racord rapid din plastic

NOU

- exterior
- cu presetupă
- cu racord rapid pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C

DN	G	D [mm]	L [mm]	l [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	a [mm]	F	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	144	90	94	43	15,5	19,8	G3/4	2,50	KCPN1	15 buc.	60 buc.	19,32	22,99
20	G3/4	10	148	90	97	43	15,5	19,8	G1	2,50	KCPN2	10 buc.	60 buc.	23,52	27,99



Robinet cu bilă F-Comfort dublu serviciu, cu două ieșiri

NOU

- exterior
- cu presetupă
- cu ștuț metalic portfurtun și racord rapid din plastic pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C

DN	G	D [mm]	d [mm]	L [mm]	l [mm]	H [mm]	h [mm]	B [mm]	A [mm]	E [mm]	e [mm]	F	f	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	10	163	90	117	43	33	15	15,5	19,8	G3/4	G3/4	KCD1	8 buc.	32 buc.	36,13	42,99
20	G3/4	10	10	164	90	118	43	33	19,5	15,5	19,8	G1	G1	KCD2	6 buc.	24 buc.	42,01	49,99



Robinet cu bilă F-Comfort pentru țevi multistrat 16x2 mm

NOU

- exterior
- racord de compresie pentru țevi multistrat 16x2 mm cu
- etanșare dublă cu garnitură O-ring din EPDM
- filet 1/2" cu garnitură O-ring din EPDM
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM
- mâner roșu sau albastru
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod		Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	7	54,2	31,6	31,5	2,50	KNPEX16	roșu	10 buc.	120 buc.	14,70	17,49
15	G1/2	7	54,2	31,6	31,5	2,50	KNPEX16-BH	albastru	10 buc.	120 buc.	14,70	17,49

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere



Robinet cu bilă F-Comfort mini NOU

- mâner: roșu sau albastru (disponibil în set)
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]		Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G1/2	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-exterior	KRN1	20 buc.	240 buc.	12,01	14,29
10	G1/2	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-interior	KRN2	20 buc.	160 buc.	13,44	15,99
8	G3/8	8	41	33	28,3	2,85	interior-interior	KRN10	10 buc.	120 buc.	10,08	11,99
8	G3/8	8	41	33	28,3	2,85	interior-exterior	KRN101	10 buc.	120 buc.	10,08	11,99



Robinet cu bilă F-Comfort de golire cu capac cu mâner NOU

- exterior
- țuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	74	21,3	15	G3/4	3,64	ZSN1	15 buc.	120 buc.	15,96	18,99
20	G3/4	12	76,5	22,3	15	G3/4	6,48	ZSN2	10 buc.	60 buc.	22,68	26,99



Robinet cu bilă F-Comfort de golire cu capac NOU

- exterior
- țuț portfurtun și capac incluse
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	10	82,5	40,5	43,5	13	G1/2	3,54	ZSUN10	10 buc.	120 buc.	18,48	21,99
15	G1/2	12	92	41	43,5	15	G3/4	5,57	ZSUN1	10 buc.	80 buc.	22,01	26,19
20	G3/4	15	92	43	43,5	19,6	G1	10,37	ZSUN2	10 buc.	60 buc.	31,08	36,99



Robinet cu bilă F-Comfort de golire cu capac NOU

- exterior
- țuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bari (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	9	68,5	32,3	32	15	G3/4	3,42	ZSSN10	10 buc.	120 buc.	13,86	16,49
15	G1/2	9	70,5	32,3	32	15	G3/4	3,54	ZSSN1	10 buc.	120 buc.	14,28	16,99

Descriere



Robinet cu bilă, buton pentru aerisire și dop

- interior-interior
- manetă din oțel
- material corp și bilă: alamă
- garnituri de etanșare din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	14,5	52	11	95	50	61	35	25	**KPO1**	6 buc.	72 buc.	25,20	**29,99**
20	**G3/4**	19	60	12	105	52	67	42	31	**KPO2**	6 buc.	72 buc.	32,76	**38,99**
25	**G1**	24,5	70	14	121	61	73	45	37	**KPO3**	4 buc.	48 buc.	48,73	**57,99**
32	**G1 1/4**	31	80	15	123	67	82	49	46,5	**KPO4**	6 buc.	36 buc.	71,42	**84,99**
40	**G1 1/2**	39	91	16	151	81	90	53	54	**KPO5**	2 buc.	18 buc.	100,83	**119,99**
50	**G2**	49	107	18	151	88	102	59	66	**KPO6**	1 buc.	16 buc.	155,45	**184,99**



Robinet cu bilă, buton pentru aerisire sau golire

- instalație și dop
- interior-interior
- manetă din oțel
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	15	50	53	40	**KPM1**	80 buc.	80 buc.	26,88	**31,99**
20	**G3/4**	19	56	53	43	**KPM2**	48 buc.	48 buc.	33,61	**39,99**
25	**G1**	25	66	65	47	**KPM3**	40 buc.	40 buc.	52,93	**62,99**



Robinet cu bilă, buton pentru aerisire și golire instalație cu posibilitatea montarii unui racord pentru drenaj și dop

- interior-interior
- manetă din oțel
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	14,5	52	80	105	50	**KPW1**	8 buc.	96 buc.	26,88	**31,99**
20	**G3/4**	19	60	86	105	52	**KPW2**	6 buc.	72 buc.	36,13	**42,99**
25	**G1**	24,5	70	92	121	61	**KPW3**	4 buc.	40 buc.	48,73	**57,99**
32	**G1 1/4**	31	80	101	123	67	**KPW4**	2 buc.	36 buc.	76,46	**90,99**
40	**G1 1/2**	39	91	109	151	81	**KPW5**	2 buc.	24 buc.	109,24	**129,99**
50	**G2**	49	107	121	151	88	**KPW6**	2 buc.	12 buc.	163,86	**194,99**



Robinet cu bilă pentru golire apă

- cu presetupă
- cu manetă metalică și racord portfurtun
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	ØE [mm]	F	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	11	90	84	86,5	15	G3/4	5	**KC1**	15 buc.	135 buc.	18,48	**21,99**
20	**G3/4**	12,5	102	84	93	20	G1	8	**KC2**	10 buc.	90 buc.	24,36	**28,99**
25	**G1**	15	124	98	110	28	G1 1/4	14	**KC3**	6 buc.	36 buc.	41,17	**48,99**

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere



Robinet cu bilă pentru golire apă

- cu presetupă
- filet exterior
- cu manetă metalică și racord portfurtun din plastic cu garnitură
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 65°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	11	78	84	41	44	13	G3/4	**KCP1**	15 buc.	135 buc.	20,16	**23,99**
20	**G3/4**	15	92	84	42	49	13	G1	**KCP2**	10 buc.	90 buc.	24,36	**28,99**



Robinet cu bilă pentru apă, îngropat în perete

- interior-interior
- cu rozetă
- corp și bilă din alamă
- garnituri etanșare din teflon PTFE
- garnitură etanșare din NBR cu O-ring dublu
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- capac roșu și albastru incluse

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	14	58	47	82	7	**KPP1P**	4 buc.	48 buc.	54,61	**64,99**
20	**G3/4**	19	66,8	47	87	14	**KPP2P**	4 buc.	36 buc.	76,46	**90,99**



Robinet cu bilă pentru apă, îngropat în perete

- interior-interior
- cu pârghie și rozetă
- corp și bilă din alamă
- garnituri etanșare din teflon PTFE
- garnitură etanșare din NBR cu O-ring dublu
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	14	58	70	82	7	**KPP1D**	4 buc.	48 buc.	48,73	**57,99**
20	**G3/4**	19	66,8	70	87	14	**KPP2D**	4 buc.	36 buc.	56,29	**66,99**



Robinet cu bilă 1/2 cu racord pentru țevi multistrat 16x2mm

- robinet pentru conectarea țevilor tip PEX-AL în instalații de apă rece, apă caldă sau încălzire
- racord cu filet exterior 1/2 cu O-ring din EPDM
- racord pentru țeavă multistrat 16x2mm cu O-ring dublu din EPDM
- corp și bilă din alamă
- garnituri etanșare bilă din teflon PTFE
- garnitură etanșare tijă din EPDM
- presiune nominală de lucru 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
maneta fluture roșu	**KPEX16**	10 buc.	200 buc.	14,53	**17,29**
maneta fluture albastru	**KPEX16-BH**	10 buc.	200 buc.	14,53	**17,29**

Descriere



Robinetcu bilă pentru apă, tip „mini"

- mâner albastru și roșu inclus
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare bilă din teflon PTFE
- garnitură etanșare tijă din EPDM cu O-ring
- mâner din aluminiu
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]		Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G1/2**	10	45	33	30	4	secțiune de trecere totală, interior-exterior	**KR1**	20 buc.	240 buc.	14,03	**16,69**
10	**G1/2**	10	45	33	30	5	secțiune de trecere totală, interior-interior	**KR2**	20 buc.	240 buc.	14,53	**17,29**
8	**G3/8**	8	39,5	23	26	-	secțiune de trecere totală, interior-interior	**KR10**	10 buc.	200 buc.	12,68	**15,09**
8	**G3/8**	8	39,5	23	26	-	secțiune de trecere totală, interior-exterior	**KR101**	10 buc.	200 buc.	12,68	**15,09**



Robinet cu bilă pentru apă, de golire

- cu dop și portfurtun
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare bilă din teflon PTFE
- garnitură etanșare tijă din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	10	70	25	6	**ZS1**	15 buc.	180 buc.	20,16	**23,99**
20	**G3/4**	12	85	30	12	**ZS2**	10 buc.	120 buc.	31,92	**37,99**



Robinet cu bilă pentru apă, de golire, tip „mini"

- cu dop, portfurtun și garnitură
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	10,5	80	G1/2	36,5	18,9	13,1	**ZSU10**	10 buc.	120 buc.	20,16	**23,99**
15	**G1/2**	12	89	G3/4	38	23,5	14,6	**ZSU1**	10 buc.	100 buc.	27,72	**32,99**
20	**G3/4**	15	92	G1	40,5	23,5	19	**ZSU2**	10 buc.	60 buc.	39,49	**46,99**



Robinet cu bilă pentru apă, de golire, tip „mini"

- cu dop și portfurtun
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	10	69	G3/4	29,5	~23,5	14,6	**ZSS10**	10 buc.	100 buc.	16,80	**19,99**
15	**G1/2**	10	69	G3/4	29,5	~23,5	14,6	**ZSS1**	10 buc.	100 buc.	16,80	**19,99**



Robinet cu bilă pentru apă, de golire pentru instalații solare 1/2"

- filet exterior
- cu dop și portfurtun
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 1.6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 150°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZSU1S	1 buc.	-	37,81	**44,99**

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere



Robinet cu bilă pentru apă, cu racord M10x1

- prevăzut cu ștuț/priză pentru montarea unei sonde de măsurare a parametrilor: temperatură, debit, presiune, etc.
- interior - interior
- mâner tip fluture din oțel
- posibilitate de a monta sigilii de plumb
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- garnitură etanșare tijă din EPDM cu O-ring
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	14,5	78,0	49,8	10,0	14,0	50,5	8	**KMT1**	12 buc.	144 buc.	26,88	**31,99**
20	**G3/4**	19,0	83,6	57,0	13,0	13,0	50,5	14	**KMT2**	12 buc.	108 buc.	31,92	**37,99**



Robinet 1" pentru montaj pompă

- robinet D1 cu racord olandez și clapetă de sens pentru pompă 1 1/2"
- mâner tip fluture din aluminiu
- presetupă
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare bilă din PTFE
- garnituri etanșare din PTFE și FP
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 110°C*

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP1	10 buc.	40 buc.	92,43	**109,99**



Robinet 1" pentru montaj pompă

- conector D1 pentru pompă D1 1/4
- se acționează închis-deschis cu ajutorul unei șurubelnițe
- garnitură inclusă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- temperatură maximă de moment: 100°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP2	-	100 buc.	54,61	**64,99**



Robinet cu bilă, cu filtru Y încorporat

- cu manetă din oțel și presetupă
- cu filtru Y încorporat
- interior-interior
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	15	75,5	85	42,2	6	**KZF1**	8 buc.	96 buc.	26,88	**31,99**
20	**G3/4**	19	96,5	85	45,7	13	**KZF2**	10 buc.	60 buc.	42,01	**49,99**
25	**G1**	25	115,4	96	54	20	**KZF3**	4 buc.	36 buc.	65,54	**77,99**
32	**G1 1/4**	31	127,6	111	62,7	32	**KZF4**	2 buc.	18 buc.	112,60	**133,99**

Descriere



Robinet reținere cu arc, cu element închidere din ABS

- interior-interior
- corp din alamă
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	35,5	46,8	ZZ1	30 buc.	270 buc.	12,68	15,09
20	G3/4	41,7	51,4	ZZ2	20 buc.	180 buc.	18,06	21,49
25	G1	47,2	59,5	ZZ3	10 buc.	120 buc.	22,68	26,99
32	G1 1/4	59,3	64,5	ZZ4	6 buc.	72 buc.	39,49	46,99
40	G1 1/2	67,6	73,3	ZZ5	5 buc.	45 buc.	59,66	70,99
50	G2	83,7	80,2	ZZ6	4 buc.	24 buc.	82,34	97,99
65	G2 1/2	95,5	93	ZZ7	4 buc.	24 buc.	142,85	169,99
80	G3	110,5	100	ZZ8	1 buc.	12 buc.	172,26	204,99
100	G4	144,5	112	ZZ9	1 buc.	6 buc.	302,51	359,99



Robinet reținere cu arc, cu element închidere din alamă

- interior-interior
- corp din alamă
- element închidere din alamă
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	35,5	46,8	ZZM1	30 buc.	270 buc.	15,45	18,39
20	G3/4	41,7	51,4	ZZM2	20 buc.	180 buc.	21,00	24,99
25	G1	47,2	59,5	ZZM3	10 buc.	120 buc.	30,24	35,99
32	G1 1/4	59,3	64,5	ZZM4	6 buc.	72 buc.	45,37	53,99
40	G1 1/2	67,6	73,3	ZZM5	5 buc.	45 buc.	73,10	86,99
50	G2	83,7	80,2	ZZM6	4 buc.	24 buc.	117,64	139,99



Robinet reținere cu clapetă, cu element închidere din alamă

- interior-interior
- corp și clapetă: alamă
- garnitură etanșare dop din PTFE
- garnitură etanșare clapetă din NBR
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	47	35,7	ZZK1	12 buc.	270 buc.	16,80	19,99
20	G3/4	56	38,7	ZZK2	6 buc.	180 buc.	24,36	28,99
25	G1	64	44	ZZK3	4 buc.	120 buc.	32,76	38,99
32	G1 1/4	75	52	ZZK4	3 buc.	72 buc.	59,66	70,99
40	G1 1/2	81	59	ZZK5	2 buc.	45 buc.	82,34	97,99
50	G2	93	66	ZZK6	1 buc.	24 buc.	126,04	149,99

ALȚI ROBINEȚI DE APĂ

Descriere



Sorb din alamă

- filet interior
- corp din alamă
- sită de impurități din oțel inoxidabil
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	35,5	71,5	**K20**	20 buc.	240 buc.	9,07	**10,79**
20	**G3/4**	41,7	76,9	**K21**	20 buc.	120 buc.	11,84	**14,09**
25	**G1**	41,7	90,5	**K22**	10 buc.	90 buc.	18,06	**21,49**
32	**G1 1/4**	59,3	107,5	**K18**	4 buc.	36 buc.	25,20	**29,99**
40	**G1 1/2**	67,6	123,3	**K24**	3 buc.	36 buc.	41,17	**48,99**
50	**G2**	83,7	142,2	**K25**	3 buc.	18 buc.	56,29	**66,99**
65	**G2 1/2**	95,5	153	**K251**	1 buc.	12 buc.	92,43	**109,99**
80	**G3**	110	164	**K252**	1 buc.	10 buc.	134,45	**159,99**
100	**G4**	144	182	**K253**	1 buc.	4 buc.	256,29	**304,99**



Sorb alamă

- filet interior
- corp, coș de aspirație și clapetă din alamă
- garnitură de blocare din NBR
- fără arc
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
20	**G3/4**	67	11	41	**ZS1K**	12 buc.	144 buc.	22,68	**26,99**
25	**G1**	74	13	46	**ZS2K**	12 buc.	72 buc.	31,08	**36,99**
32	**G1 1/4**	85	14	58	**ZS3K**	9 buc.	54 buc.	45,37	**53,99**
40	**G1 1/2**	91	15	66	**ZS4K**	3 buc.	36 buc.	63,86	**75,99**



Robinet de scurgere pentru apă

- filet exterior
- racord metalic pentru furtun
- ornament
- mâner metalic tip fluture
- corp din alamă
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90 °C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KCC1B	1 buc.	50 buc.	31,08	**36,99**



Robinet de scurgere pentru apă cu ventil

- filet exterior
- presetupă din alamă de calitate
- racord rapid pentru furtun
- rozetă din oțel
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]	F	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	G1/2	12	91,5	72	50	G3/4	**ZGC01**	10 buc.	30 buc.	28,56	**33,99**
	G3/4	14	114	94	54,5	G1	**ZGC02**	6 buc.	18 buc.	45,37	**53,99**

Descriere



Robinet de trecere pentru apă cu ventil

- interior-interior
- rozetă de acționare din oțel
- cu presetupă
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 95°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	86	62	26,5	**ZGZ01**	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**
20	**G3/4**	93	72	31,5	**ZGZ02**	6 buc.	120 buc.	33,61	**39,99**
25	**G1**	98,5	87	41	**ZGZ03**	6 buc.	72 buc.	50,41	**59,99**
32	**G1 1/4**	115	101	50,5	**ZGZ04**	8 buc.	48 buc.	84,03	**99,99**
40	**G1 1/2**	132,5	117	58	**ZGZ05**	4 buc.	32 buc.	121,84	**144,99**
50	**G2**	141	140	70,5	**ZGZ06**	2 buc.	18 buc.	180,66	**214,99**



Filtru impurități tip „y”

- interior-interior
- corp din alamă
- filtru din inox
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	54	33,5	**F02**	15 buc.	180 buc.	14,28	**16,99**
20	**G3/4**	70	56,5	**F03**	10 buc.	120 buc.	23,52	**27,99**
25	**G1**	84	44,5	**F06**	10 buc.	90 buc.	39,49	**46,99**
32	**G1 1/4**	98	75	**F04**	4 buc.	36 buc.	60,50	**71,99**
40	**G1 1/2**	110	82	**F05**	2 buc.	24 buc.	77,30	**91,99**
50	**G2**	128	93	**F07**	2 buc.	12 buc.	117,64	**139,99**
65	**G2 1/2**	143	128	**F08**	1 buc.	12 buc.	239,49	**284,99**
80	**G3**	160	152	**F09**	1 buc.	6 buc.	302,51	**359,99**
100	**G4**	182	175	**F10**	1 buc.	4 buc.	474,78	**564,99**

Robineți
colțar

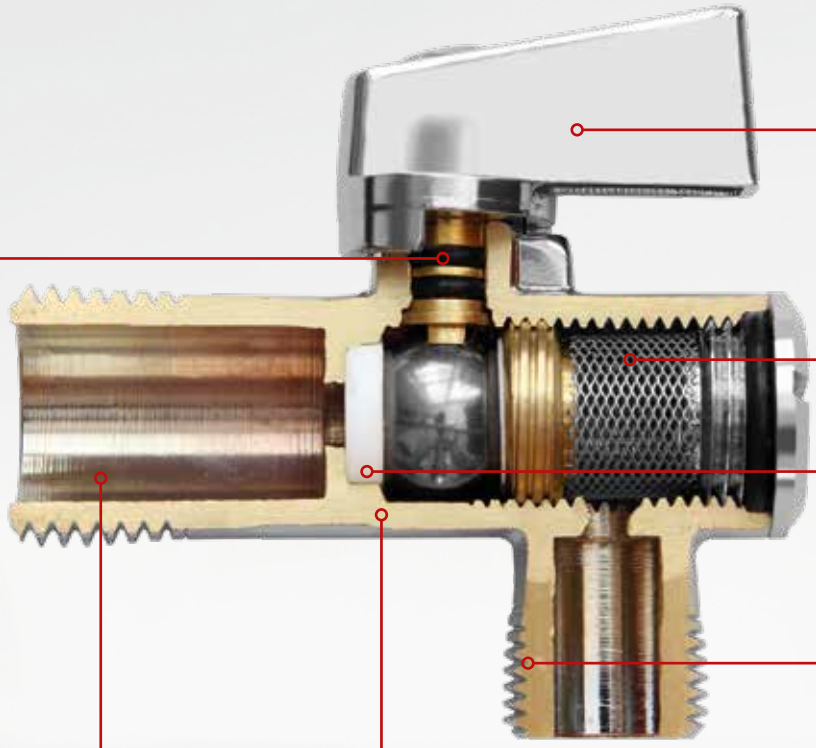

Avantaje:

- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- suprafața internă adecvată pentru apa potabilă

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bari)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă caldă și rece (instalații de apă și încalzire centrală)
- robineții coltar si toate celelalte fitinguri din cadrul acestui capitol detin agremente, avize tehnice si avize de potabilitate/igiena valabile pentru piata din Romania
- pentru robineții coltari si toate celelalte fitinguri din cadrul acestui capitol exista Declaratie de conformitate

Execuție și materiale:

- corp din alamă de înaltă calitate CW617N
- garnituri din NBR sau PTFE
- cartușe de filtrare din oțel inoxidabil

Descriere



Robinet colțar cu bilă și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K	1 buc.	100 buc.	14,28	16,99
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K	1 buc.	100 buc.	14,28	16,99
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K	1 buc.	100 buc.	15,96	18,99



Robinet colțar cu bilă, filtru și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF	1 buc.	100 buc.	18,06	21,49



Robinet colțar cu ventil și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99



Robinet colțar tip ciupercă

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" cu racord pentru țeavă de cupru Ø10 mm	Z240	1 buc.	100 buc.	19,32	22,99
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8"	Z241	1 buc.	100 buc.	18,48	21,99
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230	1 buc.	100 buc.	18,48	21,99

ROBINEȚI COLȚAR

Descriere



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	98	1/2"x3/8"	**Z1238C**	1 buc.	100 buc.	24,36	**28,99**
G1/2	**G1/2**	98	1/2"x1/2"	**Z1212C**	1 buc.	100 buc.	23,52	**27,99**
G1/2	**G3/4**	98	1/2"x3/4"	**Z1234C**	1 buc.	100 buc.	24,36	**28,99**



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	74,5	1/2"x3/8"	**Z293**	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**
G1/2	**G1/2**	74,5	1/2"x1/2"	**Z294**	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C
- negru

NOU

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	74,5	1/2"x3/8"	**Z293-BL**	1 buc.	100 buc.	50,41	**59,99**
G1/2	**G1/2**	74,5	1/2"x1/2"	**Z294-BL**	1 buc.	100 buc.	50,41	**59,99**



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	75,3	1/2"x3/8"	**Z295**	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**
G1/2	**G1/2**	75,3	1/2"x1/2"	**Z296**	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**

Descriere



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- negru

NOU

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	75,3	1/2"x3/8"	**Z295-BL**	1 buc.	100 buc.	42,01	**49,99**
G1/2	**G1/2**	75,3	1/2"x1/2"	**Z296-BL**	1 buc.	100 buc.	42,01	**49,99**

ROBINEȚI COLȚAR

	Descriere



Robinet colțar și racord D 3/4"

- util pentru a conecta mașina de spălat rufe/vase la o baterie
- crom
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Z250	1 buc.	36 buc.	41,17	**48,99**



Prelungire pentru baterie D3/4

- crom



Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
P480	1 buc.	100 buc.	18,48	**21,99**



Robinet colțar cu 3 căi 1/2"x3/4"x1/2"

- pentru conectarea unei mașini de spălat rufe/vase la un robinet colțar existent
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
CF3019A	1 buc.	100 buc.	28,56	**33,99**



Robinet colțar în unghi combinat 1/2"x3/4"x1/2"

- pentru a conecta bateria și mașina de spălat rufe/vase
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C	D [mm]	E [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	G3/4	114	84	3/8"x1/2"x3/4" cuplare pentru țeavă de cupru Ø10 mm	**CF5104**	1 buc.	24 buc.	50,41	**59,99**
G1/2	**G1/2**	G3/4	114	84	1/2"x1/2"x3/4"	**CF5105**	1 buc.	24 buc.	56,29	**66,99**

Descriere					
	**Robinet cu bilă și supapă de sens pentru mașina de spălat 1/2"x3/4"** • manetă metalică • pentru conectarea unei mașini de spălat rufe/vase • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	CF3016	1 buc.	100 buc.	28,56	**33,99**
	**Robinet cu bilă și supapă de sens pentru mașina de spălat 1/2"x3/4"** • mâner metalic • pentru conectarea unei mașini de spălat rufe/vase • supapă de sens încorporată în conexiunea de 3/4" • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	CF3027	1 buc.	100 buc.	21,84	**25,99**

ROBINEȚI PENTRU LIPIRE

Descriere	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Robinet tip ciupercă cu bilă și supapă de sens pentru mașina de spălat 1/2"x3/4" • pentru conectarea unei mașini de spălat rufe/vase • supapă de sens încorporată în conexiunea de 3/4" • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C	**CF3017**	1 buc.	100 buc.	28,56	**33,99**



Descriere	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Robinet radiator tur drept • pentru lipire D½ • temperatură maximă de lucru: 100°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)	**ZG2LY**	12 buc.	144 buc.	23,52	**27,99**



Descriere	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Robinet radiator tur colțar • pentru lipire D½ • temperatură maximă de lucru: 100°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)	**ZG5LY**	12 buc.	144 buc.	23,52	**27,99**



Descriere	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Robinet radiator retur drept • pentru lipire D½ • temperatură maximă de lucru: 100°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)	**ZP2LY**	16 buc.	162 buc.	19,32	**22,99**



Descriere					
	**Robinet radiator retur colțar** • pentru lipire D½ • temperatură maximă de lucru: 100°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
Cod		Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
ZK2LY		16 buc.	192 buc.	20,16	**23,99**
	Set robineți tur-retur pentru radiator 1/2", drept, prin lipire **Setul conține:** • ZG2LY – robinet tur drept 1/2"x15 mm • ZP2LY – robinet retur drept 1/2"x15 mm **Specificații tehnice:** • temperatură maximă de funcționare: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
ZGL01		1 buc.	30 buc.	50,41	**59,99**

Set robineți tur-retur pentru radiator ½", colțar, prin lipire

Setul conține:

- ZG5LY– robinet tur colțar 1/2"x15 mm
- ZK2LY – robinet retur colțar 1/2"x15 mm

Specificații tehnice:

- temperatură maximă de funcționare: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGL02	1 buc.	30 buc.	50,41	**59,99**



Mufă alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	B [mm]	A [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,6	9	12	19	20	**4270-1200**	25 buc.	800 buc.	2,76	**3,29**
G1/2	8,6	11	12	21	24	**4270-1201**	25 buc.	700 buc.	3,18	**3,79**
G3/8	10,6	9	15	21	20	**4270-1500**	25 buc.	700 buc.	2,76	**3,29**
G1/2	10,6	11	15	23	24	**4270-1501**	25 buc.	600 buc.	3,35	**3,99**
G3/4	10,6	12	15	24,5	30	**4270-1502**	25 buc.	350 buc.	5,29	**6,29**
G1/2	10,6	11	18	25	24	**4270-1801**	25 buc.	500 buc.	4,36	**5,19**
G3/4	12,6	12	18	26	30	**4270-1802**	25 buc.	400 buc.	6,21	**7,39**
G1/2	12,6	11	22	28	24	**4270-2201**	25 buc.	400 buc.	6,29	**7,49**
G3/4	15,4	12	22	29,5	30	**4270-2202**	10 buc.	240 buc.	6,55	**7,79**
G1	15,4	14	22	31,5	37	**4270-2203**	10 buc.	200 buc.	9,07	**10,79**
G1/2	18,4	11	28	32,5	24	**4270-2801**	10 buc.	300 buc.	8,06	**9,59**
G3/4	18,4	12	28	32	30	**4270-2802**	10 buc.	220 buc.	10,92	**12,99**
G1	18,4	14	28	34,5	37	**4270-2803**	10 buc.	150 buc.	10,92	**12,99**
G1 1/4	18,4	16	28	37	47	**4270-2804**	5 buc.	100 buc.	21,00	**24,99**
G1	23	14	35	39	37	**4270-3503**	5 buc.	90 buc.	14,61	**17,39**
G1 1/4	23	16	35	40,5	47	**4270-3504**	1 buc.	70 buc.	21,00	**24,99**



Teu alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	**4130-1501**	25 buc.	350 buc.	6,04	**7,19**
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	**4130-1801**	10 buc.	240 buc.	8,14	**9,69**
G1/2	15,4	11	22	26,5	23,5	**4130-2201**	10 buc.	150 buc.	9,57	**11,39**
G1/2	18,4	11	28	29,5	27,5	**4130-2801**	10 buc.	100 buc.	15,12	**17,99**

Descriere



Niplu alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

• filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,6	9	12	19	17	**4243-1200**	25 buc.	1000 buc.	2,26	**2,69**
G1/2	8,6	10	12	20	21	**4243-1201**	25 buc.	800 buc.	3,02	**3,59**
G3/8	10,6	9	15	21	18.5	**4243-1500**	25 buc.	800 buc.	2,76	**3,29**
G1/2	10,6	10	15	19,5	21	**4243-1501**	25 buc.	700 buc.	2,76	**3,29**
G3/4	10,6	11	15	21,5	27	**4243-1502**	25 buc.	500 buc.	6,21	**7,39**
G1/2	12,6	10	18	24	22	**4243-1801**	25 buc.	550 buc.	3,27	**3,89**
G3/4	12,6	11	18	25	27	**4243-1802**	25 buc.	400 buc.	4,70	**5,59**
G1/2	15,4	10	22	27	26	**4243-2201**	10 buc.	400 buc.	5,45	**6,49**
G3/4	15,4	11	22	27	27	**4243-2202**	10 buc.	300 buc.	4,53	**5,39**
G1	15,4	13	22	27,5	33,5	**4243-2203**	10 buc.	250 buc.	7,89	**9,39**
G3/4	18,4	11	28	31,5	32	**4243-2802**	10 buc.	220 buc.	8,14	**9,69**
G1	18,4	13	28	32	33,5	**4243-2803**	10 buc.	200 buc.	6,97	**8,29**
G1 1/4	18,4	14,5	28	34	43	**4243-2804**	5 buc.	150 buc.	13,18	**15,69**
G1	23	13	35	38	40	**4243-3503**	5 buc.	100 buc.	16,38	**19,49**
G1 1/4	23	14,5	35	33	43	**4243-3504**	1 buc.	80 buc.	16,80	**19,99**
G1 1/2	23	16,5	35	43	50	**4243-3505**	1 buc.	50 buc.	19,32	**22,99**



Cot alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

• filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	**4090-1501**	10 buc.	400 buc.	4,95	**5,89**
G3/4	10,6	12	15	20	21,5	**4090-1502**	25 buc.	300 buc.	7,97	**9,49**
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	**4090-1801**	10 buc.	350 buc.	6,29	**7,49**
G3/4	12,6	12	18	23	23,5	**4090-1802**	10 buc.	250 buc.	7,39	**8,79**
G1 1/4	23,0	16	35	37,5	36	**4090-3504**	1 buc.	50 buc.	27,72	**32,99**

Descriere



Cot alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

• filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	10	15	19	24	**4092-1501**	10 buc.	400 buc.	4,70	**5,59**
G3/4	10,6	11	15	21	24	**4092-1502**	25 buc.	300 buc.	5,03	**5,99**
G1/2	12,6	10	18	21,5	25,5	**4092-1801**	25 buc.	350 buc.	5,96	**7,09**
G3/4	12,6	11	18	27	27	**4092-1802**	10 buc.	250 buc.	7,89	**9,39**



Cot cu talpă alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

• filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21,0	30.5	**4472-1501**	10 buc.	250 buc.	7,30	**8,69**
G3/4	10,6	12	15	20	21,5	31,5	**4472-1502**	10 buc.	180 buc.	8,82	**10,49**
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	34,5	**4472-1801**	10 buc.	160 buc.	8,56	**10,19**
G3/4	12,6	12	18	23	23,5	35	**4472-1802**	10 buc.	140 buc.	9,99	**11,89**
G1/2	15,4	11	22	26,5	23,5	37	**4472-2201**	10 buc.	140 buc.	9,07	**10,79**
G3/4	15,4	12	22	26,5	25,0	39	**4472-2202**	10 buc.	120 buc.	13,61	**16,19**



Racord olandez drept alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

• filet exterior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	11,5	11,5	15	50	19	**4341G-1501**	10 buc.	250 buc.	12,68	**15,09**
G1/2	12,6	11,5	18	52	23	**4341G-1801**	10 buc.	200 buc.	12,68	**15,09**
G3/4	12,6	13,5	18	57,5	23	**4341G-1802**	10 buc.	180 buc.	17,64	**20,99**
G1	18,4	16	28	69	33	**4341G-2803**	5 buc.	100 buc.	34,45	**40,99**

Racorduri flexibile

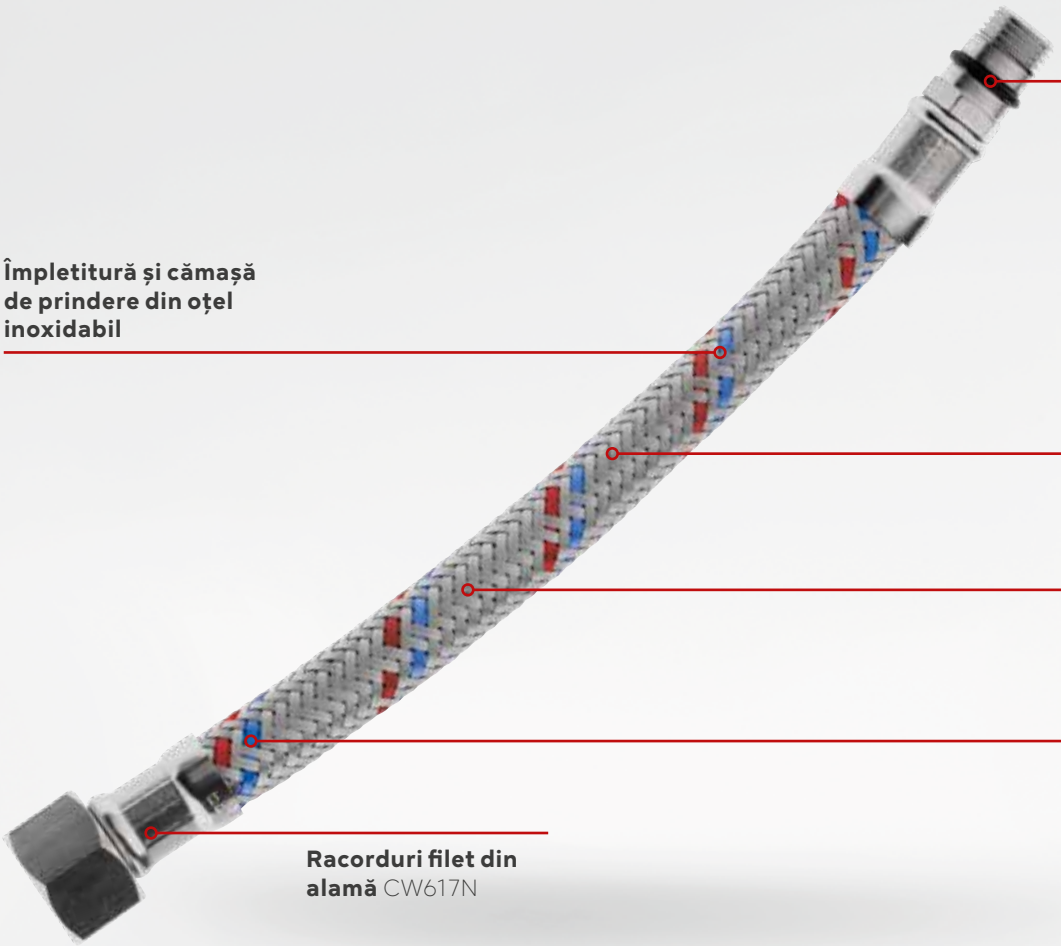

AISI 304

CW 617N

GARANȚIE 10

H_2O

Avantaje:

- impletitură rezistentă și durabilă din oțel inoxidabil care asigură:
  - rezistență la acțiunea varului
  - în contact cu apa, racordul flexibil nu se oxidează și nu apar pete de coroziune
- elementele din inox și alamă care conectează partea flexibilă
  cu racordul asigură o conexiune etanșă, durabilă și sigură
- cauciucul sintetic de calitate foarte bună determină o rezistență mare la îmbătrânire și la tensiunile mecanice
- toate racordurile flexibile sunt supuse testelor de etanșeitate
- design simplu și fiabilitate ridicată
- toate racordurile au marcajele producătorului și anul de producție

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- agent de lucru: apă (instalații de apă caldă/rece și încălzire centrală)
- racordurile flexibile dețin avize de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România

Execuție și materiale:

- racord olandez: alamă placată cu nichel sau crom CW617N
- furtun interior: cauciuc sintetic EPDM
- împletitură exterioară și manșonul de prindere: oțel inoxidabil AISI 304
- garnituri o-ring sau plate: EPDM și NBR

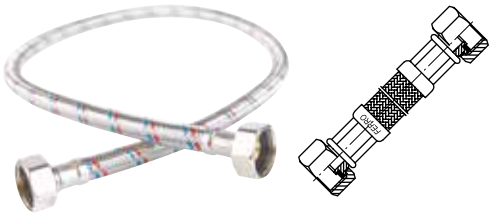

Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- 1/2"
- interior-interior

Cod	L[cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS04	15	1 buc.	10 buc.	7,55	**8,99**
PWS1	20	1 buc.	10 buc.	7,81	**9,29**
PWS01	25	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
PWS2	30	1 buc.	10 buc.	8,56	**10,19**
PWS02	35	1 buc.	10 buc.	8,90	**10,59**
PWS3	40	1 buc.	10 buc.	9,07	**10,79**
PWS03	45	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
PWS4	50	1 buc.	10 buc.	9,99	**11,89**
PWS5	60	1 buc.	10 buc.	10,66	**12,69**
PWS6	70	1 buc.	10 buc.	11,25	**13,39**
PWS7	80	1 buc.	10 buc.	12,01	**14,29**
PWS8	90	1 buc.	10 buc.	12,68	**15,09**
PWS9	100	1 buc.	10 buc.	13,61	**16,19**
PWS20	120	1 buc.	10 buc.	14,70	**17,49**
PWS30	150	1 buc.	10 buc.	16,80	**19,99**
PWS40	200	1 buc.	10 buc.	20,16	**23,99**

Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"
- interior-exterior

Cod	L[cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS11	20	1 buc.	10 buc.	7,72	**9,19**
PWS411	25	1 buc.	10 buc.	7,97	**9,49**
PWS21	30	1 buc.	10 buc.	8,73	**10,39**
PWS31	40	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
PWS41	50	1 buc.	10 buc.	10,33	**12,29**
PWS51	60	1 buc.	10 buc.	11,17	**13,29**
PWS61	70	1 buc.	10 buc.	12,01	**14,29**
PWS71	80	1 buc.	10 buc.	12,34	**14,69**
PWS81	90	1 buc.	10 buc.	13,69	**16,29**
PWS91	100	1 buc.	10 buc.	14,53	**17,29**
PWS511	120	1 buc.	10 buc.	15,96	**18,99**
PWS301	150	1 buc.	10 buc.	18,06	**21,49**

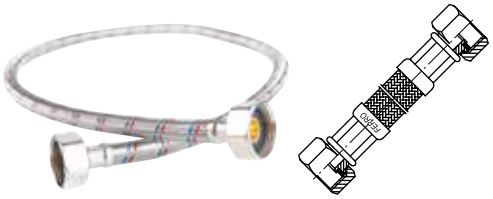

Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură3/4"
- interior-interior

Cod	L[cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS611	30	1 buc.	10 buc.	13,10	**15,59**
PWS62	40	1 buc.	10 buc.	14,03	**16,69**
PWS63	50	1 buc.	10 buc.	14,87	**17,69**
PWS64	100	1 buc.	10 buc.	19,32	**22,99**

Descriere

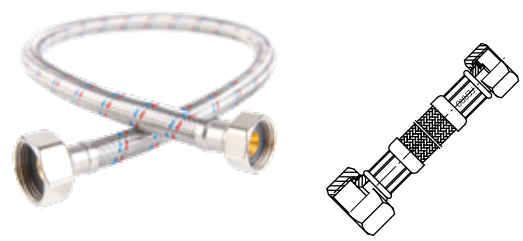

Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/4"x1/2"
- interior-interior

Cod	L [cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS711	30	1 buc.	10 buc.	10,75	**12,79**
PWS72	35	1 buc.	10 buc.	11,17	**13,29**
PWS73	40	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**
PWS74	50	1 buc.	10 buc.	12,68	**15,09**
PWS75	60	1 buc.	10 buc.	13,61	**16,19**
PWS76	70	1 buc.	10 buc.	14,53	**17,29**
PWS77	80	1 buc.	10 buc.	15,45	**18,39**
PWS78	100	1 buc.	10 buc.	17,22	**20,49**

Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"x3/8"
- interior-interior

Cod	L [cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS811	20	1 buc.	10 buc.	7,47	**8,89**
PWS82	30	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
PWS83	40	1 buc.	10 buc.	8,98	**10,69**
PWS84	50	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
PWS85	60	1 buc.	10 buc.	10,16	**12,09**
PWS86	80	1 buc.	10 buc.	11,59	**13,79**
PWS87	100	1 buc.	10 buc.	13,18	**15,69**

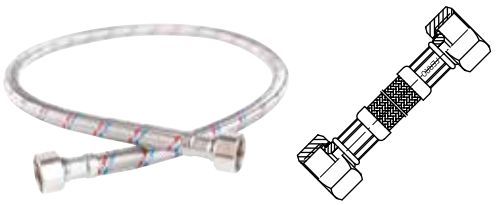

Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/8"x3/8"
- interior-interior

Cod	L [cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS95	20	1 buc.	10 buc.	7,47	**8,89**
PWS911	30	1 buc.	10 buc.	7,72	**9,19**
PWS92	40	1 buc.	10 buc.	8,48	**10,09**
PWS93	50	1 buc.	10 buc.	9,07	**10,79**
PWS94	60	1 buc.	10 buc.	9,82	**11,69**
PWS96	80	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**

Descriere



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt

- garnitură 3/8"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS15	30	1 buc.	10 buc.	7,47	**8,89**
WBS11	35	1 buc.	10 buc.	8,65	**10,29**
WBS17	40	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
WBS12	50	1 buc.	10 buc.	8,90	**10,59**
WBS18	60	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
WBS19	80	1 buc.	10 buc.	10,16	**12,09**



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt

- garnitură 1/2"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS21	35	1 buc.	10 buc.	7,89	**9,39**
WBS81	40	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
WBS22	50	1 buc.	10 buc.	9,07	**10,79**
WBS82	60	1 buc.	10 buc.	9,66	**11,49**
WBS83	70	1 buc.	10 buc.	10,33	**12,29**
WBS84	80	1 buc.	10 buc.	11,08	**13,19**
WBS85	90	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**
WBS86	100	1 buc.	10 buc.	12,60	**14,99**



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung

- garnitură 3/8"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS91	30	1 buc.	10 buc.	8,65	**10,29**
WBS13	35	1 buc.	10 buc.	8,90	**10,59**
WBS92	40	1 buc.	10 buc.	9,32	**11,09**
WBS14	50	1 buc.	10 buc.	9,99	**11,89**
WBS93	60	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung

- garnitură 1/2"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS23	35	1 buc.	10 buc.	9,32	**11,09**
WBS25	40	1 buc.	10 buc.	9,74	**11,59**
WBS24	50	1 buc.	10 buc.	10,41	**12,39**
WBS26	60	1 buc.	10 buc.	11,17	**13,29**
WBS27	70	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**
WBS28	80	1 buc.	10 buc.	12,68	**15,09**
WBS29	90	1 buc.	10 buc.	13,61	**16,19**
WBS20	100	1 buc.	10 buc.	14,03	**16,69**

Echipamente de măsurare

DISPOZITIVE DE MĂSURARE

CONTOARE DE APĂ
55

MANOMETRE
57

TERMOMANOMETRE
59

TERMOMETRE
59

Echipamente de măsurare

Descriere:

Dispozitivele de măsurare includ contoare de apă, manometre, termomanometre și termometre care permit măsurarea parametrilor de lucru ai instalației de alimentare cu apă. Aceste dispozitive pot fi utilizate în instalații de apă, încălzire centrală și instalații domestice. Având componente de cea mai bună calitate, aceste produse asigură măsurători precise și fiabile.

Produsele CD SD PLUS reprezintă o serie de contoare de apă monojet, cu funcționare uscată, pentru măsurarea volumului de apă rece sau caldă. Având în vedere ca turbina este singurul element care intră în contact cu apa care curge prin conductă, aceste contoare pot fi utilizate chiar și în cazul în care apa este contaminată cu unele elemente solide în suspensie sau nisip, sau are un indice de duritate ridicat. În plus față de certificatele metrologice, produsele din această serie sunt aprobate pentru utilizare și pot fi instalate în sistemele de apă potabilă. Oferta include, de asemenea, console cu distanțe reglabile de conectare care facilitează instalarea contoarelor de apă.

Principiul de funcționare a manometrelor este bazat pe resortul Bourdon, iar carcasa este realizată din material plastic de cea mai bună calitate. Acestea oferă intervale de măsurare a presiunii între 0 și 4, 6 sau 10 bar și sunt echipate cu racorduri laterale (radial) sau din spate (axial) realizate din alamă. Termomanometrele sunt dispozitive care permit măsurarea simultană a presiunii și temperaturii din sistem.

Termometrele au carcasele realizate din oțel galvanizat, iar capacele lor sunt realizate din sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi. Mecanismul de măsurare se bazează pe o spirală bimetalică. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la 0 la 120°C, iar diametrele cadranului sunt disponibile în variantele de 40 mm, 63 mm, 80 mm și 100 mm. Termometrele sunt echipate cu teci filetate din alamă. Oferta noastră include, de asemenea, și o gamă de termometre tip bară cu scală gradată, pentru boilere și cazane de apă caldă.

Contor de apă monojet pentru apă caldă, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare

- pentru sistemele de citire la distanță cu ajutorul transmițătorului de impulsuri
- pentru apă caldă
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bari)
- temperatură de lucru: până la 90 ° C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor

Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Încorporat în instalații	Clasă metrologică	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5 m³/h	**G3/4**	**DN15**	H-R80, V-R63	**SJ15ACPLUSPLI**	1 buc.	10 buc.	92,43	**109,99**
4,0 m³/h	**G1**	**DN20**	H-R80, V-R63	**SJ20ACPLUSPLI**	1 buc.	10 buc.	117,64	**139,99**

Contor de apă monojet pentru apă rece, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare

- pentru sistemele de citire la distanță cu ajutorul transmițătorului de impulsuri
- pentru apă rece
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bari)
- temperatură de lucru: până la 50 ° C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor

Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Incorporat în instalații	Clasă meteorologică	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5 m³/h	**G3/4**	**DN15**	H-R80, V-R63	**SJ15AFPLUSPLI**	1 buc.	10 buc.	92,43	**109,99**
4,0 m³/h	**G1**	**DN20**	H-R80, V-R63	**SJ20AFPLUSPLI**	1 buc.	10 buc.	117,64	**139,99**

Transmițător de impuls cu contact electric etanșat pentru contoare de apă SJ PLUS PLI

- comutator ermetic (cu gaz inert) cu emițător de impuls pentru citirea la distanță a contoarelor de apă SJ PLUS PLI
- contact comutator ermetic izolat prin turnare în rășină
- clasă de protecție: IP68
- parametrii curenți: 24 Vac / Vdc, 0,1 A max.
- lungimea cablului: 1m
- temperatură de lucru: -25 ° C ÷ + 90 ° C
- temperatură de depozitare: -45 ° C ÷ + 90 ° C
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RSSJPLUSPLI	1 buc.	50 buc.	58,82	**69,99**

Contor de apă monojet pentru apă caldă, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare

NOU

- pentru apă caldă
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bari)
- temperatură de lucru: până la 90 ° C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor

Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Incorporat în instalații	Clasă meteorologică	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5 m³/h	**G3/4**	**DN15**	H-R80, V-R63	**SJ15ACPLUS**	1 buc.	10 buc.	84,03	**99,99**
4,0 m³/h	**G1**	**DN20**	H-R80, V-R63	**SJ20ACPLUS**	1 buc.	10 buc.	117,64	**139,99**

Contor de apă monojet pentru apă rece, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare

NOU

- pentru apă rece
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bari)
- temperatură de lucru: până la 50 ° C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor

Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Incorporat în instalații	Clasă meteorologică	COD	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5 m³/h	**G3/4**	**DN15**	H-R80, V-R63	**SJ15AFPLUS**	1 buc.	10 buc.	84,03	**99,99**
4,0 m³/h	**G1**	**DN20**	H-R80, V-R63	**SJ20AFPLUS**	1 buc.	10 buc.	117,64	**139,99**



Consolă fixare contor

- distanță racorduri reglabilă
- posibilitate montare sigiliu
- include garnituri, șuruburi și dibluri

DN	A	B [mm] min.	B [mm] max.	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G3/4**	71	156	**KSD15**	1 buc.	8 buc.	92,43	**109,99**
20	**G1**	55	126	**KSD20**	1 buc.	8 buc.	126,04	**149,99**

Descriere	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Manometru • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: plastic rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu vopsit electrostatic • tip: manometru cu resort Bourdon • diametrul discului: 63 mm • interval: 0-4 bar • conexiune: alamă 1/4" - axială	**M6304A**	1 buc.	150 buc.	12,60	**14,99**
Manometru • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: plastic rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu vopsit electrostatic • tip: manometru cu resort Bourdon • diametrul discului: 63 mm • interval: 0-4 bar • conexiune: alamă 1/4 ¸ - radială	**M6304R**	1 buc.	120 buc.	12,60	**14,99**
Manometru • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: plastic rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu vopsit electrostatic • tip: manometru cu resort Bourdon • diametrul discului: 63 mm • interval: 0 - 6 bar • conexiune: alamă 1/4" - axială	**M6306A**	1 buc.	150 buc.	12,60	**14,99**
Manometru • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: plastic rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu vopsit electrostatic • tip: manometru cu resort Bourdon • diametrul discului: 63 mm • interval: 0-6 bar • conexiune: alamă 1/4 ¸ - radială	**M6306R**	1 buc.	120 buc.	12,60	**14,99**

MANOMETRE

Descriere



Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 10 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6310A	1 buc.	150 buc.	12,60	**14,99**



Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 10 bar
- conexiune: alamă 1/4" – radială

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6310R	1 buc.	120 buc.	12,60	**14,99**

Descriere



Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
- manometru - resort Bourdon
- termometru - spirală bimetalică
- racord axial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 63 mm

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM63A	1 buc.	90 buc.	37,81	**44,99**



Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
- manometru - resort Bourdon
- termometru - spirală bimetalică
- racord radial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 80 mm

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM80R	1 buc.	60 buc.	35,29	**41,99**



Termometru axial

- racord axial din alamă
- carcasă: oțel zincat
- capac: sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- mecanism: spirală bimetalică
- interval de temperatură: 0 - 120°C

Racord	Diametru disc [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4 z oringiem	40	T40120A	1 buc.	400 buc.	16,80	**19,99**
G1/2	63	T63120A	1 buc.	150 buc.	15,54	**18,49**
G1/2	80	T80120A	1 buc.	80 buc.	20,16	**23,99**
G1/2	100	T100120A	1 buc.	40 buc.	22,68	**26,99**

Termometru pentru pentru boilere apă caldă

- carcasă din aluminiu
- racord filetat de 1/2" sau 3/4", în funcție de model

Zakres	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0 - 120°C	TK01E	1 buc.	200 buc.	32,76	**38,99**
0 - 100°C	TK12100	1 buc.	50 buc.	33,61	**39,99**
0 - 150°C	TK12150	1 buc.	50 buc.	33,61	**39,99**
0 - 100°C	TK34100	1 buc.	50 buc.	35,29	**41,99**
0 - 150°C	TK34150	1 buc.	50 buc.	35,29	**41,99**

Robineți și fitinguri pentru gaz

FITINGURI DE GAZ

ROBINEȚI
61

FILTRE
63

FURTUNURI
64

Robineți
pentru gaz

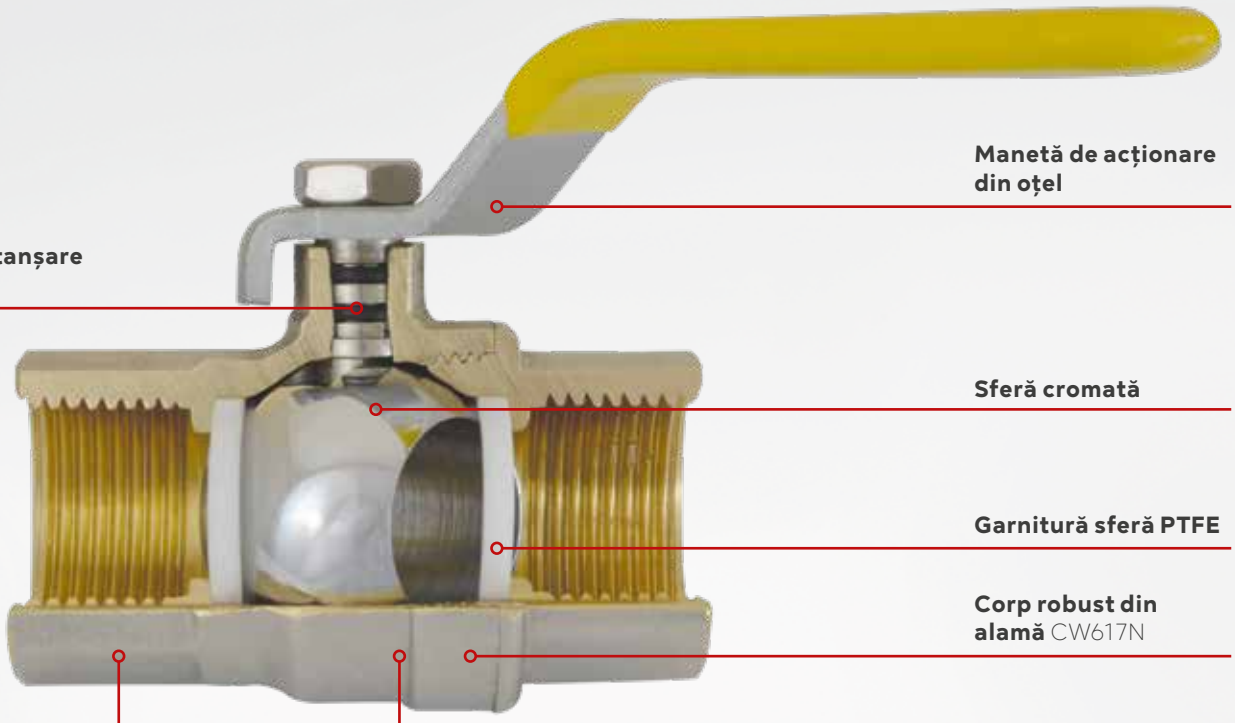

Manetă de acționare din oțel

Garnitură de etanșare NBR70

Sferă cromată

Garnitură sferă PTFE

Corp robust din alamă CW617N

Clasa de presiune MOP5 (0,5 MPa)

Clasa de temperatură T2 (-20°C până la 60°C)

GAZ

CW 617N

Avantaje:

- robineții îndeplinesc toate cerințele standardelor europene în vigoare
- sunt realizați din materiale de înaltă calitate
- robineții dețin Certificat de Calitate, Conformitate și Performanță

Certificate:

Robineții și filtrele pentru gaz au fost testate și supuse auditului în punctul de producție, de către Institutul de Petrol și Gaze - Institutul Național de Cercetare din Cracovia. Pe baza acestor controale și a auditului, a fost eliberat Certificatul de Conformitate și Performanță.

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- clasă de presiune: MOP 5 (0,5 MPa; 5 bar)
- clasă de temperatură: T2 (-20°C până la 60°C)
- familia de gaze: 1, 2, 3

Execuție și materiale:

- corp și sferă: alamă de înaltă calitate CW617N
- finisare sferă din alamă: cromare, șlefuire
- etanșare sferă: garnitură teflon PTFE
- etanșare tijă:
  dublu O-ring din NBR70 (modelele KGN)
  PTFE și O-ring din NBR70 (modelele KGS și KGMS)
- manetă: oțel zincat acoperit cu material plastic de culoare galbenă

ROBINEȚI PENTRU GAZ

Descriere



Robinet cu bilă pentru gaz - tip G61

- carcasă și sferă: alamă CW617N conform normei europene EN 331:1998/A1:2010
- garnitură sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu inel O-ring NBR70
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	15	57,7	16	43	89	**KGN1**	12 buc.	108 buc.	19,32	**22,99**
20	**Rp 3/4**	20	67	17	47	89	**KGN2**	9 buc.	81 buc.	27,30	**32,49**
25	**Rp 1**	25	80,8	20,5	61	112,3	**KGN3**	4 buc.	36 buc.	45,37	**53,99**
32	**Rp 1 1/4**	30,5	95,5	23	72,3	131,3	**KGN4**	2 buc.	18 buc.	82,34	**97,99**
40	**Rp 1 1/2**	38,5	105,5	23	78,4	131,3	**KGN5**	2 buc.	18 buc.	109,24	**129,99**
50	**Rp 2**	47,5	126	27,5	89,5	159,5	**KGN6**	2 buc.	12 buc.	193,27	**229,99**



Robinet cu bilă pentru gaz - tip G18

- carcasă și sferă: alamă CW617N
- conform normei europene EN 331:1998/A1:2010
- garnitură sferă: teflon PTFE
- etanșare: inel PTFE și O-ring NBR70
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)
- cu presetupă

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	14	57	15,7	46,8	82	**KGS1**	14 buc.	126 buc.	17,22	**20,49**
20	**Rp 3/4**	19	64	17,3	48,5	104	**KGS2**	9 buc.	81 buc.	26,46	**31,49**
25	**Rp 1**	24	77,5	20,5	55,3	104	**KGS3**	9 buc.	54 buc.	42,01	**49,99**



Robinet cu bilă pentru gaz - tip G18

- carcasă și sferă: alamă CW617N conform normei europene EN 331:1998/A1:2010
- garnitură sferă: teflon PTFE
- etanșare: inel PTFE și O-ring NBR70
- mâner tip fluture: aluminiu, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)
- cu presetupă

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	14	57	15,7	38	51,5	**KGMS1**	16 buc.	144 buc.	17,22	**20,49**
20	**Rp 3/4**	19	64	17,3	41	51,5	**KGMS2**	12 buc.	108 buc.	26,46	**31,49**
25	**Rp 1**	24	77,5	20,5	52,8	67	**KGMS3**	7 buc.	63 buc.	42,01	**49,99**

Descriere



GAZ

Filtru pentru gaz – tip G41

- interior-interior
- material corp și dop: alamă CW617N de înaltă calitate
- garnitură dop: NBR
- sită filtru: oțel inoxidabil AISI 304
- diametrul ochiurilor filtrului: 0,2 ± 0,02 mm
- presiune maximă de lucru: MOP 5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la + 60°C)

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	67	33,6±1	min. 15,0	**F2G**	12 buc.	108 buc.	19,32	**22,99**
20	**Rp 3/4**	80	37,5±1	min. 16,3	**F3G**	8 buc.	72 buc.	31,08	**36,99**
32	**Rp 5/4**	98	54,8±1	min. 21,4	**F4G**	2 buc.	18 buc.	88,23	**104,99**
40	**Rp 6/4**	116	58,7±1	min. 21,4	**F5G**	2 buc.	18 buc.	117,64	**139,99**
25	**Rp 1**	85	45,6±1	min. 19,1	**F6G**	6 buc.	54 buc.	45,37	**53,99**
50	**Rp 2**	136	70,7±1	min. 25,7	**F7G**	2 buc.	12 buc.	180,66	**214,99**

Furtunuri
pentru gaz

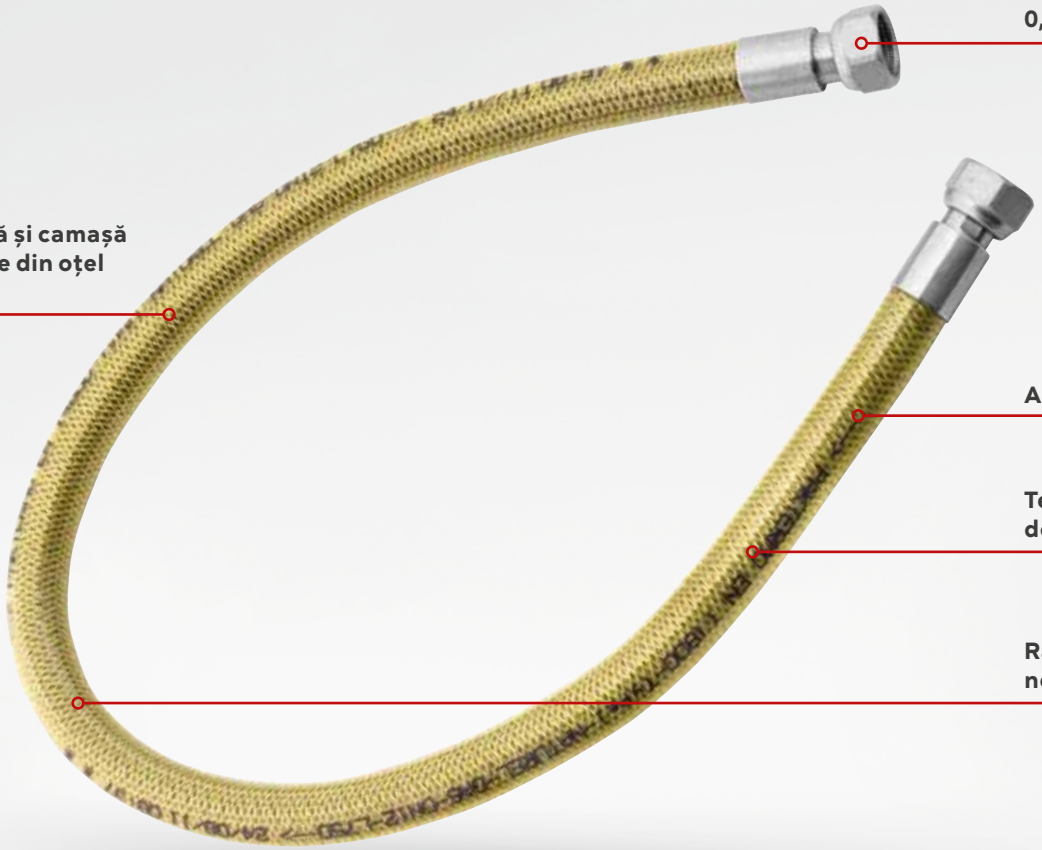

Presiune maximă
0,5 MPa

Impletitură și camașă de prindere din oțel inoxidabil

Acoperire PVC

Temperatură maximă de lucru 60°C

Rază de îndoire nelimitată

GAZ

GARANȚIE 5

Avantaje:

- disponibile într-o gamă largă de lungimi - până la 200 cm
- disponibile cu trei tipuri diferite de conexiuni, inclusiv un racord cu cot
- cu rază de îndoire nelimitată

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- reacție la foc: B s2 d0
- temperatură de lucru T2 de la -20°C la +60°C
- tipul de gaz: gaze naturale (a doua familie de combustibili gazoși în conformitate cu EN 437)
- presiune maximă de lucru: până la 0.5 bar
- în conformitate cu standardul PN-EN 14800:2010
- aplicare: pentru conectarea aparatelor de uz casnic în interiorul și în afara apartamentelor, la alimentarea cu gaz având o presiune mai mică de 0.5 bar. Potrivit pentru utilizarea
  în locuri care fac obiectul reglementărilor privind reacția la foc.

Execuție și materiale:

- 3 tipuri de protecție:
  - acoperire PVC
  - împletitură din oțel inoxidabil
  - tub spiralat din oțel inoxidabil
- Diametru nominal: DN12

Descriere



Furtun gaz 1/2" interior-interior

- protecție PVC
- 2 racorduri olandeze

Cod	L[mm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WG0500	500	1 buc.	50 buc.	54,61	**64,99**
WG0750	750	1 buc.	50 buc.	63,86	**75,99**
WG1000	1000	1 buc.	50 buc.	68,06	**80,99**
WG1250	1250	1 buc.	50 buc.	77,30	**91,99**
WG1500	1500	1 buc.	50 buc.	82,34	**97,99**
WG2000	2000	1 buc.	50 buc.	84,03	**99,99**



Furtun gaz 1/2" interior-exterior

- protecție PVC
- racord olandez și niplu (FE)

Cod	L[mm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGN0500	500	1 buc.	50 buc.	54,61	**64,99**
WGN0750	750	1 buc.	50 buc.	63,86	**75,99**
WGN1000	1000	1 buc.	50 buc.	68,06	**80,99**
WGN1250	1250	1 buc.	50 buc.	73,10	**86,99**
WGN1500	1500	1 buc.	50 buc.	82,34	**97,99**
WGN2000	2000	1 buc.	50 buc.	126,04	**149,99**



Furtun gaz 1/2" interior - interior

- racord olandez și racord olandez cu cot
- protecție PVC

Cod	L[mm]	Ambalare Slot	Ambalare Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGK0500	500	1 buc.	50 buc.	77,30	**91,99**
WGK0750	750	1 buc.	50 buc.	82,34	**97,99**
WGK1000	1000	1 buc.	50 buc.	84,03	**99,99**
WGK1250	1250	1 buc.	50 buc.	100,83	**119,99**
WGK1500	1500	1 buc.	50 buc.	100,83	**119,99**
WGK2000	2000	1 buc.	50 buc.	126,04	**149,99**

Elemente de siguranță și control

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI REGLAJ

ROBINET AUTOMAT PENTRU UMPLERE INSTALAȚIE
67

MIXERE TERMOSTATICE
67

REDUCTOARE PRESIUNE
67

CLAPETE ANTIRETUR
68

SUPAPE DE SIGURANȚĂ
68

GRUPURI DE SIGURANȚĂ
69

REGULATOARE DE TIRAJ
70

Descriere

Robinet automat pentru umplere instalație 1/2"

- cu filtru, supapă de retenție și închidere manuală
- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- racord manometru 1/4"

Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZN15	1/2"	1 buc.	25 buc.	100,83	**119,99**
ZN15M	1/2" manometre	1 buc.	25 buc.	113,44	**134,99**

Mixer termostatic kv 2,3m³/h

- cu protecție la supraîncălzire
- interval reglare 30°C – 65 °C
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune statică maximă: 1,0 MPa (10 bar)
- precizie de reglare: ± 2°C

Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MT20S	3/4"	1 buc.	-	273,10	**324,99**
MT25S	1"	1 buc.	-	310,92	**369,99**



Mixer termostatic D 1/2" pentru baterii cu senzor

- temperatură maximă a apei calde: 90°C
- presiune de lucru admisă: 0.5 bar - 10.0 bar
- racord alimentare apă: 3 x 1/2"
- nivel reglare temperatură: 30-70°C
- supape de sens: 2 buc (la intrări)
- debit maxim la Δp 1,5bar: 25 l/min
- kvs: 1,2 m³/h
- stabilitatea temperaturii de amestec: 3°C la modificarea temperaturii apei calde cu 15°C
- protecție antiopărire: funcție de închidere în cazul unei pene de apă rece
- alte caracteristici: corp cu un înveliș de protecție împotriva acumulării depunerilor

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MT15B	1 buc.	-	474,78	**564,99**

Reductor de presiune

- presiune de ieșire reglabilă: 0.5-5 bar
- presiune maximă de intrare: 25 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"

K_v [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5	1/2"	RC15	1 buc.	24 buc.	168,06	**199,99**
3,1	3/4"	RC20	1 buc.	15 buc.	197,47	**234,99**
7	1"	RC25	1 buc.	10 buc.	273,10	**324,99**
12,5	1 1/4"	RC32	1 buc.	10 buc.	529,40	**629,99**
14,4	1 1/2"	RC40	1 buc.	10 buc.	563,02	**669,99**
17,8	2"	RC50	1 buc.	5 buc.	953,77	**1134,99**
2,5	1/2" manometre	RC15M	1 buc.	24 buc.	201,67	**239,99**
3,1	3/4" manometre	RC20M	1 buc.	15 buc.	218,48	**259,99**
7	1" manometre	RC25M	1 buc.	10 buc.	310,92	**369,99**

Reductor de presiune – standard

- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 16 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"

K_V [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,6	1/2"	**RC15S**	1 buc.	25 buc.	79,82	**94,99**
1,85	3/4"	**RC20S**	1 buc.	25 buc.	84,03	**99,99**
1,6	1/2" manometru	**RC15SM**	1 buc.	25 buc.	92,43	**109,99**
1,85	3/4" manometru	**RC20SM**	1 buc.	25 buc.	100,83	**119,99**



Clapetă antiretur

- cu posibilitate de măsurare a parametrilor: debit, presiune, temperatură, etc.
- temperatură de lucru: 65°C
- temperatură maximă 1 h: 90°C
- presiune maximă: 1 MPa (10 bar)
- poziție de lucru:oricare
- clasa EA
- conține 2 ștuțuri/prize în partea superioară, pentru măsurarea parametrilor

A [mm]	B	C [mm]		Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
68	**G1/2**	32	1/2"	**ZZA01**	20 buc.	240 buc.	26,88	**31,99**
78	**G3/4**	32	3/4"	**ZZA02**	22 buc.	132 buc.	35,29	**41,99**
90	**G1**	32	1"	**ZZA03**	14 buc.	84 buc.	50,41	**59,99**
110	**G1 1/4**	32	1 1/4"	**ZZA04**	8 buc.	48 buc.	92,43	**109,99**
120	**G1 1/2**	38	1 1/2"	**ZZA05**	3 buc.	24 buc.	126,04	**149,99**
150	**G2**	50	2"	**ZZA06**	3 buc.	18 buc.	210,08	**249,99**

GLICOL 40%

Supapă de siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C

Nastawa [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,5	1/2"x1/2"	**Z1515**	1 buc.	25 buc.	29,40	**34,99**
2,5	1/2"x1/2"	**Z1525**	1 buc.	25 buc.	27,72	**32,99**
2,5	3/4"x3/4"	**Z2025**	1 buc.	25 buc.	43,69	**51,99**
3	1/2"x1/2"	**Z1530**	1 buc.	25 buc.	27,72	**32,99**
3	3/4"x3/4"	**Z2030**	1 buc.	25 buc.	42,01	**49,99**
6	1/2"x1/2"	**Z1560**	1 buc.	25 buc.	27,72	**32,99**
6	3/4"x3/4"	**Z2060**	1 buc.	25 buc.	42,85	**50,99**
8	1/2"x1/2"	**Z1580**	1 buc.	25 buc.	45,37	**53,99**

GLICOL 40%

Supapă siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- filet FI-FE 1/2"
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C

Supapă [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,5	1/2"x1/2"	**Z1515MF**	1 buc.	50 buc.	31,08	**36,99**
2,5	1/2"x1/2"	**Z1525MF**	1 buc.	50 buc.	31,08	**36,99**
3	1/2"x1/2"	**Z1530MF**	1 buc.	50 buc.	31,92	**37,99**
6	1/2"x1/2"	**Z1560MF**	1 buc.	50 buc.	31,92	**37,99**

Descriere

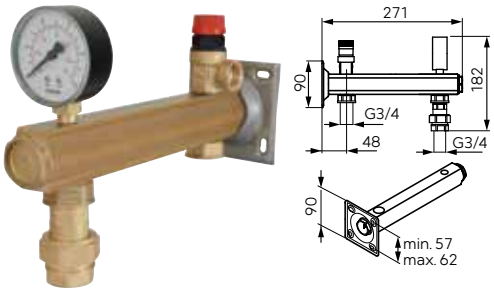

Grup de siguranță pentru sisteme de preparare ACM

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatura maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Grup de siguranță pentru apa fierbinte 6 bar	6 bar	0-10 bar	**GBMW60**	1 buc.	-	201,67	**239,99**
Grup de siguranță ACM 6 bar cu cuplaj rapid	6 bar	0-10 bar	**GBMW60SN01**	1 buc.	-	247,89	**294,99**

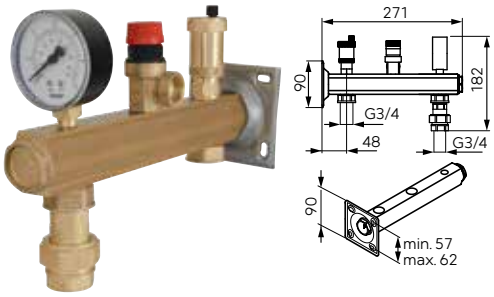

Grup de siguranță pentru sistem de încălzire

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatură maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, aerisitor automat cu valvă de izolare, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Grup de siguranță1,5 bar	1,5 bar	0-4 bar	**GBM15**	1 buc.	-	226,88	**269,99**
Grup de siguranță 1,5 bar cu cuplaj rapid	1,5 bar	0-4 bar	**GBM15SN01**	1 buc.	-	256,29	**304,99**
Grup de siguranță 2,5 bar	2,5 bar	0-4 bar	**GBM25**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
Grup de securitate 2,5 bar cu cuplaj rapid	2,5 bar	0-4 bar	**GBM25SN01**	1 buc.	-	256,29	**304,99**
Grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	**GBM30**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
Grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	**GBM30SN01**	1 buc.	-	256,29	**304,99**

Descriere



Set grup de siguranță

- Setul grup de siguranță este un sistem de protecție împotriva suprapresiunii ca urmare a creșterii temperaturii și volumului apei.
- temperatură de funcționare: 95 °C
- presiune de lucru de până la 6 bari
- temperatură maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vase de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- kit-ul include: bară de oțel 2 mm grosime, aerisitor automat cu valvă de izolare, supapă de siguranță, manometru, cuplă rapidă, vas expansiune (numai pentru articolul GB30SN01)
- kit pentru auto-asamblare

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Set grup de siguranță1,5 bar	1,5 bar	0-4 bar	**GB15**	1 buc.	-	138,65	**164,99**
Set grup de siguranță 2,5 bar	2,5 bar	0-4 bar	**GB25**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
Set grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	**GB30**	1 buc.	-	138,65	**164,99**
Set grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	**GB30SN01**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
Set grup de siguranță 6 bar	6 bar	0-10 bar	**GB60**	1 buc.	-	142,85	**169,99**

Supapă de siguranță pentru boiler cu supapă de sens

Bar		Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
6	**1/2"**	**Z1560B**	1 buc.	50 buc.	21,84	**25,99**
6	**3/4"**	**Z2060B**	1 buc.	50 buc.	43,69	**51,99**
8	**1/2"**	**Z1580B**	1 buc.	50 buc.	20,16	**23,99**
8	**3/4"**	**Z2080B**	1 buc.	50 buc.	34,45	**40,99**

Regulator de tiraj 3/4", cu lanț pentru cazane

- interval de temperatură: 30°C – 100°C
- lungime lanț: 1200 mm
- poate fi instalat în poziție orizontală sau verticală

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MC20	1 buc.	-	147,05	**174,99**

VASE DE EXPANSIUNE

VASE DE EXPANSIUNE

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE
72

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU SISTEME SOLARE
75

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU APĂ RECE ȘI CLIMATIZARE
76

ACCESORII
78

Vase de expansiune pentru instalații de încălzire

Racord apă

Supapă de preîncărcare

Cameră de aer pentru presiune

Rezervor din oțel rezistent

Membrana din etilen-propilenă împiedică contactul dintre apă și suprafața interioară a rezervorului, asigurând astfel un agent de lucru curat și prevenind coroziunea.

Acoperirea epoxidică externă previne coroziunea



Când sistemul este pornit, temperatura apei crește și astfel, își mărește volumul. Apa umple membrana; aceasta se mărește, umplând treptat interiorul vasului.

Volumul de apă crește până când atinge temperatura maximă de lucru. In acel moment, membrana ocupă practic întreg interiorul rezervorului. Perna de aer stabilizează presiunea, iar membrana împiedică contactul direct între apă și suprafața internă a rezervorului.

Când temperatura scade, scade treptat și volumul de apă din vas până când membrana ajunge la volumul său inițial. În acel moment începe un nou ciclu.

Descriere



Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
R5	300	160	**3/4"**	5	**CO5W**	1 buc.	-	117,64	**139,99**
R8	316	200	**3/4"**	8	**CO8W**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
R12	295	280	**3/4"**	12	**CO12W**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
R18	430	280	**3/4"**	18	**CO18W**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
R24	483	280	**3/4"**	24	**CO24W**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
R35	440	365	**3/4"**	35	**CO35W**	1 buc.	-	247,89	**294,99**
R50	585	365	**3/4"**	50	**CO50W**	1 buc.	-	302,51	**359,99**



Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV35	450	365	**3/4"**	35	**CO35S**	1 buc.	-	273,10	**324,99**
RV50	582	365	**3/4"**	50	**CO50S**	1 buc.	-	319,32	**379,99**
RV60	668	365	**3/4"**	60	**CO60S**	1 buc.	-	483,18	**574,99**
RV80	717	415	**1"**	80	**CO80S**	1 buc.	-	499,99	**594,99**
RV100	663	495	**1"**	100	**CO100S**	1 buc.	-	743,69	**884,99**
RV150	795	550	**1"**	150	**CO150S**	1 buc.	-	945,37	**1124,99**



Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV200	1081	600	**1"**	200	**CO200S**	1 buc.	-	1180,66	**1404,99**
RV250	1051	650	**1"**	250	**CO250S**	1 buc.	-	1542,01	**1834,99**
RV300	1212	650	**1"**	300	**CO300S**	1 buc.	-	1768,90	**2104,99**
RV400	1198	750	**1 1/4"**	400	**CO400S**	1 buc.	-	2357,13	**2804,99**
RV500	1438	750	**1 1/4"**	500	**CO500S**	1 buc.	-	2794,11	**3324,99**

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Descriere



Ustensile plate pentru încălzire centrală*

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 90 ° C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VCP325-6	100	325	**3/4"**	6	**CO6PL5**	1 buc.	-	159,66	**189,99**
VCP325-8	120	325	**3/4"**	8	**CO8PL5**	1 buc.	-	163,86	**194,99**
VCP325-10	135	325	**3/4"**	10	**CO10PL5**	1 buc.	-	163,86	**194,99**
VCP325-12	165	325	**3/4"**	12	**CO12PL5**	1 buc.	-	172,26	**204,99**
VCP387-6	60	387	**3/8"**	6	**CO6PL7**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
VCP387-8	85	387	**3/8"**	8	**CO8PL7**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
VCP387-10	100	387	**3/4"**	10	**CO10PL7**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
VCP387-12	120	387	**3/4"**	12	**CO12PL7**	1 buc.	-	201,67	**239,99**
VCP387-18	180	387	**3/4"**	18	**CO18PL7**	1 buc.	-	214,28	**254,99**



Ustensile plate pentru încălzire centrală**

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 90 ° C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat

Model	h [mm]	AxB [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VRP205-8	110	200x515	**3/4"**	8	**CO8PR**	1 buc.	-	201,67	**239,99**
VRP205-10	120	200x515	**3/4"**	10	**CO10PR**	1 buc.	-	210,08	**249,99**
VRP205-12	145	200x515	**3/4"**	12	**CO12PR**	1 buc.	-	201,67	**239,99**

* se aplică pentru: CO12PL5, CO10PL7, CO18PL
** pentru CO12PR

Descriere



GLICOL 50%

Vas de expansiune solar montaj suspendat

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrană tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

EAN

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
S8	316	200	**3/4"**	8	**SO8W**	1 buc.	-	151,25	**179,99**
S12	295	280	**3/4"**	12	**SO12W**	1 buc.	-	172,26	**204,99**
S18	430	280	**3/4"**	18	**SO18W**	1 buc.	-	172,26	**204,99**
S24	483	280	**3/4"**	24	**SO24W**	1 buc.	-	210,08	**249,99**



GLICOL 50%

Vas de expansiune solar montaj pe pardoseală

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrana tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

EAN

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SV35	450	365	**3/4"**	35	**SO35S**	1 buc.	-	302,51	**359,99**
SV50	582	365	**3/4"**	50	**SO50S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
SV80	717	415	**1"**	80	**SO80S**	1 buc.	-	844,53	**1004,99**
SV100	663	495	**1"**	100	**SO100S**	1 buc.	-	1088,23	**1294,99**
SV150	795	550	**1"**	150	**SO150S**	1 buc.	-	1449,57	**1724,99**



GLICOL 50%

Vas de expansiune solar montaj pe pardoseală

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrana tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

EAN

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SV200	1085	600	**1"**	200	**SO200S**	1 buc.	-	2176,46	**2589,99**
SV300	1212	650	**1"**	300	**SO300S**	1 buc.	-	2630,24	**3129,99**

Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare

Supapă de preîncărcare

Cameră de aer sub presiune

Rezervor din oțel rezistent

Membrana din etilen-propilenă împiedică contactul dintre apă și suprafața interioară a rezervorului, asigurând astfel un mediu curat și prevenind coroziunea.

Acoperirea epoxidică externă previne coroziunea

Racord apă

GARANȚIE 2

H_2O



Membrana separă apa de pereții vasului, previne coroziunea și contaminarea instalației și stabilizează presiunea. Prima dată când rezervorul este conectat la sistem, pompa hidrofor pornește, presiunea crește și apa umple membrana.



Când presiunea atinge valoarea maximă, pompa se oprește. În acel moment rezervorul conține cantitatea maximă de apă. Membrana este întinsă și ocupă toată capacitatea rezervorului. Când apa este scoasă, aceasta începe să curgă din rezervor fără a fi nevoie ca pompa să funcționeze, folosind presiunea pernei de aer.



Procesul continuă, membrana se micșorează și presiunea scade la minimum. Membrana revine la dimensiunea sa originală iar pompa repornește și începe un nou ciclu. Deoarece rezervorul asigură întotdeauna un debit maxim de apă, perioadele de funcționare ale pompei sunt reduse la minimum.

Descriere



Vas de expansiune apă rece montaj suspendat

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 3bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015 (M2: RAL 9010)

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M2	250	120	**3/4"**	2	**CWU2W**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
A5	300	160	**3/4"**	5	**CWU5W**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
A8	316	200	**3/4"**	8	**CWU8W**	1 buc.	-	147,05	**174,99**
A12	295	280	**3/4"**	12	**CWU12W**	1 buc.	-	142,85	**169,99**
A18	430	280	**3/4"**	18	**CWU18W**	1 buc.	-	155,45	**184,99**
A24	483	280	**3/4"**	24	**CWU24W**	1 buc.	-	163,86	**194,99**
A35	440	365	**1"**	35	**CWU35W**	1 buc.	-	319,32	**379,99**



Vas de expansiune apă rece montaj pe pardoseală

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 1,5 bar
- modelele AV200 și AV300: 2 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
AV50	720	365	**1"**	50	**CWU50S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
AV60	808	365	**1"**	60	**CWU60S**	1 buc.	-	634,45	**754,99**
AV80	856	415	**1**	80	**CWU80S**	1 buc.	-	726,88	**864,99**
AV100	855	495	**1"**	100	**CWU100S**	1 buc.	-	953,77	**1134,99**
AV150	975	550	**1"**	150	**CWU150S**	1 buc.	-	1315,12	**1564,99**
AV200	1085	600	**1 1/4"**	200	**CWU200S**	1 buc.	-	1722,68	**2049,99**
AV300	1240	650	**1 1/4"**	300	**CWU300S**	1 buc.	-	2084,03	**2479,99**

ACCESORII PENTRU VASE DE EXPANSIUNE

Descriere				
	**Conector rapid de 3/4" pentru vas de expansiune**			
		Ambalare		
Cod		Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
SN01		12 buc.	96 buc.	45,37	**53,99**
	Colier de montare pentru vase de expansiune suspendate 8-35l			
		Ambalare		
Cod		Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
TNACZ		1 buc.	50 buc.	21,84	**25,99**

FITINGURI

FITINGURI DIN ALAMĂ

FITINGURI DIN ALAMĂ
80

FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ
85

RACORDURI DIN ALAMĂ
88

SEMIRACORDURI PENTRU POMPĂ
90

Descriere



Cot interior-exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	**K09Z**	10 buc.	600 buc.	4,95	**5,89**
G1/2	27	10,5	11	29	22	**K12Z**	10 buc.	300 buc.	7,30	**8,69**
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	**K10Z**	10 buc.	160 buc.	10,92	**12,99**
G1	40	13	14	38	32	**K11Z**	5 buc.	90 buc.	17,64	**20,99**
G1 1/4	49	15	15	45	37	**K13Z**	5 buc.	50 buc.	26,29	**31,29**
G1 1/2	55	16	16	48	40	**K14Z**	5 buc.	40 buc.	32,76	**38,99**
G2	68	19	20	62	52	**K15Z**	1 buc.	20 buc.	61,34	**72,99**



Cot interior-interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	8,5	17,5	**K02Z**	10 buc.	600 buc.	4,53	**5,39**
G1/2	27	11	22	**K03Z**	10 buc.	300 buc.	6,38	**7,59**
G3/4	34	13,5	28	**K04Z**	10 buc.	150 buc.	10,41	**12,39**
G1	40	14	32	**K05Z**	5 buc.	100 buc.	16,55	**19,69**
G1 1/4	49	16	38	**K06Z**	5 buc.	50 buc.	24,36	**28,99**
G1 1/2	55	16	40,5	**K07Z**	5 buc.	40 buc.	31,92	**37,99**
G2	68	20	51	**K08Z**	1 buc.	20 buc.	59,66	**70,99**



Teu redus filet interior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	**G1/2**	34	27	13	48	11	25	**T08Z**	10 buc.	150 buc.	11,17	**13,29**
G1	**G1/2**	40	27	14	52	11	27,5	**T09Z**	5 buc.	80 buc.	14,53	**17,29**
G1	**G3/4**	40	34	14	57	13,5	30	**T10Z**	5 buc.	60 buc.	17,22	**20,49**

Descriere



Teu filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	**T01Z**	10 buc.	350 buc.	5,62	**6,69**
G1/2	11	27	44	22	**T02Z**	10 buc.	180 buc.	7,89	**9,39**
G3/4	13,5	34	56	28	**T03Z**	10 buc.	100 buc.	14,53	**17,29**
G1	14	40	64	32	**T04Z**	5 buc.	70 buc.	21,42	**25,49**
G1 1/4	16	49	76	38	**T05Z**	5 buc.	40 buc.	30,24	**35,99**
G1 1/2	16	55	81	40,5	**T06Z**	5 buc.	30 buc.	41,17	**48,99**
G2	20	68	102	51	**T07Z**	1 buc.	18 buc.	73,10	**86,99**



Niplu redus

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	**G1/2**	7,5	11	23	21	**N09Z**	10 buc.	800 buc.	3,35	**3,99**
G3/8	**G1/2**	9	11	24,5	21	**N11Z**	10 buc.	700 buc.	3,61	**4,29**
G1/2	**G3/4**	11,5	12,5	29	26,5	**N10Z**	10 buc.	400 buc.	5,37	**6,39**
G1/2	**G1**	11,5	14	30	33,5	**N12Z**	5 buc.	320 buc.	6,88	**8,19**
G3/4	**G1**	12	14	31	33	**N13Z**	5 buc.	280 buc.	7,22	**8,59**
G3/4	**G1 1/4**	13	16	34,5	42	**N14Z**	5 buc.	150 buc.	11,42	**13,59**
G1	**G1 1/4**	13,5	16	35	42	**N15Z**	5 buc.	150 buc.	12,09	**14,39**
G1	**G1 1/2**	13	16,5	35	48,5	**N16Z**	5 buc.	110 buc.	14,53	**17,29**
G1 1/4	**G1 1/2**	16	16,5	38	48,5	**N17Z**	5 buc.	100 buc.	15,45	**18,39**
G1	**G2**	14	20	40	60	**N18Z**	1 buc.	48 buc.	22,68	**26,99**
G1 1/4	**G2**	16	20	40	60	**N19Z**	1 buc.	48 buc.	23,52	**27,99**
G1 1/2	**G2**	16,5	20	42,5	60	**N20Z**	1 buc.	48 buc.	24,36	**28,99**



Niplu egal

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	22,5	18	**N02Z**	10 buc.	1000 buc.	2,85	**3,39**
G1/2	10,5	25,5	23	**N03Z**	10 buc.	600 buc.	3,94	**4,69**
G3/4	12	29	28	**N04Z**	10 buc.	380 buc.	5,71	**6,79**
G1	13	31,5	35	**N05Z**	5 buc.	200 buc.	8,82	**10,49**
G1 1/4	15	31,5	44	**N06Z**	5 buc.	120 buc.	14,95	**17,79**
G1 1/2	16,5	39	50	**N07Z**	5 buc.	90 buc.	17,64	**20,99**
G2	19	45	62	**N08Z**	1 buc.	48 buc.	27,72	**32,99**

Descriere



Mufă redusă

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	22,5	27	3,05	8,5	**M08Z**	10 buc.	470 buc.	4,11	**4,89**
G3/4	**G1/2**	27	34	26	11,5	**M09Z**	10 buc.	350 buc.	5,96	**7,09**
G1	**G3/4**	27	40	28	12	**M10Z**	5 buc.	150 buc.	8,65	**10,29**
G1	**G1/2**	34	40	29	13	**M11Z**	5 buc.	280 buc.	7,89	**9,39**
G1 1/4	**G1**	40	49	33	14,5	**M12Z**	5 buc.	130 buc.	13,18	**15,69**
G1 1/2	**G1**	40	56	33	13,5	**M13Z**	5 buc.	100 buc.	15,96	**18,99**
G1 1/2	**G1 1/4**	49	56	35	16,5	**M14Z**	5 buc.	85 buc.	16,29	**19,39**
G2	**G1**	40	70	37	14	**M15Z**	1 buc.	60 buc.	26,46	**31,49**
G2	**G1 1/4**	49	70	39	16	**M16Z**	1 buc.	60 buc.	27,30	**32,49**
G2	**G1 1/2**	55	70	40	17	**M17Z**	1 buc.	60 buc.	29,40	**34,99**



Mufă egală

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	12	25	**M01Z**	10 buc.	700 buc.	3,61	**4,29**
G1/2	27	14	30	**M02Z**	10 buc.	400 buc.	5,20	**6,19**
G3/4	34	16	34	**M03Z**	10 buc.	200 buc.	7,89	**9,39**
G1	41	17	36	**M04Z**	10 buc.	140 buc.	11,84	**14,09**
G1 1/4	49,5	20	43	**M05Z**	5 buc.	80 buc.	17,22	**20,49**
G1 1/2	57	25	53	**M06Z**	5 buc.	50 buc.	24,36	**28,99**
G2	70	27	65	**M07Z**	1 buc.	30 buc.	45,37	**53,99**



Reducție

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G1/4**	10,5	14,5	21	**R01Z**	10 buc.	1000 buc.	3,35	**3,99**
G1/2	**G3/8**	10,5	14,5	21	**R02Z**	10 buc.	1000 buc.	2,34	**2,79**
G3/4	**G1/2**	11	16	26,5	**R03Z**	10 buc.	700 buc.	3,52	**4,19**
G1	**G3/4**	12	17,5	35	**R04Z**	5 buc.	320 buc.	5,71	**6,79**
G1	**G1/2**	14	19,5	42	**R06Z**	5 buc.	400 buc.	7,30	**8,69**
G1 1/4	**G3/4**	15	20,5	48,5	**R09Z**	5 buc.	200 buc.	11,34	**13,49**
G1 1/4	**G1**	12	17,5	35	**R05Z**	5 buc.	240 buc.	9,07	**10,79**
G1 1/2	**G1**	14	19,5	42	**R07Z**	5 buc.	170 buc.	14,36	**17,09**
G1 1/2	**G1 1/4**	15	20,5	48,5	**R08Z**	5 buc.	170 buc.	10,92	**12,99**
G2	**G1**	19	25,5	60	**R10Z**	1 buc.	80 buc.	26,46	**31,49**
G2	**G1 1/4**	19	25,5	60	**R11Z**	1 buc.	80 buc.	25,20	**29,99**
G2	**G1 1/2**	19	25,5	60	**R12Z**	1 buc.	80 buc.	21,84	**25,99**

Descriere



Dop filet exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8	13	-	17	**KOR2Z**	10 buc.	1000 buc.	2,26	**2,69**
G1/2	9	18	23	10	**KOR3Z**	10 buc.	1000 buc.	2,76	**3,29**
G3/4	11	20	30	13	**KOR4Z**	10 buc.	550 buc.	4,19	**4,99**
G1	11,5	21,5	37	16	**KOR5Z**	5 buc.	350 buc.	6,46	**7,69**
G1 1/4	12,5	25,5	45	22	**KOR6Z**	5 buc.	200 buc.	9,82	**11,69**
G1 1/2	13	28,5	52	23	**KOR7Z**	5 buc.	140 buc.	14,28	**16,99**
G2	17	34,5	63	30	**KOR8Z**	1 buc.	60 buc.	23,52	**27,99**



Capac filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	11	19	**ZAS1Z**	10 buc.	1000 buc.	2,51	**2,99**
G1/2	10	12	24	**ZAS2Z**	10 buc.	1000 buc.	2,85	**3,39**
G3/4	11,5	13,5	30	**ZAS3Z**	10 buc.	600 buc.	4,36	**5,19**
G1	13	15	36	**ZAS4Z**	5 buc.	350 buc.	6,71	**7,99**
G1 1/4	13	15	45,5	**ZAS5Z**	5 buc.	220 buc.	10,24	**12,19**
G1 1/2	13,5	16	52	**ZAS6Z**	5 buc.	200 buc.	12,34	**14,69**
G2	16,5	19	63,5	**ZAS7Z**	1 buc.	96 buc.	18,90	**22,49**



Ştuţ racordare alamă

EAN

A	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1	15	107	25	**KR107Z**	1 buc.	60 buc.	33,61	**39,99**
G1	15	165	25	**KR165Z**	1 buc.	48 buc.	50,41	**59,99**

FITINGURI DIN ALAMĂ

Descriere



Prelungitor alamă

A	B [mm]	C [mm]	L [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	**P10Z**	10 buc.	540 buc.	4,11	**4,89**
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	**P110Z**	10 buc.	400 buc.	5,45	**6,49**
G1/2	10	12	15	G1/2 x 15 mm	**P15Z**	10 buc.	460 buc.	4,70	**5,59**
G3/4	12	13	15	G3/4 x 15 mm	**P115Z**	10 buc.	330 buc.	6,63	**7,89**
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	**P20Z**	10 buc.	420 buc.	5,62	**6,69**
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	**P120Z**	10 buc.	290 buc.	7,64	**9,09**
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	**P25Z**	10 buc.	360 buc.	6,55	**7,79**
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	**P125Z**	10 buc.	240 buc.	8,65	**10,29**
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	**P30Z**	10 buc.	300 buc.	7,47	**8,89**
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	**P130Z**	10 buc.	200 buc.	9,91	**11,79**
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	**P40Z**	10 buc.	240 buc.	9,49	**11,29**
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	**P140Z**	10 buc.	160 buc.	11,92	**14,19**
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	**P50Z**	10 buc.	200 buc.	11,34	**13,49**
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	**P150Z**	10 buc.	120 buc.	14,70	**17,49**
G1/2	10	12	60	G1/2 x 60 mm	**P60Z**	5 buc.	180 buc.	13,61	**16,19**
G3/4	12	15	60	G3/4 x 60 mm	**P160Z**	5 buc.	120 buc.	17,22	**20,49**



Reducție interior-exterior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	**G3/8**	8	10	20	20	**RN01Z**	10 buc.	1200 buc.	3,02	**3,59**
G3/8	**G1/2**	8,5	11	21,5	24	**RN02Z**	10 buc.	700 buc.	4,36	**5,19**
G1/2	**G3/4**	11	12	25	30	**RN03Z**	10 buc.	450 buc.	5,45	**6,49**
G1/2	**G1**	11	13,5	28	37	**RN04Z**	10 buc.	250 buc.	8,73	**10,39**
G3/4	**G1**	12	14,5	29	37	**RN05Z**	10 buc.	250 buc.	9,66	**11,49**
G1	**G1 1/4**	13	16	32	46	**RN06Z**	5 buc.	150 buc.	14,03	**16,69**



Teu redus pentru montaj senzor de temperatură

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	44,1	56,0	14,5	24,9	1/2" x M10x1	**SGT1**	20 buc.	240 buc.	13,61	**16,19**
G3/4	43,8	64,0	18,0	31,5	3/4" x M10x1	**SGT2**	15 buc.	180 buc.	24,36	**28,99**

Descriere



Cot țeavă interior-exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	K09C	1 buc.	25 buc.	6,38	**7,59**
G1/2	27	10,5	11	29	22	K12C	1 buc.	10 buc.	8,82	**10,49**
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	K10C	1 buc.	10 buc.	13,61	**16,19**



Cot de țeavă interior-interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	8,5	17,5	K02C	1 buc.	25 buc.	5,62	**6,69**
G1/2	27	11	T22	K03C	1 buc.	10 buc.	7,64	**9,09**
G3/4	34	13,5	28	K04C	1 buc.	10 buc.	12,85	**15,29**



Teu cu filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod		Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	T01C	**10,00**	1 buc.	25 buc.	7,05	**8,39**
G1/2	11	27	44	22	T02C		1 buc.	10 buc.	9,07	**10,79**
G3/4	13,5	34	56	28	T03C		1 buc.	10 buc.	17,22	**20,49**



Teu redus filet interior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	G1/2	34	27	13	28	11	25	T08C	1 buc.	10 buc.	14,03	**16,69**

FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ

Descriere



Niplu egal

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	22,5	18	**N02C**	1 buc.	25 buc.	3,61	**4,29**
G1/2	10,5	22,5	23	**N03C**	1 buc.	25 buc.	4,87	**5,79**
G3/4	12	29	28	**N04C**	1 buc.	10 buc.	6,63	**7,89**



Niplu redus

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	**G1/2**	7,5	11	23	21	**N09C**	1 buc.	25 buc.	4,19	**4,99**
G3/8	**G1/2**	9	11	24,5	21	**N11C**	1 buc.	10 buc.	4,28	**5,09**
G1/2	**G3/4**	11,5	12,5	29	26,5	**N10C**	1 buc.	25 buc.	6,38	**7,59**



Mufă

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	12	25	**M01C**	1 buc.	25 buc.	4,78	**5,69**
G1/2	27	14	30	**M02C**	1 buc.	25 buc.	6,46	**7,69**
G3/4	34	16	34	**M03C**	1 buc.	10 buc.	9,74	**11,59**



Mufă redusă

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	22,5	27	21,5	**M08C**	1 buc.	25 buc.	5,45	**6,49**
G3/4	**G1/2**	27	34	11,5	**M09C**	1 buc.	10 buc.	7,55	**8,99**

Descriere



Reducție

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G1/4	10,5	14,5	21	R01C	1 buc.	25 buc.	4,11	4,89
G1/2	G3/8	10,5	14,5	21	R02C	1 buc.	10 buc.	3,18	3,79
G3/4	G1/2	11	16	26,5	R03C	1 buc.	10 buc.	4,45	5,29



Dop filet exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	KOR3C	1 buc.	10 buc.	3,69	4,39
G3/4	11	20	30	13	KOR4C	1 buc.	10 buc.	5,29	6,29



Capac filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	ZAS2C	1 buc.	25 buc.	3,61	4,29
G3/4	11	20	30	13	ZAS3C	1 buc.	10 buc.	5,54	6,59



Prelungitor

A	B [mm]	C [mm]	L [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	P10C	1 buc.	25 buc.	4,95	5,89
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	P110C	1 buc.	25 buc.	6,55	7,79
G1/2	10	12	15	G1/2 x15 mm	P15C	1 buc.	25 buc.	5,79	6,89
G3/4	12	13	15	G3/4 x15 mm	P115C	1 buc.	25 buc.	7,72	9,19
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	P20C	1 buc.	25 buc.	6,80	8,09
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	P120C	1 buc.	25 buc.	9,07	10,79
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	P25C	1 buc.	25 buc.	7,72	9,19
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	P125C	1 buc.	25 buc.	10,24	12,19
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	P30C	1 buc.	10 buc.	8,90	10,59
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	P130C	1 buc.	10 buc.	11,84	14,09
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	P40C	1 buc.	10 buc.	11,42	13,59
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	P140C	1 buc.	10 buc.	13,94	16,59
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	P50C	1 buc.	10 buc.	13,44	15,99
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	P150C	1 buc.	10 buc.	16,80	19,99

RACORDURI DIN ALAMĂ

Descriere



Racord olandez alamă fără O-ring,

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G3/8**	41,5	3/8"	**SG1**	1 buc.	220 buc.	9,91	**11,79**
20	**G1/2**	45,7	1/2"	**SG2**	1 buc.	160 buc.	12,43	**14,79**
25	**G3/4**	50,5	3/4"	**SG3**	1 buc.	120 buc.	18,90	**22,49**
30	**G1**	59	1"	**SG7**	1 buc.	70 buc.	32,76	**38,99**
35	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SG9**	1 buc.	50 buc.	47,89	**56,99**



Cot olandez alamă fără O-ring,

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G3/8**	47	3/8"	**SG4**	1 buc.	200 buc.	11,08	**13,19**
15	**G1/2**	52,2	1/2"	**SG5**	1 buc.	140 buc.	15,71	**18,69**
20	**G3/4**	59	3/4"	**SG6**	1 buc.	80 buc.	24,36	**28,99**
30	**G1**	72	1"	**SG8**	1 buc.	45 buc.	41,17	**48,99**
35	**G1 1/4**	81,2	1 1/4"	**SG10**	1 buc.	25 buc.	59,66	**70,99**



Racord olandez alamă cu O-ring

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGU1**	1 buc.	220 buc.	9,99	**11,89**
18,2	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGU2**	1 buc.	160 buc.	12,26	**14,59**
24,2	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGU3**	1 buc.	120 buc.	19,32	**22,99**
29,5	**G1**	59	1"	**SGU7**	1 buc.	70 buc.	32,76	**38,99**
35	**G1 1/4**	6,3	1 1/4"	**SGU9**	1 buc.	50 buc.	47,89	**56,99**



Cot olandez alamă cu O-ring

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	47	3/8"	**SGU4**	1 buc.	200 buc.	11,34	**13,49**
18,2	**G1/2**	52,5	1/2"	**SGU5**	1 buc.	140 buc.	15,45	**18,39**
24,2	**G3/4**	59	3/4"	**SGU6**	1 buc.	80 buc.	24,36	**28,99**
29,5	**G1**	72	1"	**SGU8**	1 buc.	45 buc.	42,01	**49,99**
35	**G1 1/4**	81,2	1 1/4"	**SGU10**	1 buc.	25 buc.	60,50	**71,99**

Descriere



Racord olandez alamă cromată cu O-ring, cromat

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGC1**	1 buc.	220 buc.	10,92	**12,99**
18,2	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGC2**	1 buc.	160 buc.	13,61	**16,19**
24,2	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGC3**	1 buc.	120 buc.	21,00	**24,99**
29,5	**G1**	59	1"	**SGC7**	1 buc.	70 buc.	35,29	**41,99**
35	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SGC9**	1 buc.	50 buc.	50,41	**59,99**



Cot olandez alamă cromată cu O-ring, cromat

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGC4**	1 buc.	200 buc.	11,84	**14,09**
18,2	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGC5**	1 buc.	140 buc.	17,22	**20,49**
24,2	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGC6**	1 buc.	80 buc.	26,46	**31,49**
29,5	**G1**	59	1"	**SGC8**	1 buc.	45 buc.	44,53	**52,99**
35	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SGC10**	1 buc.	25 buc.	63,86	**75,99**



Cot olandez alamă cromată fără O-ring, cromat

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
18,2	**G1/2**	45,7	drept	**SGCC2**	1 buc.	160 buc.	13,61	**16,19**
18,2	**G1/2**	52,2	colțar	**SGCC5**	1 buc.	140 buc.	16,29	**19,39**



Racord alamă semiolandez pentru apometru

A	B	d [mm]	C [mm]	6-kt [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	**G1/2**	14,5	36	30	1/2"	**SG11**	2 buc.	120 buc.	15,87	**18,89**
G1	**G3/4**	19,6	45	36	3/4"	**SG12**	2 buc.	70 buc.	26,46	**31,49**
G1 1/4	**G1**	26	67.5	46	1"	**SG13**	2 buc.	30 buc.	50,41	**59,99**
G1 1/2	**G1 1/4**	30	71	52	1 1/4"	**SG14**	2 buc.	25 buc.	74,78	**88,99**
G2	**G1 1/2**	36,6	82	65	1 1/2"	**SG15**	2 buc.	18 buc.	113,44	**134,99**
G2 1/2	**G2**	49	98	84	2"	**SG16**	2 buc.	10 buc.	201,67	**239,99**

SEMIRACORDURI PENTRU POMPĂ

Descriere					
	**Racord olandez pentru pompă, din alamă 1½x1"**				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	SG18	2 buc.	56 buc.	54,61	**64,99**
	**Racord olandez pentru pompă, din fontă 1½x1"**				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	SG17	2 buc.	35 buc.	20,16	**23,99**
	**Racord olandez pentru pompă, din fontă 2"x1¼"**				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	SG19	2 buc.	20 buc.	36,13	**42,99**

Kituri de instalare
apă rece & apă caldă

KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ

KITURI SCHIMBĂTOR
93

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ
94

SETURI DE POMPARE
97

VANE DE AMESTEC
97

GRUPURI DE POMPARE
99

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL ȘI SEPARATOARE HIDRAULICE
100

ACCESORII PENTRU GRUPURILE DE POMPARE
101

Diagramă de instalare

Instalație care combină două surse de căldură și care funcționează într-un sistem deschis și închis - diagramă de prezentare generală

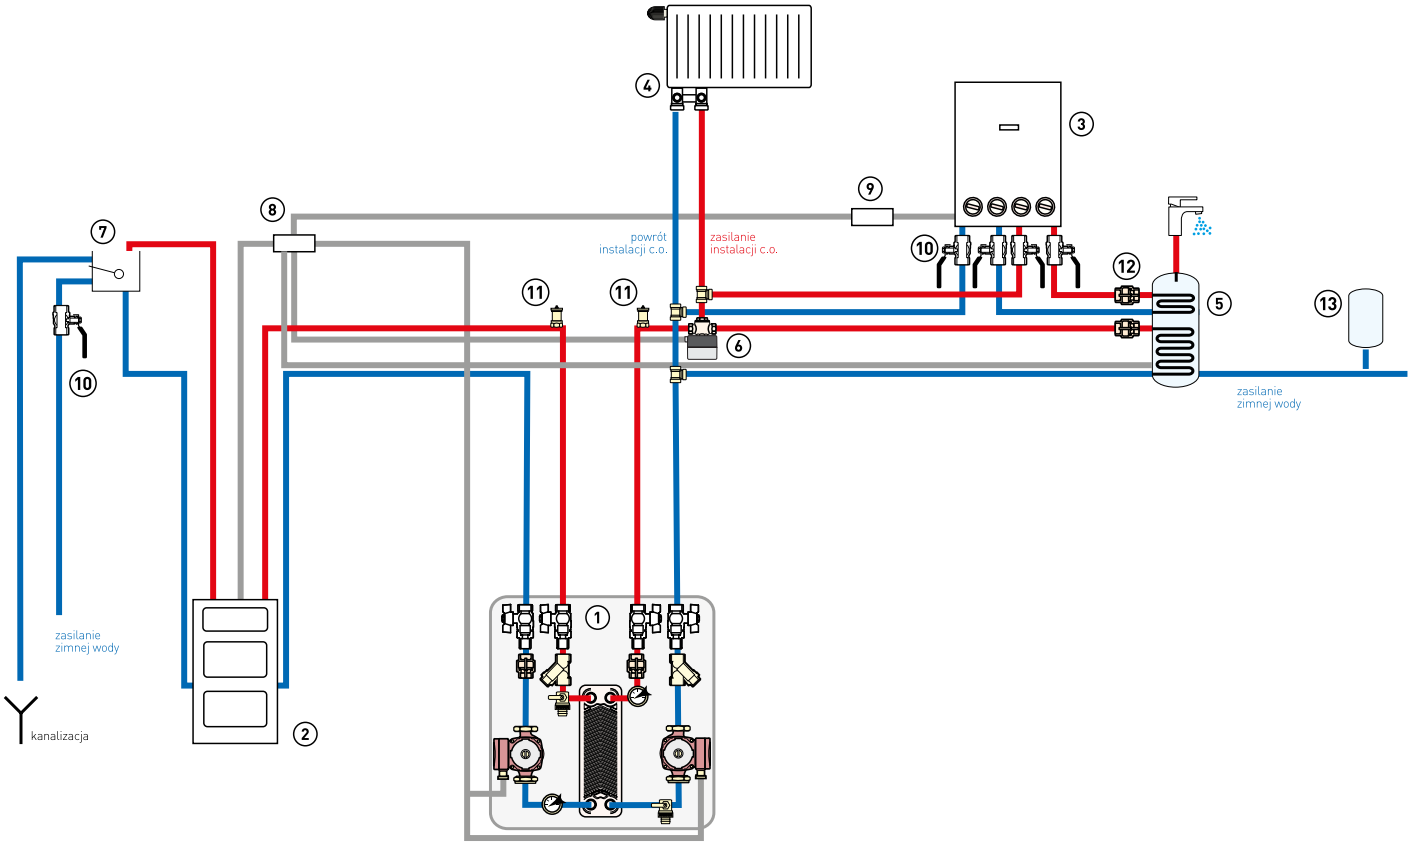

1. Set schimbător-pompă
2. Cazan cu combustibil solid
3. Cazan pe gaz
4. Instalație de încălzire centrală (radiatoare)
5. Rezervor de încălzire central
6. Robinet 3 căi cu servomotor
7. Vas de expansiune deschis
8. Controler cazan cu combustibil solid
9. Controler cazan pe gaz
10. Robinet retur cu bilă
11. Aerisitor automat
12. Supapă de control/clapetă de sens
13. Vas de expansiune închis pentru apă caldă



Descriere

Set schimbător de căldură-pompă cu pompe GPAII

• izolație inclusă

Putere [kW]	Pompe	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15-25	25-4-180	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	IC8X2040ZGPA	1 buc.	-	2810,92	**3344,99**
25-30	25-6-180			IC8X2460ZGPA	1 buc.	-	2899,15	**3449,99**
35-45				IC8X3060ZGPA	1 buc.	-	3147,05	**3744,99**

Set schimbător de căldură fără pompă

Putere [kW]	Pompe	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15-25	-	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	IC8x20Z	1 buc.	-	1815,12	**2159,99**
25-30				IC8x24Z	1 buc.	-	1995,79	**2374,99**
35-45				IC8x30Z	1 buc.	-	2084,03	**2479,99**

Schimbătoare
în plăci

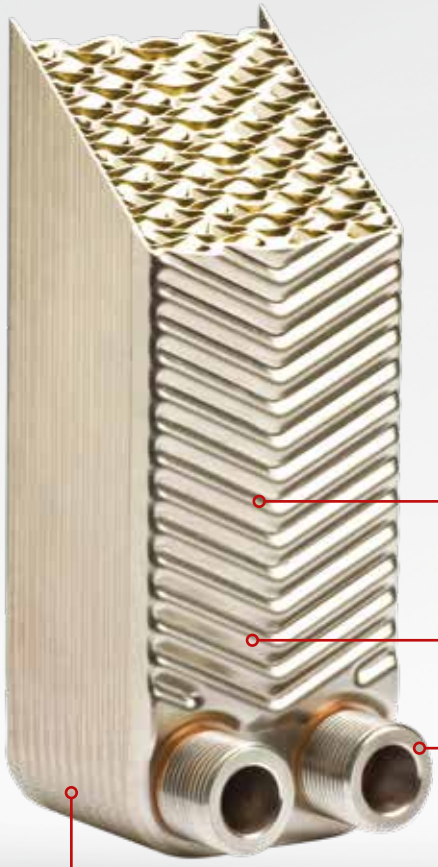

Temperatură maximă de lucru 135°C

Debit maxim 4 m³/h

Conexiuni 3/4" filet exterior

Presiune nominală de până la 1,6 MPa

GLICOL 40%

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- instalații de încălzire centrală
- termocupluri
- cazane pe combustibil solid
- instalații de apă caldă
- instalații solare

Debit: 4 m³/h (max)
Presiune de lucru: 16 bar (max)
Temperatură de lucru: 135°C (max)
Presiune de încercare: 20 bar
Conexiuni: 3/4" filet exterior

Descriere



GLICOL 40%

Schimbătoare 3/4"

• cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid

Utilizări:
• sisteme de încălzire centrală
• coș de fum termic
• cazane pe combustibil solid
• sisteme de apă caldă
• sisteme solare

Caracteristici:
• debit: 4 m³/h (max)
• presiune de lucru: 16 bar (max)
• temperatura de lucru: 135°C (max)
• presiune de testare: 20 bar
• conexiuni: 3 /4" filet exterior

EAN

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10-15	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	**IC8THx10**	1 buc.	-	399,15	**474,99**
15-25			**IC8THx20**	1 buc.	-	634,45	**754,99**
25-30			**IC8THx24**	1 buc.	-	764,70	**909,99**
35-45			**IC8THx30**	1 buc.	-	953,77	**1134,99**

GLICOL 40%

Schimbătoare 1" izolate

• pentru instalațiile solare ce conțin 40% propilen glicol

EAN

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
4	80/40	30/65	**IC8THx20**	1 buc.	-	634,45	**754,99**
8			**IC8THx24**	1 buc.	-	764,70	**909,99**
12			**IC8THx30**	1 buc.	-	953,77	**1134,99**

Izolație pentru schimbător de căldură IC8TH

EAN

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
IZTH	1 buc.	-	226,88	**269,99**



GLICOL 40%

Schimbătoare 1" izolate

• cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid

Utilizări:
• sisteme de încălzire centrală
• coș de fum termic
• cazane pe combustibil solid
• sisteme de apă caldă
• sisteme solare

Caracteristici:
• debit: 12 m³/h (max)
• presiune de lucru: 30 bar (max)
• temperatura de lucru: 220°C (max)
• presiune de testare: 45 bar
• conexiuni: 1" filet exterior

EAN

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15-20	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	**IC9THx15**	1 buc.	-	726,88	**864,99**
20-30			**IC9THx20**	1 buc.	-	999,99	**1189,99**
30-45			**IC9THx30**	1 buc.	-	1235,29	**1469,99**

Izolație pentru schimbător de căldură IC8TH

EAN

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
IZTH1	1 buc.	-	155,45	**184,99**

Diagramă de instalare

Schemă de montaj cazan cu combustibil solid
– prezentare generală

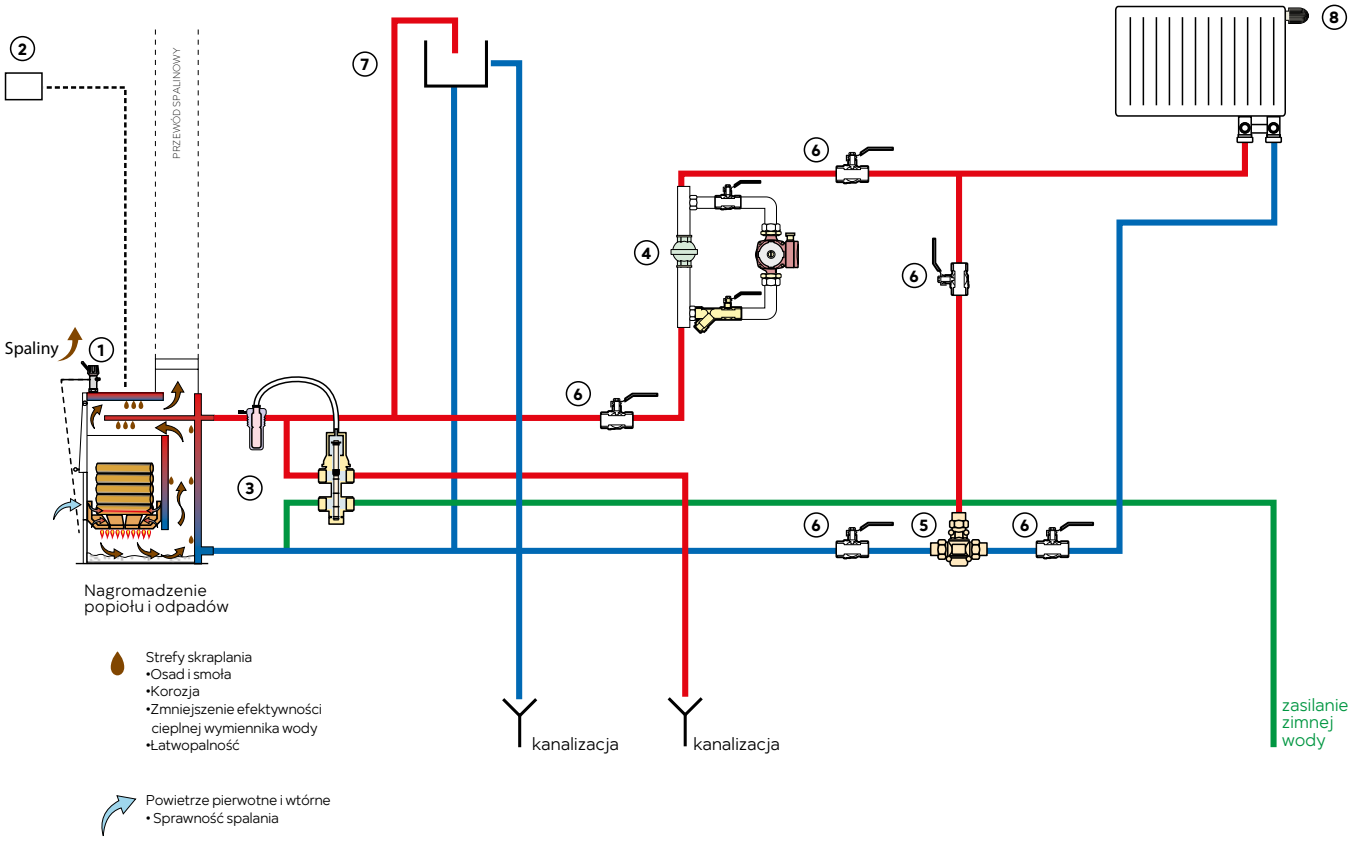

1. Regulator de tiraj
2. Controler cazan
3. Valvă de descărcare termică
4. Set cu pompă și robinet de circulație gravitațional
5. Robinet de amestecare cu 3 căi termostatat pentru asigurarea temperaturii de retur
6. Robinet retur cu bilă
7. Vas de expansiune deschis
8. Instalație de încălzire centrală (radiatoare)

Descriere

Grup de pompare cu vană de amestec cu 3 căi

- Acest set se folosește pentru reglarea/scăderea temperaturii în sistemul de încălzire în pardoseală. Posedă un termometru circular pentru a controla temperatura lichidului după amestec și a celei de retur din instalație. Robinetul de amestec poate fi montat cu un servomotor electric 230V.
- Etanșeitate garantată: la 1,0MPa

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZM32X40ZGPA	1 buc.	-	1411,76	**1679,99**

mixing fuction



diverting function



Vană de amestec 3 căi

- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 110°C

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Vană de amestec cu 3 căi Rp 3/4 - Kv = 6 m³/h	ZM31	1 buc.	10 buc.	210,08	**249,99**
Vană de amestec cu 3 căi Rp 1 - Kv = 8 m³/h	ZM32	1 buc.	10 buc.	264,70	**314,99**
Vană- de amestec cu 3 căi- două cu supapă mixtă Rp 1 1/4 "- Kv = 18 m³/h	ZM33	1 buc.	10 buc.	327,72	**389,99**

mixing fuction



Vană de amestec 4 căi

- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 110°C

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Vană de amestec cu 4 căi Rp 3/4 - Kv = 6 m³/h	ZM41	1 buc.	10 buc.	247,89	**294,99**
Vană de amestec cu 3 căi Rp 1 - Kv = 8 m³ / h	ZM42	1 buc.	10 buc.	264,70	**314,99**
Vană de amestec cu 4 căi Rp 1 1/4 "- Kv = 18 m³/h	ZM43	1 buc.	10 buc.	382,34	**454,99**

Servomotor electric pentru robineți ZM

- temperatură ambiantă: de la -10°C la + 55°C
- gradul de protecție oferit de locuință: IP 44
- clasa de protecție: II
- sursă de alimentare: 230V 50-60Hz
- consum de energie: 4W
- moment: 10Nm
- lungimea cablului: 1,5 m (3 x 0,5 mm²)
- timp de lucru: 120 s
- unghi de rotație: 90 de grade
- tipul de control: 3 puncte

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SE230	1 buc.	10 buc.	453,77	**539,99**

Descriere

Supapă de sens gravitațională

- temperatură maximă de lucru 110°C
- presiune maximă de lucru 0,7MPa (7bar)
- posibilitate de lucru pe orizontală și verticală
- sferă cauciuc

	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
Supapă de sens gravitațională 1"	**ZR1**	1 buc.	15 buc.	33,61	**39,99**
Supapă de sens gravitațională 1 1/4"	**ZR2**	1 buc.	16 buc.	47,89	**56,99**
Supapă de sens gravitațională 1 1/2"	**ZR3**	1 buc.	12 buc.	62,18	**73,99**
Supapă de sens gravitațională 2"	**ZR4**	1 buc.	8 buc.	88,23	**104,99**

Descriere

Grup de pompare pentru instalații

Compus din:
• Compus din:
• pompă electronică 25-6-180
• robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
• clapetă de sens
• racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
• racord superior: GW 1"
Parametri:
• temperatură maximă de lucru: 90°C
• presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
• scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
• etanșare: PTFE, EPDM

Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GP60GPA	1 buc.	-	1319,32	**1569,99**

Grup de pompare și amestec pentru instalații cu temperatură scăzută

Compus din:
• pompă electronică 25-60-180
• robinet de amestec cu 3 căi kv = 10m³/h, cu by-pass încorporat și posibilitate de montaj a unui servomotor electric SE 230
• robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
• clapetă de sens
• racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
• racord superior: GW 1"
Parametri:
• temperatură maximă de lucru: 90°C
• presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
• scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
• material robinet de amestec cu 3 căi: alamă CW617N
• etanșare: PTFE, EPDM

Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GMP602GPA	1 buc.	-	1542,01	**1834,99**

Grup de amestec termostatat pentru instalații cu temperatură scăzută

Compus din:
• pompă electronică 25-60-180,
• robinet de amestec termostatic cu 3 căi kv = 3.5m³/h
• robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
• clapetă de sens
• racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
• racord superior: GW 1"
Parametri:
• temperatură maximă de lucru: 90°C
• presiune maximă de lucru: 1.0 MPa (10 bar)
• scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
• intervalul de reglare a temperaturii: 30°C - 60°C
• material robinet de amestec termostatic: alamă CB752S (DZR)
• arc robinet termostatic: oțel inoxidabil AISI 302
• etanșare: PTFE, EPDM

Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GMPT60GPA	1 buc.	-	1815,12	**2159,99**

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL ȘI SEPARATOARE HIDRAULICE





Distribuitor-colector din oțel

- cu izolație, set de fixare
- conexiuni mobile superioare de 6/4", GZ inferioare de 6/4" pentru o garnitură plană
- debit: 3 m³/h

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	**RSI02**	1 buc.	-	1176,46	**1399,99**
3 circuite	**RSI03**	1 buc.	-	1449,57	**1724,99**
4 circuite	**RSI04**	1 buc.	-	1815,12	**2159,99**
5 circuite	**RSI05**	1 buc.	-	2176,46	**2589,99**
6 circuite	**RSI06**	1 buc.	-	2537,81	**3019,99**



Separator hidraulic din oțel inox

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni GZ 6/4", garnitură plată, sigiliu

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
flux 3 m³/h	**SHI30**	1 buc.	-	1546,21	**1839,99**
flux 4,5 m³/h	**SHI45**	1 buc.	-	1638,65	**1949,99**





Separator hidraulic cu distribuitor-colector din oțel

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni mobile superioare 6/4", inferioare GZ 6/4", garnitură plată
- debit: 3 m³/h

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	**RSHI02**	1 buc.	-	2176,46	**2589,99**
3 circuite	**RSHI03**	1 buc.	-	2810,92	**3344,99**

	Descriere				
	Suport de montare pentru grupurile GP și GMP • cu șuruburi de expansiune				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	UCH-GP	1 buc.	-	45,37	**53,99**
	Supapă de presiune diferențială 2 - 6,5 m H2O pentru grupurile GMP • pentru instalare în grupuri de amestecare GMP • presiunea de deschidere: 0,2 - 0,65 bar				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZRC1	1 buc.	-	163,86	**194,99**

Diagrama instalației de încălzire centrală
radiatoare și încălzire în pardoseală - utilizând GP60GPA, GMPT60GPA, SHI30 și RSI02

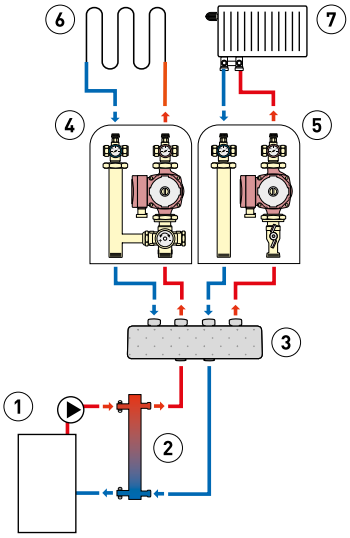

1. Sursa de căldură
2. Butelie de egalizare a presiunii SHI30
3. Distribuitor RSI02
4. Grup de amestec cu robinet termostatat GMPT60GPA
5. Grupul de pompare GP60GPA
6. Instalație încălzire în pardoseală
7. Instalație încălzire cu radiatoare

Diagrama instalației de încălzire centrală
radiatoare și încălzire în pardoseală - utilizând GP60GPA, GMPT60GPA, SHI30 și RSI02

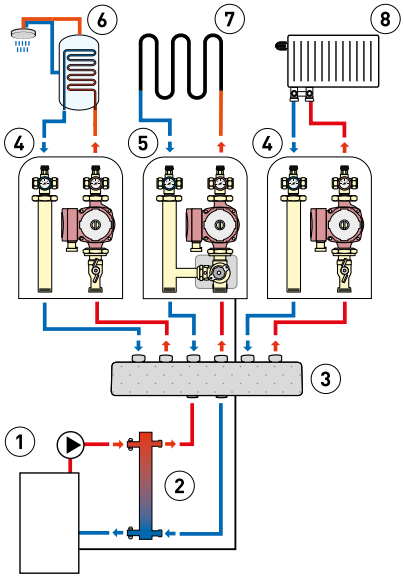

1. Sursa de căldură
2. Butelie de egalizare a presiunii SHI30
3. Distribuitor RSI02
4. Grup de amestec cu robinet termostatat GMPT60GPA
5. Grupul de pompare GP60GPA
6. Instalație încălzire în pardoseală
7. Instalație încălzire cu radiatoare

Diagrama instalației de încălzire centrală -
radiatoare și încălzire în pardoseală - și preparare apă caldă menajeră utilizând GP60GPA, GMP602GPA, SHI30 și RSI02

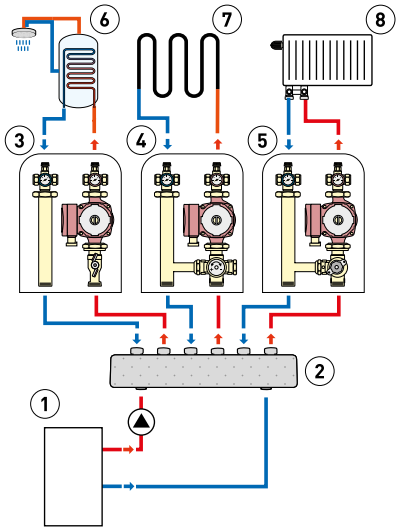

1. Sursa de căldură
2. Butelie de egalizare a presiunii SHI30
3. Distribuitor RSI02
4. Grup de pompare GP60GPA
5. Grup de amestec GMP602GPA cu vană cu 3 căi acționată de servomotor SE230
6. Boiler cu serpentină
7. Instalație încălzire în pardoseală
8. Instalație încălzire cu radiatoare

Pompe

POMPE

POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ
104

POMPE DE CIRCULAȚIE ELECTRONICE
108

Pompe de circulație pentru apă

Cea mai ridicată clasă de rezistență la supraîncălzire

TECHNOLOGY WINDING PLUS

Motor de înaltă calitate controlat electronic

Carcasă turnată din aluminiu

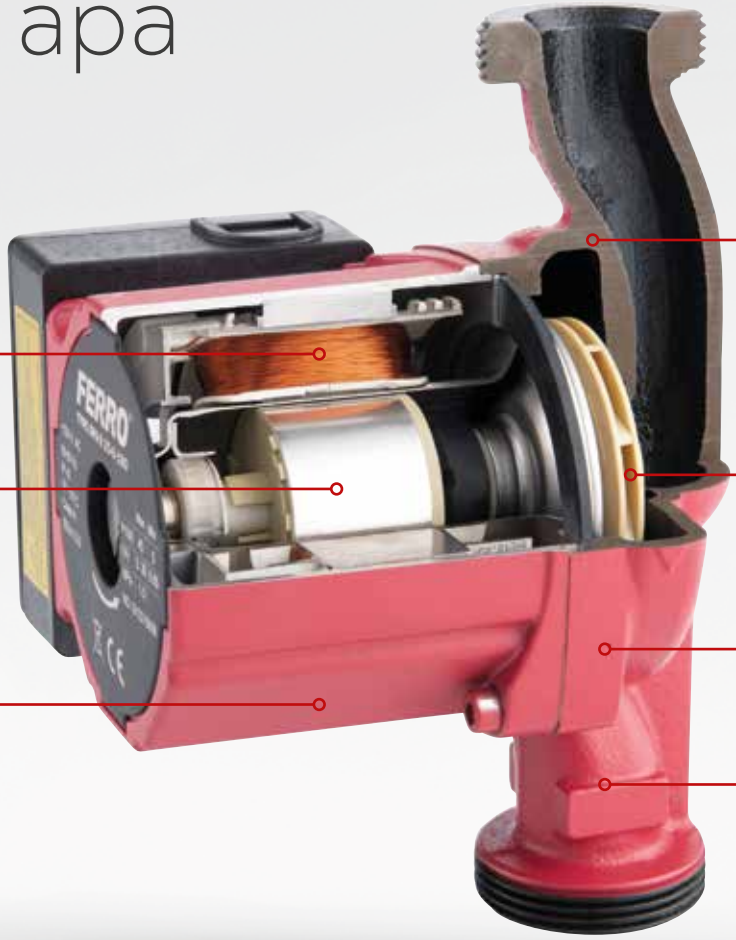

Corp robust din fontă

Rotor din plastic rezistent

Presiune maximă 1,0 MPa

Temperatură maximă de lucru 110°C

GARANȚIE 2

H_2O

Caracteristici:

Corpul pompei este fabricat din fontă, carcasa este turnată din aluminiu, iar rotorul este din plastic. Motorul electric bipolar, asincron, de înaltă calitate nu necesită protecție împotriva suprasarcinilor. Pompele clasa H au trei viteze, reglabile cu ajutorul unui comutator special montat pe cutia de borne care permite reglarea funcționării pompei la caracteristicile sistemului. Pompele sunt produse în conformitate cu standardele europene EN 60335-1 și EN 60335-2-51.

Eficiența energetică este una dintre principalele provocări cu care se confruntă tehnologia modernă din domeniul încălzirii. Prin urmare, portofoliul FERRO include, de asemenea, astfel de produse - acestea sunt pompe electronice de circulație de cea mai recentă generație GPA II pentru sisteme de încălzire și solare, eficiente din punct de vedere energetic. Pompele GPA II respectă directivele ErP, RoHS, EMC și LVD. În funcție de modul de funcționare, pompele electronice GPA II au de două până la cinci ori mai puține cerințe de putere în comparație cu pompele manuale cu aceeași înălțime de ridicare. Un avantaj la fel de important este funcția de adaptare automată a pompei la sistemul în care este instalată, ceea ce înseamnă că își ajustează eficiența, cuplul și consumul de energie astfel încât să optimizeze funcționarea corectă a sistemului. În plus, aceste dispozitive sunt echipate cu un potențiometru cu care putem controla fără probleme înălțimea de pompare și capacitatea pompei.

POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

Descriere



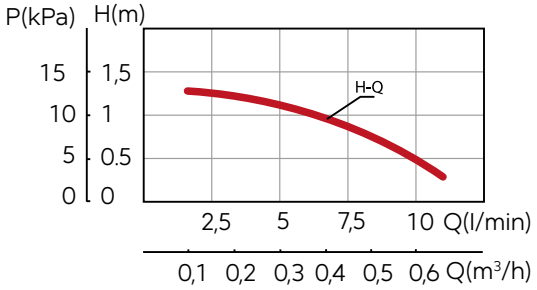

Pompă circulație pentru apă potabilă CP 15-1.5

Caracteristici:
- Debit: 0,1 - 0,7 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 1,3 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +95 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: F
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere: 28 W
- Distanța între axe: 85 mm
- Racorduri hidraulice: D½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

		Ambalare			
Cod	PLN	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0101W		1 buc.	8 buc.	302,51	**359,99**

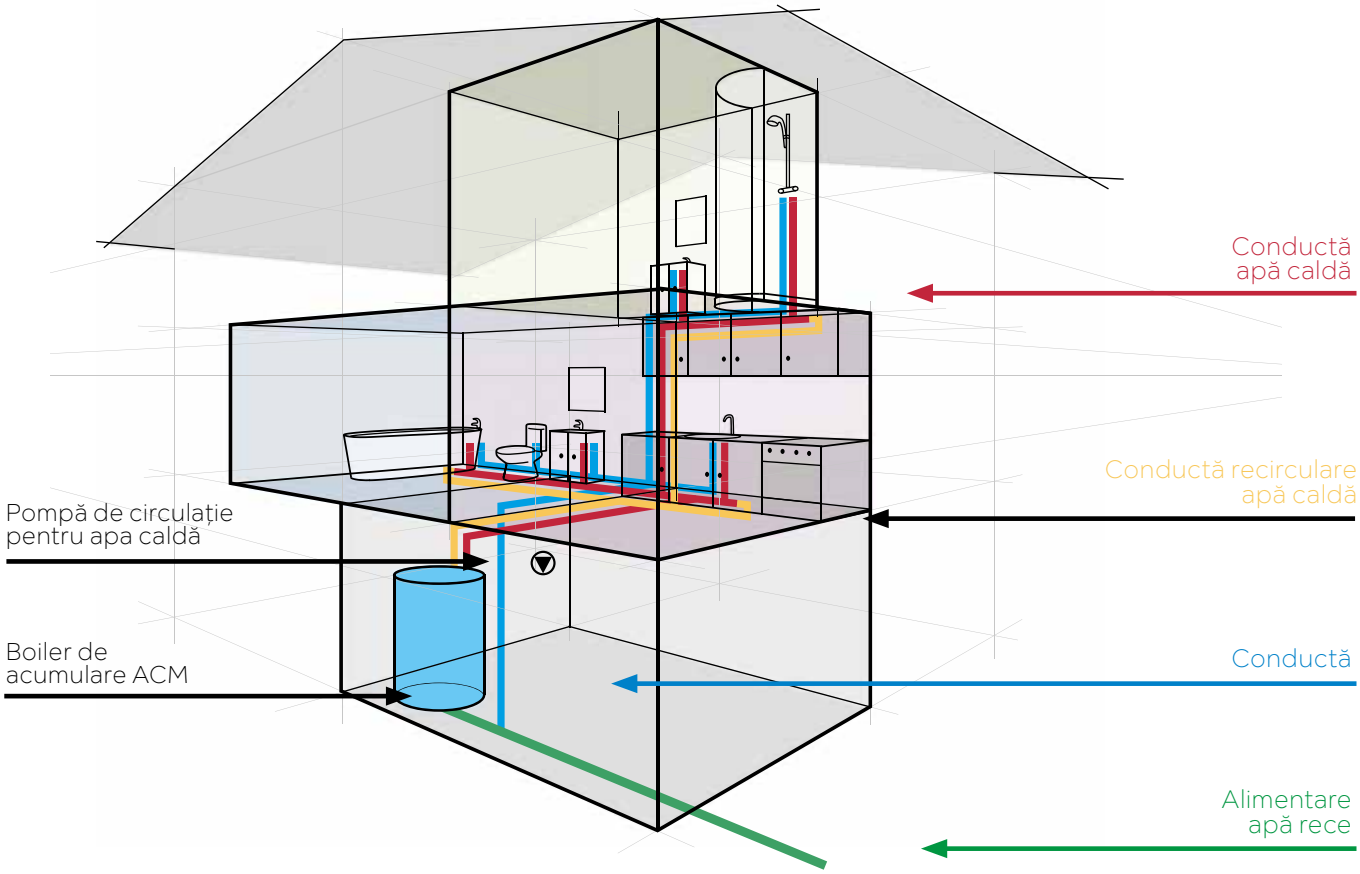

Descriere



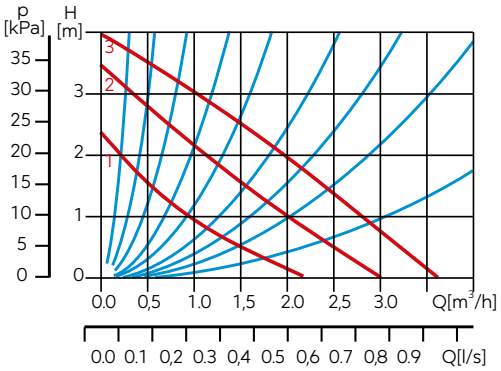

Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0201W	1 buc.	8 buc.	260,50	**309,99**



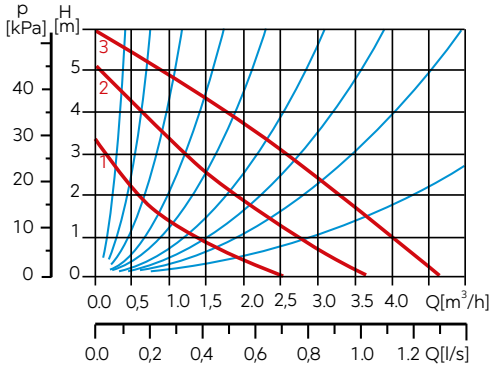

Pompă circulație pentru apă potabilă 25-60-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0202W	1 buc.	8 buc.	294,11	**349,99**



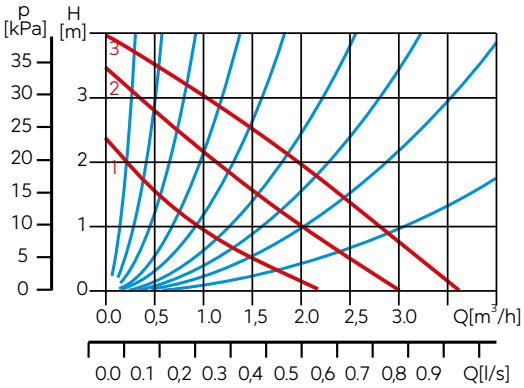

Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-130

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0203W	1 buc.	8 buc.	260,50	**309,99**

POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

Descriere



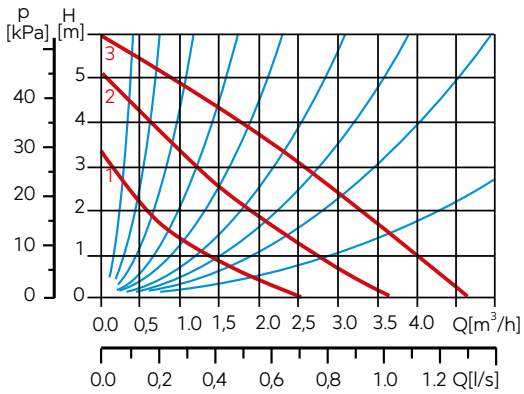

Pompă circulație pentru apă potabilă 25-60-130

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +110 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0204W	1 buc.	8 buc.	294,11	**349,99**



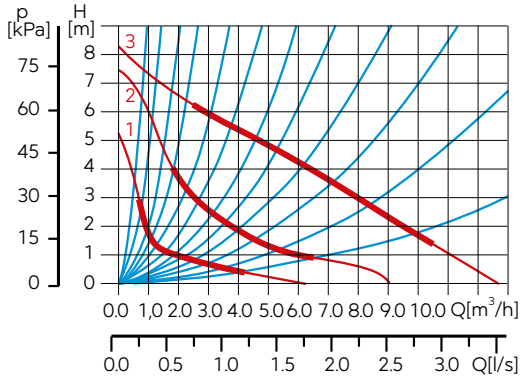

Pompă circulație pentru apă potabilă 25-80-180

Caracteristici:
- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0301W	1 buc.	4 buc.	462,18	**549,99**



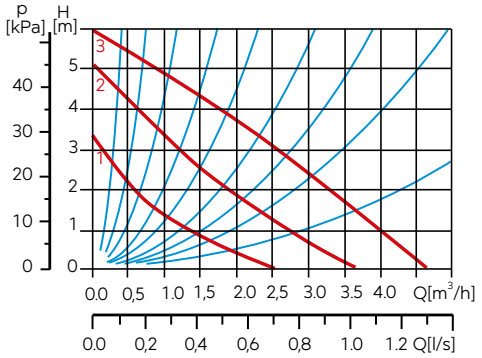

Pompă circulație pentru apă potabilă 32-60-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0302W	1 buc.	8 buc.	310,92	**369,99**

Descriere



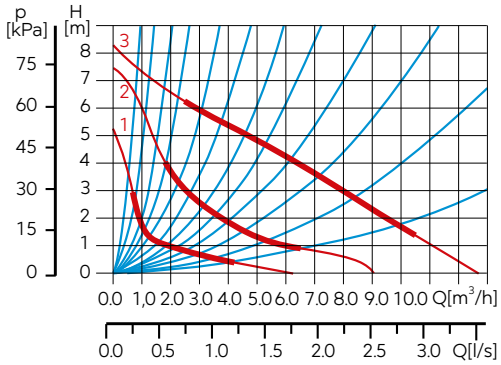

Pompă circulație pentru apă potabilă 32-80-180

Caracteristici:
- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0401W	1 buc.	4 buc.	478,98	**569,99**

Descriere



GLICOL 30%

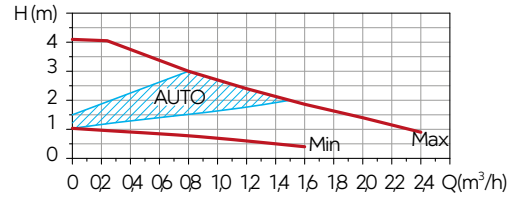

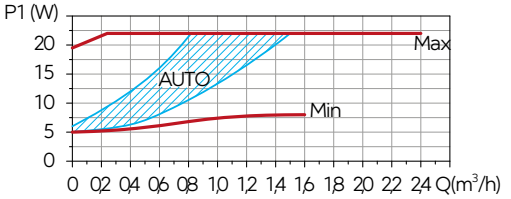

Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-180

Caracteristici:
- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0601W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**



GLICOL 30%

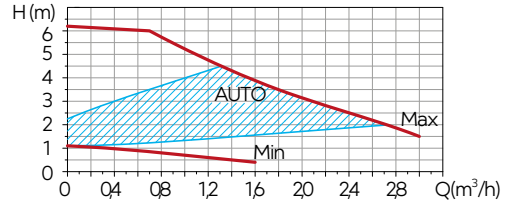

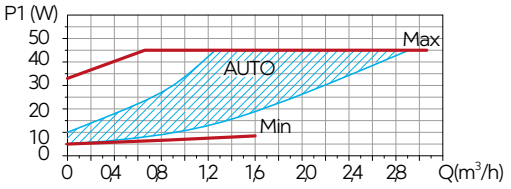

Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-180

Caracteristici:
- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C; 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0.05 – 0,38A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0602W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**

Descriere



GLICOL 30%

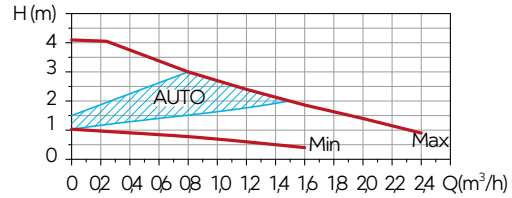

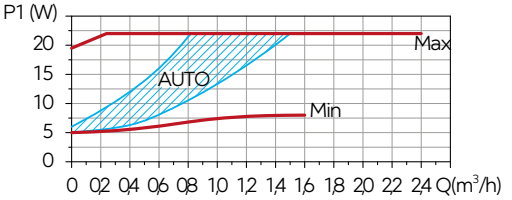

Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-130

Caracteristici:
- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C

Caracteristici:
- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului : 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%

EAN

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0603W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**



GLICOL 30%

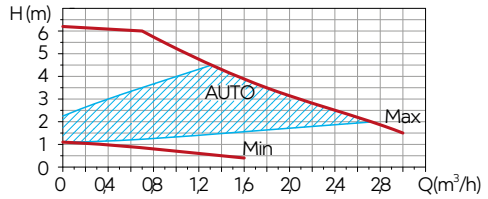

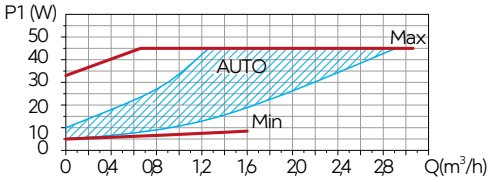

Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-130

Caracteristici:
- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%*

EAN

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0604W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**

Descriere				



GLICOL 30%

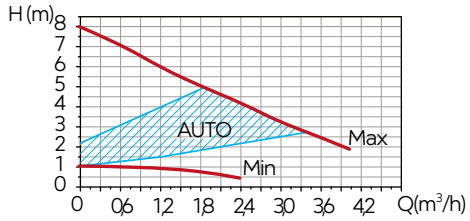

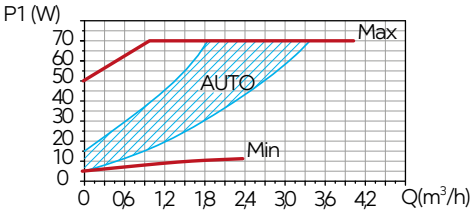

Pompă circulație clasa A GPA II 25-8-180

Caracteristici:
- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 1 1/2"
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%

EAN

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0605W	1 buc.	4 buc.	546,21	**649,99**



GLICOL 30%

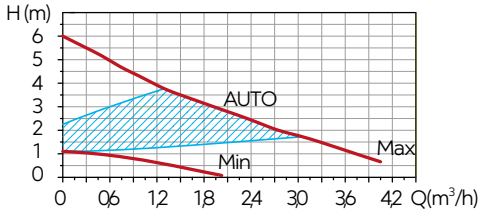

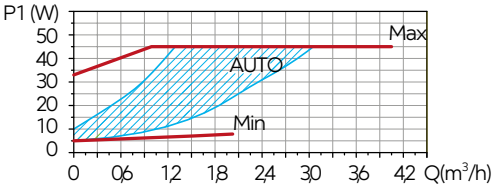

Pompă circulație clasa A GPA II 32-6-180

Caracteristici:
- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare max. 6,2 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar(la 90°C); 1.00 bar(la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
-
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între ax:e 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatura ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%

EAN

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0606W	1 buc.	4 buc.	529,40	**629,99**

Descriere



GLICOL 30%

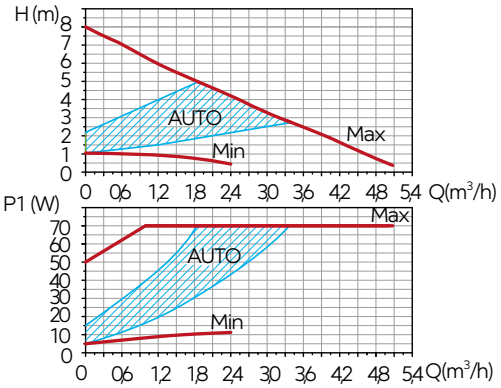

Pompă circulație clasa A GPA II 32-8-180

Caracteristici:
- Debit: max. 5,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8,0 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
-
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%

EAN

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0607W	1 buc.	4 buc.	563,02	**669,99**

Sistemul
PEX

SISTEM PEX

ȚEAVĂ PEX-AL-PEX
113

RACORDURI DE COMPRESIE
114

Sistemul PEX

Strat exterior
- țeavă PE-Xb

Strat de aluminiu
0,2mm

Adeziv între stratul interior de PE-Xb și stratul de aluminiu

Strat interior
- țeavă PE-Xb

Adeziv între stratul de aluminiu și stratul exterior PE-Xb

GARANȚIE 2

H_2O

AIR

Caracteristici:

- diametrul exterior Ø16 mm
- grosimea peretelui: 2 mm
- material: PEXb-AL-PEXb, strat interior și exterior
- grosimea stratului de AL: 0.2 mm
- presiune maximă de lucru: 1.0 MPa (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 95°C
- metoda de sudura cap la cap: TIG
- ambalare: role de 200 m

	Descriere	Ambalare			
		Cod	rola	lei fără TVA	lei cu TVA
	Țeavă multistrat PEX-AL-PEX 16x2 mm • diametru exterior: Ø16 mm • grosime: 2 mm • material: PEXb-AL-PEXb, atât stratul interior cât și cel exterior sunt reticulate • grosimea stratului de aluminiu: 0,2 mm • presiune maximă de lucru: 10 bar (PN10) • temperatură maximă de funcționare: 95 °C • metodă de sudură cap la cap:TIG • ambalare: role de 200 m • Aplicabil în industria construcțiilor: • instalații de apă potabilă • încălzire în pardoseală • conectarea radiatoarelor de încălzire centrală • apă caldă • apă rece • aer comprimat	**PEX16**		4,28	**5,09**

	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Racord compresiune eurocon 1/2" • pentru țeavă PEXAL 16x2 mm					
set – 2 buc..	**ZL15PEXAL**	2 buc.	50 buc.	21,84	**25,99**
1 buc.. /vânzări numai în bax - 10 buc/	**ZL15PEXAL-10**	-	10 buc.	10,92	**12,99**

	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Racord compresiune eurocon 1/2" • pentru țeavă PEX 16x2 mm					
set – 2 buc..	**ZL15PEX**	2 buc.	50 buc.	21,84	**25,99**
1 buc.. /vânzări numai în bax - 10 buc/	**ZL15PEX-10**	-	10 buc.	10,92	**12,99**

	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Racord compresiune eurocon 1/2" • pentru țeavă cupru D.15 mm					
set – 2 buc..	**ZL15CU15**	2 buc.	50 buc.	16,29	**19,39**
1 buc.. /vânzări numai în bax - 10 buc/	**ZL15CU15-10**	-	10 buc.	8,14	**9,69**

UTILIZARE → Distribuitoare-colectoare serii SN-RO, SN-RZP, N-RZP, N-RNZ
Nipluri de conectare N10PORT-C7NEW, N10ZOR-C7NEW

Racord compresiune eurocon 3/4"
• pentru țeavă PEXAL D.16x2 mm

	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	**67861612Y**	2 buc.	130 buc.	21,84	**25,99**
1 buc.. /vânzări numai în bax - 10 buc/	**67861612Y-10**	-	10 buc.	10,92	**12,99**

Racord compresiune eurocon 3/4"
• pentru țeavă PEX D.16x2 mm

	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	**67841612Y**	2 buc.	130 buc.	21,84	**25,99**
1 buc.. /vânzări numai în bax - 10 buc/	**67841612Y-10**	-	10 buc.	10,92	**12,99**

Racord compresiune eurocon 3/4"
• pentru țeavă cupru D.15 mm

	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	**67761500Y**	2 buc.	130 buc.	16,29	**19,39**
1 buc.. /vânzări numai în bax - 10 buc/	**67761500Y-10**	-	10 buc.	7,72	**9,19**

UTILIZARE → Modele distribuitoare-colectoare: SN-RZPU, SN-ROU, RO, RZP, RPN.
Robineți de radiator LZ06YK, LZ07YK, LZ06YKN, LZ07YKN.
Seturi termostatice ZTV01, ZTV02, ZTV07, ZTV08, ZTV20, ZTV21.
Nipluri de conectare N10ZOR, N10POR, N10POR-C7

RACORDURI DE COMPRESIE

	Descriere				
	Racord îmbinare1/2" • pentru țevi din cupru 15mm cu O-ring				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
crom	**ZL1501C**	1 buc.	10 buc.	7,89	**9,39**
nichel	**ZL1501N**	-	10 buc.	7,89	**9,39**

	**Racord îmbinare1/2"** • pentru țevi multistrat 16x2mm cu O-ring				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
crom	**ZL1601C**	1 buc.	10 buc.	10,16	**12,09**
nichel	**ZL1601N**	1 buc.	10 buc.	9,99	**11,89**

	Niplu alamă 3/4"x1/2" cu garnitură cu O-ring				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
garnitură plată	**69190000Y**	100 buc.	800 buc.	4,11	**4,89**
garnitură conică	**69190001Y**	100 buc.	800 buc.	4,11	**4,89**

Distribuitoare-colectoare
și accesorii

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL INOXIDABIL
119



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ
122

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE PENTRU APĂ CALDĂ SAU RECE
129

ACCESORII

CUTII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE
130

GRUPURI DE AMESTEC
132

Diagramă de instalare

Sisteme mixte care combină încălzirea în pardoseală cu un sistem tradițional de radiatoare
- prezentare generală

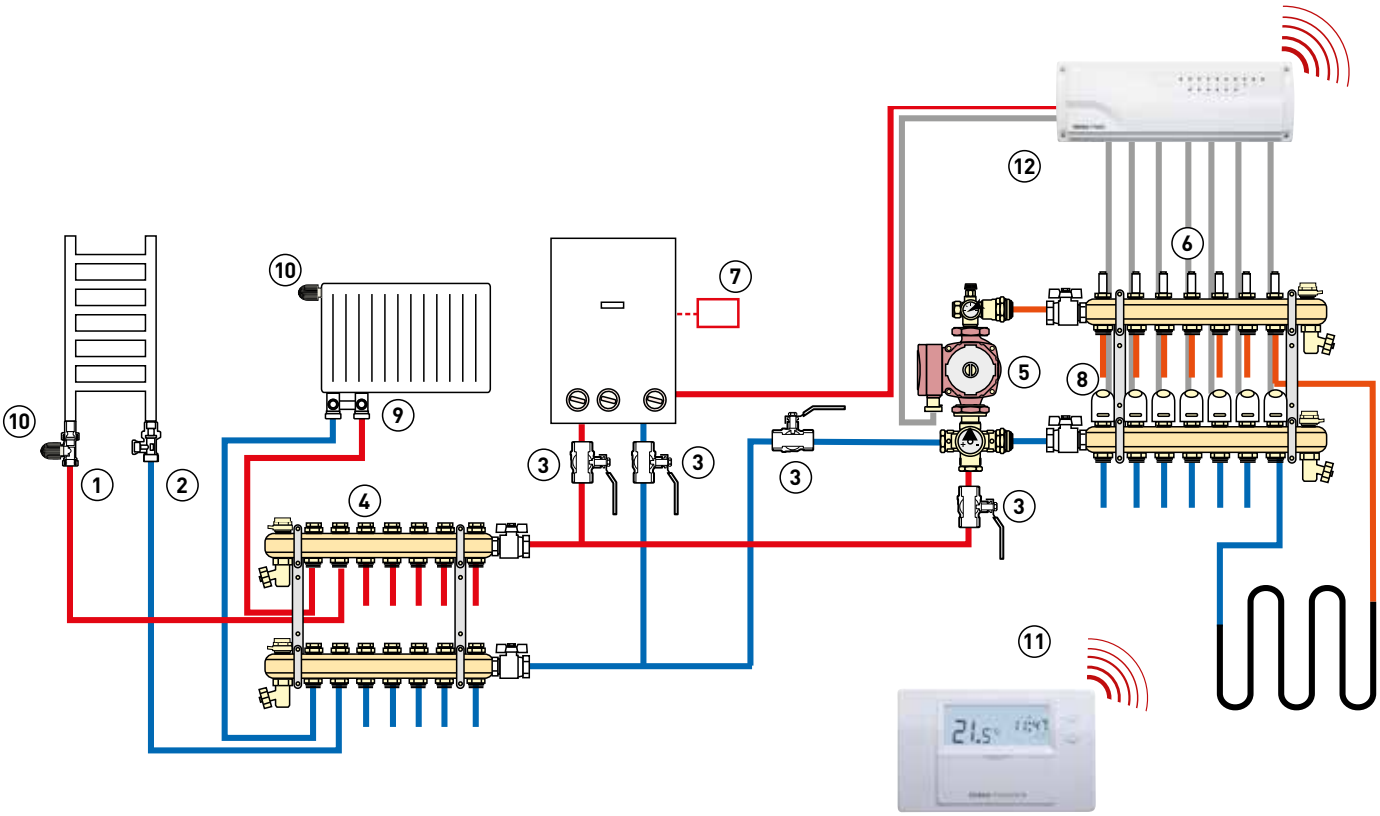

1. Robinet termostatic ZV
2. Robinet de retur RV
3. Robinet de trecere cu bilă
4. Distribuitor-colector RO
5. Grup de amestec termostatat GM
6. Distribuitor-colector RZP
7. Termostat de cameră
8. Cap termoelectric
9. Vană de amestec CV
10. Cap termostatat
11. Termostat programabil săptămânal
12. Termostat pentru încălzirea în pardoseală

Distribuitoare- colectoare din oțel inoxidabil

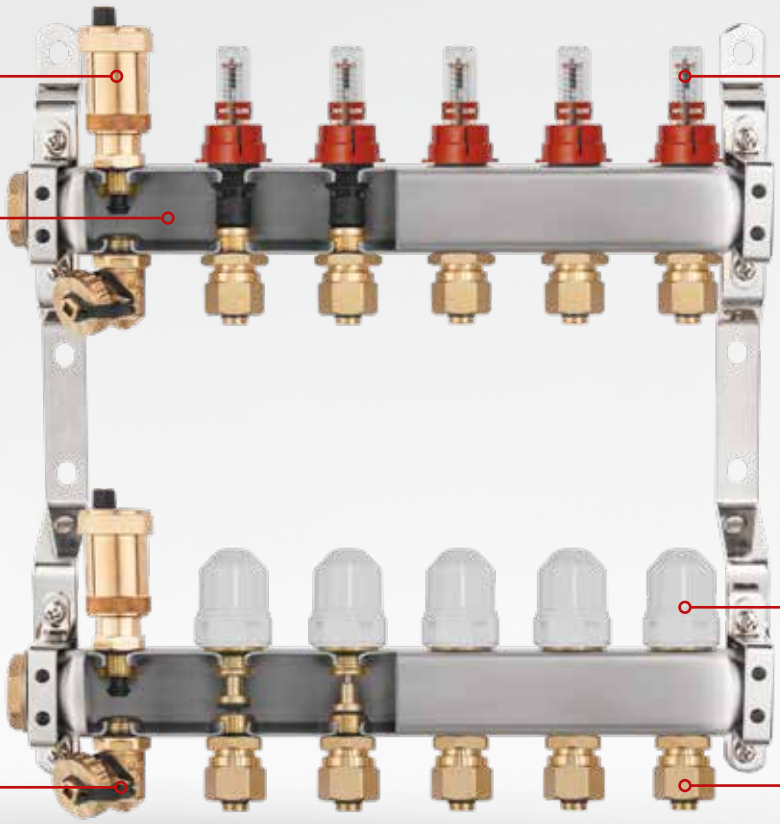

GARANȚIE 15

AISI 304

GLICOL 50%

H_2O

Avantaje:

- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: oțel inoxidabil AISI 304

Caracteristici:

Distribuitoarele sunt formate din două bare cu diametrul interior de 1", realizate din oțel inoxidabil AISI 304, care le conferă rezistență maximă la coroziune și garanția funcționării optime pe termen lung. Elementele suplimentare care contribuie la creșterea durabilității dispozitivelor sunt consolele speciale cu izolație din cauciuc care amortizează vibrațiile și zgomotele. Consolele dau structurii rigiditate și, în același timp, mențin o distanță constantă între barele dispozitivului. Distribuitoarele din inox sunt concepute pentru a funcționa în instalațiile de încălzire cu radiatoare, în sistemele de încălzire în pardoseală sau în cele mixte.

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL INOXIDABIL





AISI 304 · GARANȚIE 15 · GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip SN-RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (8)

	EAN Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**SN-RZP02S**	1 buc.	-	319,32	**379,99**
1" - 3 căi	**SN-RZP03S**	1 buc.	-	369,74	**439,99**
1" - 4 căi	**SN-RZP04S**	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 5 căi	**SN-RZP05S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 6 căi	**SN-RZP06S**	1 buc.	-	588,23	**699,99**
1" - 7 căi	**SN-RZP07S**	1 buc.	-	705,87	**839,99**
1" - 8 căi	**SN-RZP08S**	1 buc.	-	756,29	**899,99**
1" - 9 căi	**SN-RZP09S**	1 buc.	-	857,13	**1019,99**
1" - 10 căi	**SN-RZP10S**	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 11 căi	**SN-RZP11S**	1 buc.	-	1025,20	**1219,99**
1" - 12 căi	**SN-RZP12S**	1 buc.	-	1084,03	**1289,99**





AISI 304 · GARANȚIE 15 · GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip SN-RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- robineți montați pe țeava de tur și țeava de retur(3)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)

	EAN Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**SN-RO02S**	1 buc.	-	260,50	**309,99**
1" - 3 căi	**SN-RO03S**	1 buc.	-	323,52	**384,99**
1" - 4 căi	**SN-RO04S**	1 buc.	-	378,14	**449,99**
1" - 5 căi	**SN-RO05S**	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 6 căi	**SN-RO06S**	1 buc.	-	487,39	**579,99**
1" - 7 căi	**SN-RO07S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 8 căi	**SN-RO08S**	1 buc.	-	596,63	**709,99**
1" - 9 căi	**SN-RO09S**	1 buc.	-	655,45	**779,99**
1" - 10 căi	**SN-RO10S**	1 buc.	-	705,87	**839,99**
1" - 11 căi	**SN-RO11S**	1 buc.	-	756,29	**899,99**
1" - 12 căi	**SN-RO12S**	1 buc.	-	815,12	**969,99**

Descriere





AISI 304 · GARANTIE 15 · GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip SN-RZPU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu D1/2"x3/4" (8)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	SN-RZPU02S	1 buc.	-	289,91	**344,99**
1" - 3 căi	SN-RZPU03S	1 buc.	-	352,93	**419,99**
1" - 4 căi	SN-RZPU04S	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 5 căi	SN-RZPU05S	1 buc.	-	478,98	**569,99**
1" - 6 căi	SN-RZPU06S	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 7 căi	SN-RZPU07S	1 buc.	-	613,44	**729,99**
1" - 8 căi	SN-RZPU08S	1 buc.	-	672,26	**799,99**
1" - 9 căi	SN-RZPU09S	1 buc.	-	756,29	**899,99**
1" - 10 căi	SN-RZPU10S	1 buc.	-	823,52	**979,99**
1" - 11 căi	SN-RZPU11S	1 buc.	-	907,55	**1079,99**
1" - 12 căi	SN-RZPU12S	1 buc.	-	999,99	**1189,99**





AISI 304 · GARANTIE 15 · GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip SN-ROU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1" ,2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- robineți montați pe țeava de tur și țeava de retur (3)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu D1/2"x3/4" (7)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	SN-ROU02S	1 buc.	-	252,09	**299,99**
1" - 3 căi	SN-ROU03S	1 buc.	-	302,51	**359,99**
1" - 4 căi	SN-ROU04S	1 buc.	-	344,53	**409,99**
1" - 5 căi	SN-ROU05S	1 buc.	-	394,95	**469,99**
1" - 6 căi	SN-ROU06S	1 buc.	-	445,37	**529,99**
1" - 7 căi	SN-ROU07S	1 buc.	-	495,79	**589,99**
1" - 8 căi	SN-ROU08S	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 9 căi	SN-ROU09S	1 buc.	-	613,44	**729,99**
1" - 10 căi	SN-ROU10S	1 buc.	-	659,66	**784,99**
1" - 11 căi	SN-ROU11S	1 buc.	-	714,28	**849,99**
1" - 12 căi	SN-ROU12S	1 buc.	-	764,70	**909,99**

Distribuitoare- colectoare din alamă

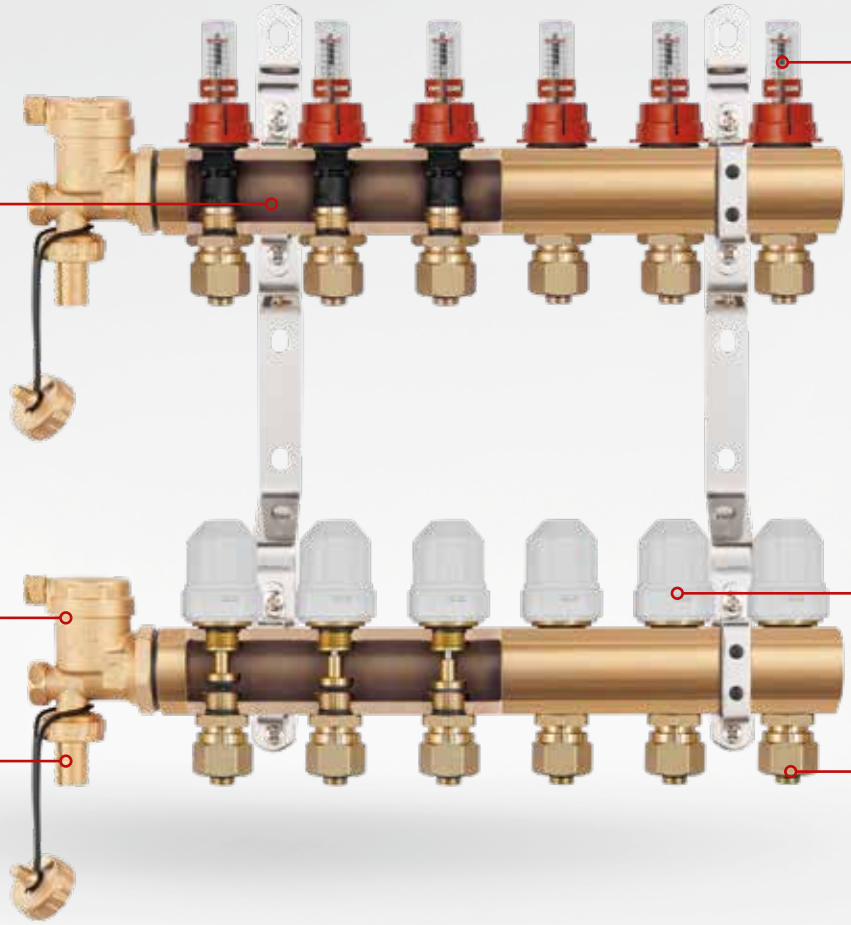

GARANȚIE 15

CW 617N

GLICOL 50%

H_2O

Avantaje:

- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: alamă CW617N

Caracteristici:

Distribuitoarele din alamă sunt elementul de bază al unui sistem de încălzire centrală. Ele pot fi utilizate în sisteme cu radiatoare, încălzire în podea și sisteme mixte. Distribuitoarele permit reglarea precisă a instalațiilor și funcționarea fiabilă a întregului sistem de încălzire.

Descriere





CW 617N
GARANTIE 15
GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip N-RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc.(1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu țuț, 2 buc. (5)
- nipluri D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (6)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**N-RZP02S**	1 buc.	-	306,71	**364,99**
1" - 3 căi	**N-RZP03S**	1 buc.	-	378,14	**449,99**
1" - 4 căi	**N-RZP04S**	1 buc.	-	487,39	**579,99**
1" - 5 căi	**N-RZP05S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 6 căi	**N-RZP06S**	1 buc.	-	630,24	**749,99**
1" - 7 căi	**N-RZP07S**	1 buc.	-	747,89	**889,99**
1" - 8 căi	**N-RZP08S**	1 buc.	-	815,12	**969,99**
1" - 9 căi	**N-RZP09S**	1 buc.	-	865,54	**1029,99**
1" - 10 căi	**N-RZP10S**	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 11 căi	**N-RZP11S**	1 buc.	-	1084,03	**1289,99**
1" - 12 căi	**N-RZP12S**	1 buc.	-	1176,46	**1399,99**





CW 617N
GARANTIE 15
GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip N-RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- minirobineți D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm - pe tur cu fluture roșu (3) și pe retur cu fluture albastru (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu țuț, 2 buc. (5)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**N-RO02S**	1 buc.	-	273,10	**324,99**
1" - 3 căi	**N-RO03S**	1 buc.	-	327,72	**389,99**
1" - 4 căi	**N-RO04S**	1 buc.	-	378,14	**449,99**
1" - 5 căi	**N-RO05S**	1 buc.	-	432,76	**514,99**
1" - 6 căi	**N-RO06S**	1 buc.	-	487,39	**579,99**
1" - 7 căi	**N-RO07S**	1 buc.	-	596,63	**709,99**
1" - 8 căi	**N-RO08S**	1 buc.	-	647,05	**769,99**
1" - 9 căi	**N-RO09S**	1 buc.	-	705,87	**839,99**
1" - 10 căi	**N-RO10S**	1 buc.	-	756,29	**899,99**
1" - 11 căi	**N-RO11S**	1 buc.	-	815,12	**969,99**
1" - 12 căi	**N-RO12S**	1 buc.	-	899,15	**1069,99**

Descriere





Distribuitor-colector de tip N-RNZ 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț, 2 buc.. (3)
- nipluri D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2mm (4)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**N-RNZ02**	1 buc.	-	226,88	**269,99**
1" - 3 căi	**N-RNZ03**	1 buc.	-	298,31	**354,99**
1" - 4 căi	**N-RNZ04**	1 buc.	-	336,13	**399,99**
1" - 5 căi	**N-RNZ05**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 6 căi	**N-RNZ06**	1 buc.	-	449,57	**534,99**
1" - 7 căi	**N-RNZ07**	1 buc.	-	495,79	**589,99**
1" - 8 căi	**N-RNZ08**	1 buc.	-	563,02	**669,99**
1" - 9 căi	**N-RNZ09**	1 buc.	-	613,44	**729,99**
1" - 10 căi	**N-RNZ10**	1 buc.	-	663,86	**789,99**
1" - 11 căi	**N-RNZ11**	1 buc.	-	722,68	**859,99**
1" - 12 căi	**N-RNZ12**	1 buc.	-	785,71	**934,99**





Distribuitor-colector tip RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc.(3)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (7)
- robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (9)
- aerisitor manual D1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (1)
- niplu D1/2"x3/4" (4)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**RZP02S**	1 buc.	-	319,32	**379,99**
1" - 3 căi	**RZP03S**	1 buc.	-	390,75	**464,99**
1" - 4 căi	**RZP04S**	1 buc.	-	449,57	**534,99**
1" - 5 căi	**RZP05S**	1 buc.	-	512,60	**609,99**
1" - 6 căi	**RZP06S**	1 buc.	-	613,44	**729,99**
1" - 7 căi	**RZP07S**	1 buc.	-	705,87	**839,99**
1" - 8 căi	**RZP08S**	1 buc.	-	781,50	**929,99**
1" - 9 căi	**RZP09S**	1 buc.	-	865,54	**1029,99**
1" - 10 căi	**RZP10S**	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 11 căi	**RZP11S**	1 buc.	-	1016,80	**1209,99**
1" - 12 căi	**RZP12S**	1 buc.	-	1084,03	**1289,99**

Descriere





CW 617N
GARANTIE 15
GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- robineți montați pe țeava de tur și țeava de retur(3)
- aerisitor automat D1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- nipluri D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)

	EAN Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**RO02S**	1 buc.	-	273,10	**324,99**
1" - 3 căi	**RO03S**	1 buc.	-	315,12	**374,99**
1" - 4 căi	**RO04S**	1 buc.	-	378,14	**449,99**
1" - 5 căi	**RO05S**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 6 căi	**RO06S**	1 buc.	-	504,19	**599,99**
1" - 7 căi	**RO07S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 8 căi	**RO08S**	1 buc.	-	630,24	**749,99**
1" - 9 căi	**RO09S**	1 buc.	-	697,47	**829,99**
1" - 10 căi	**RO10S**	1 buc.	-	747,89	**889,99**
1" - 11 căi	**RO11S**	1 buc.	-	798,31	**949,99**
1" - 12 căi	**RO12S**	1 buc.	-	857,13	**1019,99**





CW 617N
GARANTIE 15
GLICOL 50%

Distribuitor-colector tip RPN 1" cu nipluri

- bară repartitoare 2-12 - ieșire 1", 2 buc. (3)
- set console din oțel (2)
- dop D1, 2 buc. (1)
- nipluri D½ x D¾ (4)

	EAN Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**RPN02**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
1" - 3 căi	**RPN03**	1 buc.	-	172,26	**204,99**
1" - 4 căi	**RPN04**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
1" - 5 căi	**RPN05**	1 buc.	-	273,10	**324,99**
1" - 6 căi	**RPN06**	1 buc.	-	319,32	**379,99**
1" - 7 căi	**RPN07**	1 buc.	-	365,54	**434,99**
1" - 8 căi	**RPN08**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 9 căi	**RPN09**	1 buc.	-	483,18	**574,99**
1" - 10 căi	**RPN10**	1 buc.	-	508,39	**604,99**
1" - 11 căi	**RPN11**	1 buc.	-	537,81	**639,99**
1" - 12 căi	**RPN12**	1 buc.	-	617,64	**734,99**

Descriere





CW 617N
GARANTIE 15
GLICOL 50%

Distribuitor-colector de tip RP 1"

- bară repartitoare 2-12 - ieșire 1", 2 buc. (3)
- set console din oțel (2)
- dop D1, 2 buc. (1)

	Index	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**RP02**	1 buc.	-	100,83	**119,99**
1" - 3 căi	**RP03**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
1" - 4 căi	**RP04**	1 buc.	-	168,06	**199,99**
1" - 5 căi	**RP05**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
1" - 6 căi	**RP06**	1 buc.	-	268,90	**319,99**
1" - 7 căi	**RP07**	1 buc.	-	277,30	**329,99**
1" - 8 căi	**RP08**	1 buc.	-	327,72	**389,99**
1" - 9 căi	**RP09**	1 buc.	-	369,74	**439,99**
1" - 10 căi	**RP10**	1 buc.	-	394,95	**469,99**
1" - 11 căi	**RP11**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 12 căi	**RP12**	1 buc.	-	491,59	**584,99**



CW 617N
GARANTIE 15
GLICOL 50%

Distribuitor tip 457

- bară repartitoare 2 —12 — ieșire 1", 1 buc.
- dimensiune ieșire circuite D1/2

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**457/2Y**	1 buc.	-	37,81	**44,99**
1" - 3 căi	**457/3Y**	1 buc.	-	58,82	**69,99**
1" - 4 căi	**457/4Y**	1 buc.	-	71,42	**84,99**
1" - 5 căi	**457/5Y**	1 buc.	-	84,03	**99,99**
1" - 6 căi	**457/6Y**	1 buc.	-	105,03	**124,99**
1" - 7 căi	**457/7Y**	1 buc.	-	117,64	**139,99**
1" - 8 căi	**457/8Y**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
1" - 9 căi	**457/9Y**	1 buc.	-	168,06	**199,99**
1" - 10 căi	**457/10Y**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
1" - 11 căi	**457/11Y**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
1" - 12 căi	**457/12Y**	1 buc.	-	197,47	**234,99**

Descriere

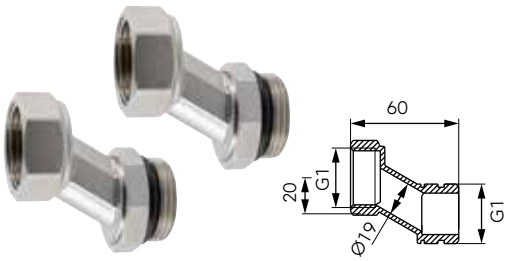

Asamblare GM fără excentrici

Asamblare GM cu excentrici



Set excentrice D.1" pentru distribuitor-colector

- permite schimbarea distanței dintre racordurile distribuitor-colectorului
- facilitează montajul grupurilor de amestec GM permițând poziționarea lor verticală
- 2 bucăți /set

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MR-SET	2 buc.	-	72,26	**85,99**

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ

	Descriere				
	Piesă de capăt distribuitor 1" cu aerisire automată și golire • racord la distribuitor-colector • aerisire automată • robinet de golire cu ștuț portfurtun-				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	O25ZSR-C7NEW	1 buc.	-	58,82	**69,99**
	Dop pentru distribuitor-colector 1" cu O-ring				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	KOR5ZOR	1 buc.	-	8,14	**9,69**
	Set console pentru distribuitor-colector • 3/4" pentru codurile RDW200200, RDW200300 și RDW200400 • 1" pentru codurile RDW250200, RDW250300 și RDW250400				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	LC10Y	1 buc.	40 buc.	23,52	**27,99**

Descriere



CW 617N · GARANTIE 15 · GLICOL 50% · Ni FREE · 4MS

Distribuitor-colector de tip RDW200 3/4"x1/2"

- bară repartitoare 2-4 - intrare 3/4", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

NOU

EAN

	Index	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"x1/2" - 2 căi	**RDW200200**	1 buc.	-	54,61	**64,99**
3/4"x1/2" - 3 căi	**RDW200300**	1 buc.	-	75,62	**89,99**
3/4"x1/2" - 4 căi	**RDW200400**	1 buc.	-	100,83	**119,99**



CW 617N · GARANTIE 15 · GLICOL 50% · Ni FREE · 4MS

Distribuitor-colector de tip RDW250 1"x1/2"

- bară repartitoare 2-4 - intrare 1", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

NOU

EAN

	Index	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"x1/2" - 2 căi	**RDW250200**	1 buc.	-	67,22	**79,99**
1"x1/2" - 3 căi	**RDW250300**	1 buc.	-	92,43	**109,99**
1"x1/2" - 4 căi	**RDW250400**	1 buc.	-	126,04	**149,99**



Set console pentru distribuitor-colector 1"

NOU

	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	**LC2RDW20**	1 buc.	-	29,40	**34,99**
1"	**LC2RDW25**	1 buc.	-	29,40	**34,99**

CUTII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

Descriere

Cutie distribuitor-colector cu montaj încastrat, cu panou frontal

- realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm
- tăiere cu laser
- panou frontal detașabil
- adâncime reglabilă
- înălțime reglabilă
- benzi de montare incluse în set
- cutiile se pot deschide foarte usor cu șurubelnita
- culoare: alb

Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
380	335	575 - 665	110 - 175	**SZP-0**	1 buc.	-	168,06	**199,99**
480	435			**SZP-1**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
610	565			**SZP-2**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
760	715			**SZP-3**	1 buc.	-	239,49	**284,99**
840	795			**SZP-4**	1 buc.	-	247,89	**294,99**
1010	965			**SZP-5**	1 buc.	-	268,90	**319,99**
1100	1085			**SZP-6**	1 buc.	-	302,51	**359,99**

Cutie distribuitor-colector cu montaj aparent 120 mm sau 170 mm

- realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm
- tăiere cu laser
- panou frontal detașabil
- benzi de montare incluse în set
- cutiile se pot deschide foarte usor cu șurubelnita
- culoare: alb

Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
385	355	580	120	**SZN-0**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
485	455			**SZN-1**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
615	585			**SZN-2**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
760	730			**SZN-3**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
845	815			**SZN-4**	1 buc.	-	235,29	**279,99**
1015	985			**SZN-5**	1 buc.	-	252,09	**299,99**
1125	1095			**SZN-6**	1 buc.	-	277,30	**329,99**
615	585		170	**SZN-2-170**	1 buc.	-	252,09	**299,99**
845	815			**SZN-4-170**	1 buc.	-	289,91	**344,99**
1125	1095			**SZN-6-170**	1 buc.	-	394,95	**469,99**

	Cod	R	R+GM	R+GM1F	R+GM2F
					
	SZP-0	2	-	-	-
	SZP-1	5	2	2	-
	SZP-2	8	5	4	-
	SZP-3	10	8	7	6
	SZP-4	12	10	8	8
	SZP-5	15	13	12	11
	SZP-6	17	15	14	14
	SZN-0	2	-	-	-
	SZN-1	5	-	-	-
	SZN-2	8	-	-	-
	SZN-3	10	-	-	-
	SZN-4	12	-	-	-
	SZN-5	15	-	-	-
	SZN-6	17	-	-	-
	SZN-2-170	8	5	4	-
	SZN-4-170	12	10	8	8
	SZN-6-170	17	15	14	14
		numărul maxim de circuite cu un distribuitor-colector			**numărul maxim de circuite cu două distribuitoare-colectoare**

	Descriere



Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1" cu vană 4 căi termostatată și pompă GPA II

Conținut set:
- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (4) 2
- pompă circulație automată clasă A (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1) 3
- Caracteristici:
- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- pompă circulație automată clasă A inclusă
- lățimea setului montare 120mm

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	**GM40GPA**	1 buc.	-	1344,53	**1599,99**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	**GM60GPA**	1 buc.	-	1403,35	**1669,99**

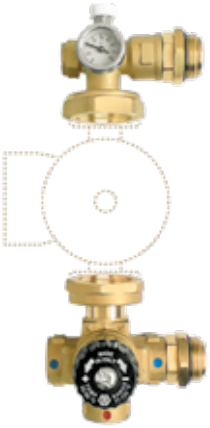



Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1", pentru pompe cu distanța între racorduri de 130 mm

Conținut set:
- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1)
- Caracteristici:
- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- fără pompă
- lățimea setului după montare: 120mm
- precise și ușor de controlat

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GM-WP	1 buc.	-	840,33	**999,99**



Descriere

Grup de amestec GM1F

Grupul de amestec servește la scăderea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală.
Parametri:
- presiune statică (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- presiune de lucru dinamică: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Kv: 1,9 m³/h
- interval de reglare: 20-40° C
- precizie de reglare: +/- 3° C

Grupul include:
- vană de amestec termostatică cu 3 căi
- aerisitor manual
- termometru
- set de racorduri

Avantaje:
- compatibil cu toate distribuitoarele cu distanța dintre axe de 210 mm
- precis și ușor de reglat
- reversibil

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	**GM1F-40GPA**	1 buc.	-	1092,43	**1299,99**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	**GM1F-60GPA**	1 buc.	-	1117,64	**1329,99**
fără pompă	**GM1F-WP**	1 buc.	-	655,45	**779,99**



1. Vană de amestec termostatică (controlează temperatura în sistemul de incălzire în pardoseală)
2. Returul apei reci din sistemul de încălzire prin pardoseală
3. Alimentarea cu energie termică a sistemului de încălzire în pardoseală (intrare tur în vana de amestec)
4. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală cu un lichid avand temperatura dorită
5. Retur către cazan

Sisteme mixte cu grup GM1F

Grupul de amestec servește la reducerea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală

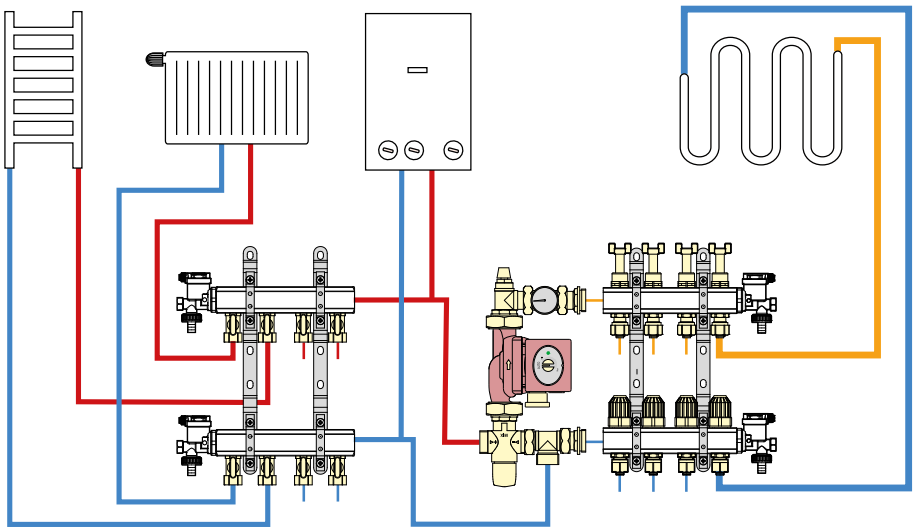



Descriere

Grup de amestec GM2F

Grupul de amestec cu două funcții servește la scăderea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală și la conectarea acestuia la o instalație de radiatoare cu o temperatură înaltă..

Parametri:
- presiune statică (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- presiune de lucru dinamică: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Kv: 1,9 m³/h
- interval de reglare: 20-40° C
- precizie de reglare: +/- 3° C

Grupul include:
- vană de amestec termostatică cu 3 căi
- aerisitor automat cu ventil de izolare
- termometru
- robinet de golire rotativ
- set de racorduri

Avantaje:
- funcție dublă - posibilitatea de a combina instalația de radiatoare și instalația de încălzire în pardoseală într-un singur sistem
- compatibil cu toate distribuitoarele cu distanța dintre axe de 210 mm
- precis și ușor de reglat
- reversibil

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	**GM2F-40GPA**	1 buc.	-	1504,19	**1789,99**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	**GM2F-60GPA**	1 buc.	-	1546,21	**1839,99**
fără pompă	**GM2F-WP**	1 buc.	-	1092,43	**1299,99**

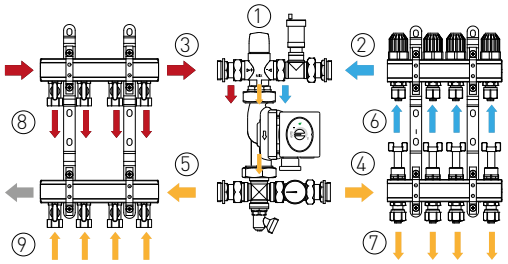

1. Vană de amestec termostatică (controlează valoarea temperaturii în sistemul de încălzire în pardoseală)
2. Returul apei reci din sistemul de încălzire prin pardoseală
3. Alimentarea cu energie termică a sistemului de încălzire prin pardoseală (intrare tur în vana de amestec)
4. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală cu un lichid având temperatura dorită
5. Retur către cazan
6. Returul sistemului de încălzire în pardoseală
7. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală
8. Alimentarea sistemului de încălzire cu radiatoare
9. Returul sistemului de încălzire cu radiatoare

Sistem cu grup de amestec cu dublă funcție GM2F

Grupul de amestec cu două funcții servește la reducerea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală și la conectarea acestuia la o instalație de radiatoare cu o temperatură ridicată

Funcție dublă - posibilitatea de a combina instalația de radiatoare și instalația de încălzire în pardoseală într-un singur sistem compact.

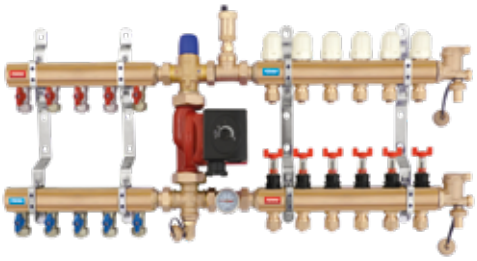

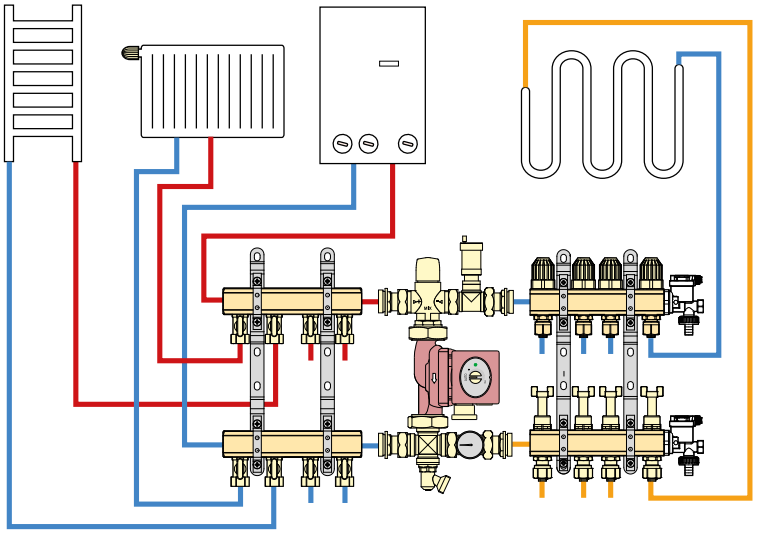

Exemple de utilizare

Automatizări **pentru încălzire**

CONTROL ÎNCĂLZIRE

TERMOSTAT ELECTRONIC ZILNIC
136

TERMOSTAT ELECTRONIC SĂPTĂMÂNAL
136

CONTROLER ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
137

CAPETE TERMOELECTRICE
137

CONTROLERE ȘI TERMOSTATE
137

	Descriere				
	**Termostat electronic zilnic** • destinat instalațiilor de încălzire și aer condiționat • setare simplă și ușoară a temperaturii • două setări de temperatură: confort și economic • funcție automată inovatoare pentru memorarea a două setări de temperatură pe zi • semnalizare funcționare dispozitiv de încălzire • semnalizare baterie descarcată • indicator de reglare a temperaturii • modul de test permite verificarea funcționării corecte a termostatului • funcția de oprire la terminarea sezonului de încălzire • conform cu directivele EMC, LVF, RoHS • interval măsurare temperatură: de la -9,9°C până la + 45°C • interval de reglare a temperaturii: de la 5 °C până la 45°C • interval Histerezis de 0,2° C / 0,5° C / 1° C / 2° C / 5° C • precizie indicare temperatură: 0,1° C • precizie de reglare a temperaturii: 0,2° C • temperatură de operare: de la 2° C până la 45° C • tensiunea de alimentare: 3V DC (2 baterii AA) • Termostat electronic zilnic cu fir (FQ1TXT6): • proiectat să funcționeze cu modulul FT6RX de control al încălzirii prin pardoseală • ieșire controler: releu, liber de potențial, SPDT (comutator) • sarcina maximă: 5 A, 230 V, 50 Hz • frecvență de funcționare: 433,92 MHz • posibilitatea de a conecta un senzor extern • semnalul trimis la modul este o transmisie digitală codificată				

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
termostat electronic zilnic	**FQ1**	1 buc.	-	172,26	**204,99**

	Descriere				
	Termostat electronic săptămânal • setarea intervalului de temperatură: 5 ~ 45°C • tensiune de alimentare: 3 V DC (2 baterii AA) • ecran mare, lizibil, iluminat din spate • proiectat pentru a lucra în sisteme de încălzire și aer condiționat • program independent pentru fiecare dintre cele 7 zile ale săptămânii • două temperaturi de referință: confortabile și economice • gama de măsurare a temperaturii: 0 ~ 50 ° C • setarea temperaturii: la fiecare 30 de minute • frecvența verificării temperaturii camerei: la fiecare 1 minut • gradarea temperaturii: 0,2 ° C • diferență de pornire/oprire: 0,4 ° C sau 1,0 ° C selectabil de utilizator • precizia indicațiilor de temperatură: 0,1 ° C • indicator baterie descărcată • ieșire controler: 16 (3,5) A / 250 V c.a., fără potențial, (versiune cu fir) • dimensiuni (lungime/înălțime/lățime): 132,5 × 85 × 27,6 mm • posibilitatea conectării unui senzor extern				

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
termostat electronic săptămânal	**F2006**	1 buc.	-	281,50	**334,99**

Descriere

Controler pentru încălzire în pardoseală

- tensiune de alimentare modul: 230V/ 50Hz
- tensiune control pompă C.O.: 230V/ 50Hz
- tensiune de alimentare servomotor: 230V/ 50Hz
- sarcină maximă (suma): 3A
- dimensiune (lungime/lătime/grosime): 270 x 95 x 50 mm

Funcții:

- utilizare în sisteme de încălzire și aer condiționat
- controlează până la șase circuite de încălzire
- controlul pompei de circulație
- controlul cazanului (contact de releu, fără tensiune)
- funcție Anti-Stop - activează pompa și motorul pentru a preveni blocarea acestora
- funcția de economisire a energiei
- poate fi montat de asemenea pe o șină în tabloul electric
- posibilitatea conectării modulelor în serie pentru a crește numărul de circuite

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
controler încălzire în pardoseală	**FT6**	1 buc.	-	445,37	**529,99**

Cap termoelectric

- tensiune de alimentare: 230V/ 50Hz
- normal închis
- racord (filet): M30 x 1,5
- cursa minim- maxim: 3 - 5mm
- grad de protecție: IP54, clasa protecție II
- interval de acționare: aprox. 3 min
- consum maxim: 3W
- temperatura de lucru: de la -5°C până la 60°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FTE01	1 buc.	100 buc.	88,23	**104,99**

Termostat de conductă

- 15A (2.5A) - 250 Vac
- grad de protecție electrică: IP 20
- interval reglare temperatură: de la +10°C până la +90°C
- tensiune: 230V/50 Hz
- sarcină pe terminale: 15A (2,5 A)/250V
- grad de protecție electrică: IP20
- gradient de temperatură: 1°C/min.

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
91934010	1 buc.	60 buc.	72,26	**85,99**

Descriere



Termostat de imersie 30-90 / 16A / 250V

- domeniu de reglare a temperaturii: 30° C ÷ 90° C (± 3° C)
- diferențial: 4 ± 2° C
- grad de protecție electrică: IP40
- clasa de protecție: Clasa II
- gradient termic: <1 K / min
- temperatura maximă cap: 80 ° C
- temperatura maximă a sondei: 110 ° C
- presiune maximă : 10 bar
- terminale: Ag 1000/1000
- sarcină terminală: 16A (5A) 250V AC
- deconectarea sau comutarea contactelor: tip SPDT
- tip de comutare: 1B
- inductor: M20x1,5
- racord filet D1/2
- lungime tub capilar: 85 mm
- locul de montaj: în boilere / rezervoare

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
91934020	1 buc.	25 buc.	92,43	**109,99**

Senzor de temperatură pardoseală

- pentru termostat FQ1, F2006, F2006TXT6, F2026, F2026TXT6
- permite utilizarea funcției de limitare a temperaturii podelei
- lungimea cablului: 250 cm

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FS250	1 buc.	-	54,61	**64,99**

Radiatoare și accesorii

RADIATOARE

RADIATOARE DE BAIE
140

ACCESORII PENTRU RADIATOARE

DOPURI
143

AERISITOARE
145

SUPORȚI PENTRU RADIATOARE
148

Radiatoare **pentru baie**

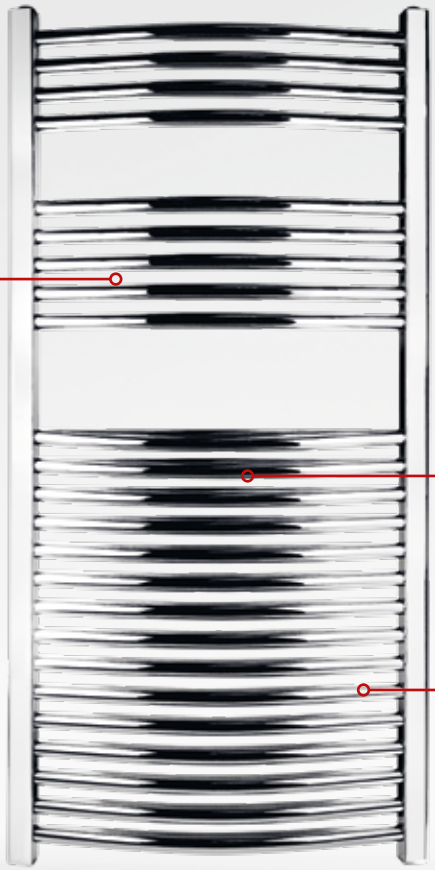

Dopș i aerisitor incluse

Radiator reversibil

Temperatură maximă de 110°C

Set de fixare

Presiunea maximă de 1.0 MPa

Prindere în perete cu 4 găuri

GARANȚIE 5

Utilizări:

Radiatoarele sunt proiectate pentru încălzirea spațiilor din clădiri rezidențiale, birouri, clădiri de utilitate publică, instalații industriale, precum și alte clădiri cu umiditate normală. Parametrii maximi de lucru sunt de până la 1,0 MPa (10 bar) și 110°C.

sistemul de configurare și numărul de elemente la radiatorul de baie

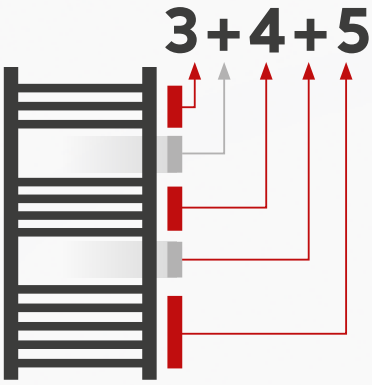

Descriere



Radiator de baie alb, simplu, drept

- prindere în perete cu 4 găuri
- set de fixare, dop și aerisitor incluse
- tub de oțel D. 22 mm, grosime perete 1,2 mm
- profil de oțel 30x40 mm, grosime perete 1,5 mm
- presiunea maximă de 1,0 MPa
- temperatură maximă de 110 °C
- radiator reversibil, se poate monta pe ambele părți



a [mm]	h [mm]	Spațiere conexiuni	Formă	Culoare	Parametrii instalației	Putere termică [W]	Putere rezistență electrică recomandată (W)	Configurația elementilor	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
450	900	406	drept	alb	90/70/20 (°C)	455	300	4+5+8	**450/900/R.1**	319,32	**379,99**
					75/65/20 (°C)	363					
					65/55/20 (°C)	276					
					55/45/20 (°C)	193					
450	1200	406	drept	alb	90/70/20 (°C)	604	300	4+5+15	**450/1200/R.1**	319,32	**379,99**
					75/65/20 (°C)	482					
					65/55/20 (°C)	365					
					55/45/20 (°C)	255					
600	900	555	drept	alb	90/70/20 (°C)	574	300	4+5+8	**600/900/R.1**	319,32	**379,99**
					75/65/20 (°C)	458					
					65/55/20 (°C)	347					
					55/45/20 (°C)	243					
600	1200	555	drept	alb	90/70/20 (°C)	761	300	4+5+15	**600/1200/R.1**	369,74	**439,99**
					75/65/20 (°C)	607					
					65/55/20 (°C)	460					
					55/45/20 (°C)	321					

Descriere



Radiator de baie alb, simplu, curbat

- prindere în perete cu 4 găuri
- set de fixare, dop și aerisitor incluse
- tub de oțel D. 22 mm, grosime perete 1,2 mm
- profil de oțel 30x40 mm, grosime perete 1,5 mm
- presiunea maximă de 1,0 MPa
- temperatura maximă de 110 ° C
- radiator reversibil, se poate monta pe ambele părți



sistemul de configurare și numărul de elemente la radiatorul de baie

a [mm]	h [mm]	Spațiere conexiuni	Formă	Culoare	Parametrii instalației	Putere termică [W]	Putere rezistență electrică recomandată (W)	Configurația elementilor	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
450	900	406	curbat	alb	90/70/20 (°C)	455	300	4+5+8	**450/900.1**	294,11	**349,99**
					75/65/20 (°C)	363					
					65/55/20 (°C)	276					
					55/45/20 (°C)	193					
450	1200	406	curbat	alb	90/70/20 (°C)	604	300	4+5+15	**450/1200.1**	319,32	**379,99**
					75/65/20 (°C)	482					
					65/55/20 (°C)	365					
					55/45/20 (°C)	255					
450	1600	406	curbat	alb	90/70/20 (°C)	820	300	4+5+6+7+8	**450/1600.1**	504,19	**599,99**
					75/65/20 (°C)	653					
					65/55/20 (°C)	494					
					55/45/20 (°C)	345					
600	900	555	curbat	alb	90/70/20 (°C)	574	300	4+5+8	**600/900.1**	336,13	**399,99**
					75/65/20 (°C)	458					
					65/55/20 (°C)	347					
					55/45/20 (°C)	243					
600	1200	555	curbat	alb	90/70/20 (°C)	761	300	4+5+15	**600/1200.1**	369,74	**439,99**
					75/65/20 (°C)	607					
					65/55/20 (°C)	460					
					55/45/20 (°C)	321					



Radiator de baie cromat, simplu, curbat

- prindere în perete cu 4 găuri
- set de fixare, dop și aerisitor incluse
- tub de oțel D. 22 mm, grosime perete 1,2 mm
- profil de oțel 30x40 mm, grosime perete 1,5 mm
- presiunea maximă de 1,0 MPa
- temperatura maximă de 110 ° C
- radiator reversibil, se poate monta pe ambele părți



sistemul de configurare și numărul de elemente la radiatorul de baie

a [mm]	h [mm]	Spațiere conexiuni	Formă	Culoare	Parametrii instalației	Putere termică [W]	Putere rezistență electrică recomandată (W)	Configurația elementilor	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
450	1200	406	curbat	crom	90/70/20 (°C)	399	600	4+5+15	**450/1200.0**	588,23	**699,99**
					75/65/20 (°C)	318					
					65/55/20 (°C)	241					
					55/45/20 (°C)	168					
450	1600	406	curbat	crom	90/70/20 (°C)	541	600	4+5+6+7+8	**450/1600.0**	773,10	**919,99**
					75/65/20 (°C)	431					
					65/55/20 (°C)	326					
					55/45/20 (°C)	228					
600	1200	555	curbat	crom	90/70/20 (°C)	502	600	4+5+15	**600/1200.0**	705,87	**839,99**
					75/65/20 (°C)	401					
					65/55/20 (°C)	304					
					55/45/20 (°C)	212					

Dop radiator

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" stânga	GG2L20	-	10 buc.	2,34	**2,79**
1" dreapta	GG2P20	-	10 buc.	2,34	**2,79**

Reducție radiator

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"x1/2" stânga	GG3L20	-	10 buc.	2,18	**2,59**
1"x1/2" dreapta	GG3P20	-	10 buc.	2,18	**2,59**
1"x3/4" dreapta	G93P20	-	10 buc.	3,35	**3,99**
1"x3/4" stânga	G93L20	-	10 buc.	3,35	**3,99**

Dop radiator cu o-ring 1/2", nichelat

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KZ1	1 buc.	230 buc.	2,93	**3,49**

Garnitură dop radiator

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG4	1 buc.	3000 buc.	0,92	**1,09**

	Descriere				
	Garnitură dop radiator - 4 bucăți/set				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GG4W	1 buc.	-	2,68	**3,19**

	Descriere				
	**Set complet pentru echipare radiator fără console prindere perete** • 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga • 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta • robinet automat aerisire1/2" • dop 1/2				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZGG1BA	1 buc.	50 buc.	36,13	**42,99**

	Descriere				
	Set pentru echipare radiator cu console prindere perete • 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga • 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta • robinet automat aerisire1/2" • dop 1/2" • 2 x ancore fixare vopsite • 2 x dibluri plastic • Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 1 m.				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZGG2BA	1 buc.	40 buc.	41,17	**48,99**

	Descriere				
	Set pentru echipare radiator cu console prindere perete • 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga • 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta • robinet automat aerisire1/2" • dop 1/2" • 3 x ancore fixare vopsite • 3 x dibluri plastic • Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 2 m.				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZGG3BA	1 buc.	40 buc.	44,53	**52,99**

Descriere



Set pentru echipare radiator fără console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG1B	1 buc.	50 buc.	14,53	**17,29**



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 2 x ancore fixare vopsite
- 2 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 1 m.

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG2B	1 buc.	40 buc.	21,84	**25,99**



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 3 x ancore fixare vopsite
- 3 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de minim 1 m si maxim 2 m.

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG3B	1 buc.	40 buc.	23,52	**27,99**



Aerisitor manual cu mâner metalic

- temperatură maximă de lucru 120 °C
- presiune maximă de lucru 1,0 MPa (10 bari)
- garnitură etanșare tip O-ring

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1/4"	5,8	7	24,5	RA501/8	-	100 buc.	4,95	**5,89**
3/8"	5,8	8	25,5	RA501/10	-	100 buc.	6,38	**7,59**



Descriere

Aerisitor manual

- temperatură maximă de lucru 120 °C
- presiune maximă de lucru 1,0 MPa (10 bari)
- garnitură etanșare PTFE
- nichelat

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1/8"	3	8,5	28	**RA502/5**	-	100 buc.	3,35	**3,99**
1/4"	3	8,5	25	**RA502/8**	-	100 buc.	4,53	**5,39**
3/8"	3	9,5	26	**RA502/10**	-	100 buc.	5,12	**6,09**
1/2"	3	9	24,5	**RA502/15**	-	50 buc.	5,62	**6,69**

Aerisitor manual 1/2"

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15M	1 buc.	-	9,07	**10,79**

Aerisitor manual pentru acționare cu cheie 1/2"

EAN

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O18Y	1 buc.	500buc.	2,76	**3,29**

Aerisitor automat 1"

	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
stânga	**OG25AL**	1 buc.	50 buc.	28,56	**33,99**
dreapta	**OG25AP**	1 buc.	50 buc.	28,56	**33,99**

Descriere



Aerisitor automat cu valvă de izolare

D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
42	58,5	24	5	3/8"	O10AS	1 buc.	50 buc.	31,08	**36,99**
42	58,5	25	6	1/2"	O15AS	1 buc.	50 buc.	35,29	**41,99**



Aerisitor automat cu valvă de izolare 1/2"

- temperatura maximă de lucru: 110°C
- presiune maximă: 1,0 MPa (10 bar)
- include valvă de izolare

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15AS2	1 buc.	100 buc.	21,00	**24,99**



Aerisitor automat de 1/2"

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB	1 buc.	50 buc.	31,92	**37,99**



Aerisitor lateral automat 1/2"

- temperatură maximă de lucru: 110°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB2	1 buc.	120 buc.	18,06	**21,49**

Aerisitor automat higroscopic 1/2″

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15AH	12 buc.	360 buc.	18,48	**21,99**



Aerisitor automat

D [mm]	H [mm]	G	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
42	58,5	3/8″	O10A	1 buc.	50 buc.	25,20	**29,99**
42	58,5	1/2″	O15A	1 buc.	50 buc.	25,20	**29,99**

Suport radiator curbat zincat

- cu două dibluri de ancorare

Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7K	2 buc.	200 buc.	3,27	**3,89**

Suport radiator vopsit

- cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77M	2 buc.	100 buc.	2,85	**3,39**

Descriere

Suport radiator zincat lung

• cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77D	2 buc.	50 buc.	2,68	**3,19**

Suport radiator

• cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77	2 buc.	100 buc.	2,43	**2,89**

Suport radiator curbat vopsit

EAN

Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7M	1 buc.	100 buc.	2,85	**3,39**

Suport radiator curbat zincat

Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7	50 buc.	-	2,43	**2,89**

	Descriere				
	Niplu radiator 1"				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GG8	-	500 buc.	1,92	**2,29**
	Cheie pentru niplu radiator				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GG9P	1 buc.	-	113,44	**134,99**
	Garnitură niplu 1"				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GG5	100 buc.	2500 buc.	0,83	**0,99**
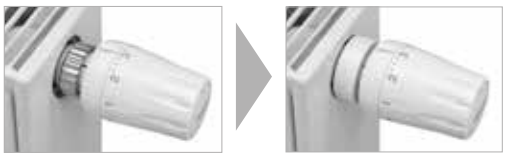	**Dispozitiv blocare demontare pentru cap termostatat** • împiedică demontarea capului termostatat fără a utiliza unelte • dispozitivul de blocare este de unică folosință, • îndepărtarea lui putându-se realiza numai prin • distrugerea acestuia • inel din ABS, pentru blocarea piuliței filetate a capului termostatat • potrivit pentru capurile GT10, GT11, GT12, GT20B • utilizat suplimentar cu capul GT12 face imposibilă modificarea blocării setărilor • include un element suplimentar pentru • blocarea setărilor capului GT12				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GT-LOCK1	1 buc.	500 buc.	2,26	**2,69**

Robineți
pentru radiatoare

ROBINEȚI RADIATOARE

ROBINEȚI TERMOSTATICI
153

CAPETE TERMOSTATICE
154

ROBINEȚI RADIATOR
157

SETURI ROBINEȚI
160

Robineți
pentru radiatoare

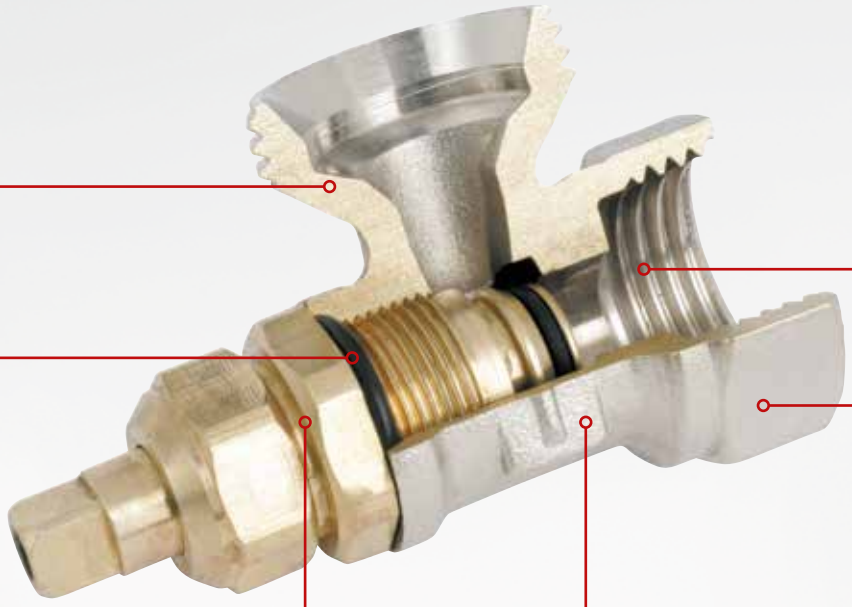

H_2O

GLICOL 50%

Avantaje:

- toti robineții sunt supuși testului de etanșeitate
- design simplu, fiabilitate ridicată
- gantitură dublă în robineții de reglare: o-ring de cauciuc nitril și închidere pe con din alamă
- marcaje permanente pe corpul robinetului, inclusiv datele producătorului

Parametri de funcționare:

- presiune nominală 1,0 MPa (10 bari)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- agent de lucru: apă caldă, apă rece, încălzire centrală și individuală
- robineții sunt insoțiți de Declarația de Conformitate emisă de producător

Execuție și materiale:

- corpul și racordul sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă: alamă
- garnituri: cauciuc nitril NBR
- manetă/buton de acționare: material ABS

Finisare:

- racordurile sunt șlefuite și nichelate
- la cerere, acestea pot fi doar cromate sau doar șlefuite

Descriere



Robinet tur termostatic cu presetare, drept

- presiunea statică maximă: 1MPa
- presiunea diferențială maximă admisă: 0,06MPa
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- capăt cu filet de racordare: M30x1,5

DN	A	B [mm]	C [mm]	Debit nominal qmN	Diferență presiune	Setare preliminară	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	44	85	0,130 m³/h	0,8 K	Da	ZT2Y	9 buc.	108 buc.	25,20	**29,99**
15	Rp 1/2	44	85	0,137 m³/h	0,3 K	Nu	ZT2YS	9 buc.	108 buc.	26,04	**30,99**
20	Rp 3/4	45,5	100	0,162 m³/h	0,6 K	Da	ZT3Y	8 buc.	72 buc.	36,13	**42,99**



Robinet tur termostatic cu presetare, colțar

- presiunea statică maximă: 1MPa
- presiunea diferențială maximă admisă: 0,06MPa
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- capăt cu filet 10 de racordare: M30x1,5

DN	A	B [mm]	C [mm]	Debit nominal qmN	Diferență presiune	Setare preliminară	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	44	85	0,140 m³/h	0,6 K	Da	ZT5Y	10 buc.	120 buc.	31,92	**37,99**
15	Rp 1/2	44	85	0,153 m³/h	0,3 K	Nu	ZT5YS	10 buc.	120 buc.	25,20	**29,99**
20	Rp 3/4	45,5	100	0,181 m³/h	0,6 K	Da	ZT6Y	89buc.	81 buc.	47,89	**56,99**



Robinet tur drept cu posibilitate de montaj cap termostatic 1/2"x1/2"

- filet: M30x1.5
- presiunea statică maximă: 1 MPa
- presiunea diferențială maximă admisibilă: 0,1MPa
- temperatură maximă de funcționare: 100 °C
- conexiune cu garnitură inelară suplimentară tip O-ring
- robinet de calorifer model 2 în 1: robinet dotat cu buton ergonomic pentru reglare manuală; după îndepărtarea butonului este posibilă instalarea unui cap termostatic M30x1.5
- capacitatea de a lucra cu glicol până la o concentrație de 50%..

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTI2Y	10 buc.	60 buc.	45,37	**53,99**



Robinet tur drept cu posibilitate de montaj cap termostatic 1/2"x1/2"

- filet: M30x1.5
- presiunea statică maximă: 1 MPa
- presiunea diferențială maximă admisibilă: 0,1MPa
- temperatură maximă de funcționare: 100 °C
- conexiune cu garnitură inelară suplimentară tip O-ring
- robinet de calorifer model 2 în 1: robinet dotat cu buton ergonomic pentru reglare manuală; după îndepărtarea butonului este posibilă instalarea unui cap termostatic M30x1.5
- capacitatea de a lucra cu glicol până la o concentrație de 50%.

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTI5Y	10 buc.	60 buc.	42,01	**49,99**

CAPETE TERMOSTATICE

	Descriere

Cap termostatic

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: 0- 28°C
- funcție anti-îngheț: ~ 7°C
- sistem de închidere (0)
- alb

EAN

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT10	1 buc.	100 buc.	25,20	**29,99**

Cap termostatic

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: do 28°C
- funcție anti-îngheț: ~ 7°C
- sistem de închidere (0)
- alb

EAN

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT11	1 buc.	100 buc.	31,92	**37,99**

Cap termostatic

- racord M30x1,5
- posibilitate de a reduce nivelul minim sau setarea maximă
- temperatura max. ambientală: 50° C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: 0-28° C
- funcție anti-îngheț: ~ 7° C,
- sistem de închidere (0)
- alb

EAN

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT12	1 buc.	100 buc.	24,36	**28,99**

Cap termostatic cu limitare de la 16°C

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 2 - 5
- interval setare temperatură: 16°C - 30°C
- alb

EAN

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT12-16	1 pcs	100 pcs	24,36	**28,99**

	Descriere					
	Cap termostatic • racord M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: 0 - 5 • interval setare temperatură: do 28°C • funcție anti-îngheț: ~ 6°C • sistem de închidere (0) • alb					
		Ambalare				
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	GT20B	1 buc.	75 buc.	25,20	**29,99**	
	Cap termostatic • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: do 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • alb					
		Ambalare				
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	GT30B	1 buc.	75 buc.	45,37	**53,99**	
	Cap termostatic • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: do 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • crom					
		Ambalare				
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	GT31B	1 buc.	75 buc.	45,37	**53,99**	
	Cap termostatic • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: do 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • alb/crom					
		Ambalare				
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	GT32B	1 buc.	75 buc.	45,37	**53,99**	

CAPETE TERMOSTATICE

	Descriere				
	Cap termostatic • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: do 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • antracyt 				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GT33B	1 buc.	75 buc.	45,37	**53,99**
	Cap termostatic • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: 9 - 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • negru **NOU** 				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GT34B	1 buc.	75 buc.	42,01	**49,99**

Descriere



GLICOL 50%

Robinet radiator retur drept 1/2"

- racord cu garnitură inelară suplimentară tip o-ring
- poate funcționa cu o soluție de glicol de până la 50% concentrație
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZPI2Y	10 buc.	120 buc.	36,13	**42,99**



GLICOL 50%

Robinet radiator retur colțar 1/2"

- racord cu garnitură inelară suplimentară tip o-ring
- poate funcționa cu o soluție de glicol de până la 50% concentrație
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZPI5Y	10 buc.	120 buc.	31,92	**37,99**



H_2O

Robinet radiator drept 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2Y	12 buc.	144 buc.	22,68	**26,99**



H_2O

Robinet radiator colțar 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG5Y	12 buc.	144 buc.	21,00	**24,99**

Descriere				



Robinet radiator retur drept 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZP2Y	16 buc.	192 buc.	20,16	**23,99**



Robinet radiator retur colțar 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2Y	16 buc.	192 buc.	18,48	**21,99**

Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

- set LZ06Y + 69190001Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YK	8 buc.	72 buc.	52,93	**62,99**

Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

- set LZ07Y+69190000Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YK	8 buc.	72 buc.	52,93	**62,99**

Descriere



Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

NOU

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bari)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YKN	8 pcs	72 pcs	36,97	**43,99**



Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

NOU

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bari)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YKN	10 pcs	90 pcs	36,97	**43,99**

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere

Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, cu robinet cu presetare

Setul conține:
- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y, racord D1/2"
- robinet radiator retur drept ZP2Y , racord D1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01	1 buc.	16 buc.	88,23	**104,99**

Set robineți radiator colțari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare

Setul conține:
- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT5Y, racord D1/2"
- robinet radiator retur drept ZK2Y , racord D1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 33°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02	1 buc.	16 buc.	88,23	**104,99**

Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C

Nou

Setul conține:
- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y
- robinet radiator retur drept ZP2Y

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01-16	1 pcs	16 pcs	82,34	**97,99**

Set robineți radiator drepți 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM07	1 buc.	16 buc.	73,10	**86,99**

Descriere

Set robineți radiator colțari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C NOU

Setul conține:
- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet colțar tur termostatat cu presetare ZT5Y
- robinet radiator retur colțar ZK2Y

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: 16°C - 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02-16	1 pcs	16 pcs	82,34	97,99

Set robineți radiator colțari 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM08	1 buc.	16 buc.	71,42	**84,99**

Set robineți radiator drepți ½" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM20	1 buc.	40 buc.	73,10	**86,99**

Set robineți radiator colțari ½" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM21	1 buc.	40 buc.	67,22	**79,99**

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere

Set robineți radiator tur/retur, drepți ½"

Setul conține:
- ZG2Y – robinet tur drept 1/2"
- ZP2Y – robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

EAN

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB01	1 buc.	30 buc.	45,37	**53,99**

Set robineți radiator tur/retur, colțari 1/2"

Setul conține:
- ZG5Y – robinet tur colțar 1/2"
- ZK2Y – robinet retur colțar 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

EAN

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB02	1 buc.	30 buc.	41,17	**48,99**

H_2O GLICOL 50%

Set robineți radiator tur/retur, drepți 1/2" cu posibilitatea montării ulterioare a unui cap termostatic

Setul conține:
- robinet termostatic drept fără presetare
- robinet retur drept

Specificații tehnice
- temperatură maximă de funcționare de 100 ° C
- presiunea maximă de funcționare 10 bar
- temperatură ambiantală maximă 50 °C
- diametru racord: 1/2 „

Caracteristici
- termostat de tip 2în1 (după demontarea butonului se poate adaptata la un cap termostatat M30x1,5)
- usor de instalat; sigiliu suplimentar

EAN

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTB01	1 buc.	30 buc.	75,62	**89,99**

H_2O GLICOL 50%

Set robineți radiator tur/retur, colțari 1/2" cu posibilitatea montării ulterioare a unui cap termostatic

Setul conține:
- robinet termostatic colțar fără presetare
- robinet retur colțar

Specificatii tehnice
- temperatură maximă de funționare de 100 °C
- presiunea maximă de funcționare 10 bar
- temperatură ambiantală maximă 50 °C
- diametru racord: 1/2"

Caracteristici
- termostat de tip 2în1 (după demontarea butonului se poate adaptata la un cap termostatat M30x1,5)
- uțor de instalat; sigiliu suplimentar

EAN

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTB02	1 buc.	30 buc.	75,62	**89,99**

Descriere

Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept NOU

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostatice
- robinet radiator dublu drept
- Parametri tehnici:
- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
  – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineți de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bari)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- temperatură ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: 0-5
- interval de reglare a temperaturii: 0-28°C
- protecție antiîngheț: ~ 6°C

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV20	1 pcs	40 pcs	63,86	**75,99**

Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar NOU

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostatice
- robinet radiator dublu colțar
- Parametri tehnici:
- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
  – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineți de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bari)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- temperatură ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: 0-5
- interval de reglare a temperaturii: 0-28°C
- protecție antiîngheț: ~ 6°C

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV21	1 pcs	40 pcs	63,86	**75,99**

Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV01	1 buc.	25 buc.	82,34	**97,99**

Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV02	1 buc.	25 buc.	82,34	**97,99**

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere				

Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV07	1 buc.	16 buc.	77,30	91,99

Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal
- pentru radiatoare de tip V cu
- racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV08	1 buc.	25 buc.	77,30	**91,99**

set de racordare:

multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, crom

Setul conține:
- cap termostatic GT31B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30CR	1 buc	20 buc	176,46	**209,99**

set de racordare:

multistrat cupru

Set robinet decorativ dublu integrat, termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30WH	1 buc	20 buc	193,27	**229,99**

Descriere

set de racordare:

multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, antracit

Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30AT	1 buc	20 buc	193,27	**229,99**

set de racordare:

multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, negru

Setul conține:
- cap termostatic GT34B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C

Specificații tehnice:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30BL	1 buc	20 buc	193,27	**229,99**

set de racordare:

multistrat cupru

Set robineți radiator axiali cu cap GT31 termostatic, crom

Setul conține:
- cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30CR	1 buc	20 buc	147,05	**174,99**

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere

set de racordare:

multistrat

cupru

Set robineți radiator axiali cu cap GT31 termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30WH	1 buc	20 buc	168,06	**199,99**

set de racordare:

multistrat

cupru

Set robineți radiator decorativi axiali cu cap termostatic, antracit

- Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C
- Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	155,45	184,99
ZTO30AT	1 buc	20 buc	168,06	**199,99**

set de racordare:

multistrat

cupru

Set robineți radiator decorativi axiali cu cap termostatic, negru

Setul conține:
- cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30BL	1 buc	20 buc	155,45	**184,99**

Descriere

Set robineți radiator decorativi drepți cu cap termostatic, crom

Setul conține:
- Cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2

Cap termostatic:
- rtemperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici::
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30CR	1 buc	20 buc	100,83	**119,99**

Set robineți radiator drepți 1/2" cu cap termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30WH	1 buc	20 buc	109,24	**129,99**

Set robineți radiator drepti 1/2" cu cap termostatic, antracit

Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30AT	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**

Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, negru

Setul conține:
- Cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30BL	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**

	Descriere				
	Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, crom Setul conține: • Cap termostatic GT31B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura ambientală maximă: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • protecție anti-îngheț: ~ 9°C Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31CR	1 buc	20 buc	92,43	**109,99**
	Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, alb Setul conține: • Cap termostatic GT30B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura ambientală maximă: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C Parametrii tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31WH	1 buc	20 buc	109,24	**129,99**
	Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, antracit Setul conține: • Cap termostatic GT30B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • protecție anti-îngheț: ~ 9°C Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31AT	1 buc	20 buc	109,24	**129,99**
	Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, negru Setul conține: • Cap termostatic GT34B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • protecție anti-îngheț: ~ 9°C Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31BL	1 buc	20 buc	100,83	**119,99**

Descriere

Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, crom

Setul conține:
- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30CR	1 buc	30 buc	77,30	**91,99**

Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, alb

Setul conține:
- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30WH	1 buc	30 buc	77,30	**91,99**

Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, antracit

Setul conține:
- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30AT	1 buc	30 buc	77,30	**91,99**

Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, negru

Setul conține:
- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30AT	1 buc	30 buc	77,30	**91,99**

SETURI DE ROBINEȚI

	Descriere					
	Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, crom Setul conține: • robinet tur colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)					
			Ambalare			
	Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB31CR		1 buc	30 buc	73,10	**86,99**
	Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, alb Setul conține: • robinet tur colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)					
			Ambalare			
	Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB31WH		1 buc	30 buc	77,30	**91,99**
	Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, antracit Setul conține: • robinet tur colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)					
			Ambalare			
	Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB31AT		1 buc	30 buc	77,30	**91,99**
	Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, negru Setul conține: • robinet tur colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Specificații tehnice: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)					
			Ambalare			
	Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB31BL		1 buc	30 buc	77,30	**91,99**

Descriere



Ștuț pentru robinet dublu serviciu

A	B [mm]	Dimensiune	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	15	**1/2″**	**K44**	50 buc.	450 buc.	3,44	**4,09**
G1	20	**3/4″**	**K45**	50 buc.	450 buc.	6,21	**7,39**
G1 1/4	28	**1″**	**K46**	25 buc.	-	7,72	**9,19**

Manetă pentru robinet cu bilă

Dimensiunea conexiunilor pentru supapă	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/8″	**RKP10**	1 buc.	-	0,31	**0,37**
1/2″	**RKP1**	1 buc.	-	2,09	**2,49**
3/4″	**RKP2**	1 buc.	-	2,26	**2,69**
1″	**RKP3**	1 buc.	-	3,18	**3,79**
1 1/4″	**RKP4**	1 buc.	-	3,18	**3,79**
1 1/2″	**RKP5**	1 buc.	-	9,07	**10,79**
2″	**RKP6**	1 buc.	-	10,92	**12,99**
2 1/2″	**RKP7**	1 buc.	-	20,16	**23,99**
3″	**RKP8**	1 buc.	-	20,16	**23,99**
4″	**RKP9**	1 buc.	-	26,88	**31,99**

Flanșă pentru vas de expansiune

model	Ø [mm]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SV35	95	**3/4″**	**CFF095TRF008Z**	1 buc.	-	16,29	**19,39**
SV50	95	**1″**	**CFF095TRF007Z**	1 buc.	-	15,45	**18,39**
SV80	145	**3/4″**	**CFF145TRF008Z**	1 buc.	-	31,92	**37,99**
SV100	145	**1″**	**CFF145TRF007Z**	1 buc.	-	30,24	**35,99**
SV150	260	**1 1/4″**	**CFF260TRF001V**	1 buc.	-	302,51	**359,99**

Șurub fixare membrană
• model: 100 ÷ 500

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TIR001Z	1 buc.	-	48,73	**57,99**

Șurub fixare membrană
• model: 750 ÷ 5000

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TIR003Z	1 buc.	-	48,73	**57,99**

Ventil de încărcare presiune (pentru vasul de expansiune)

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VAL003	1 buc.	-	0,31	**0,37**

Descriere

Membrană vas de expansiune

model	Ø [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
R5, R8	45	**ME008R**	1 buc.	-	42,01	**49,99**
R12	45	**ME012R**	1 buc.	-	45,37	**53,99**
R18	45	**ME018R**	1 buc.	-	50,41	**59,99**
R24	45	**ME024R**	1 buc.	-	54,61	**64,99**
R35	80	**ME035R**	1 buc.	-	118,48	**140,99**
R50, RV50	80	**ME050R**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
RV60, RV80	80	**ME080R**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
RV100	80	**ME100R**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
RV150	80	**ME150R**	1 buc.	-	336,13	**399,99**
RV200, RV250, RV300	80	**ME300R**	1 buc.	-	798,31	**949,99**
RV400, RV500	150	**ME500R**	1 buc.	-	1025,20	**1219,99**
RV600	150	**ME600R**	1 buc.	-	1554,61	**1849,99**
S8	45	**ME008S**	1 buc.	-	50,41	**59,99**
S12	45	**ME012S**	1 buc.	-	58,82	**69,99**
S18	45	**ME018S**	1 buc.	-	55,45	**65,99**
S24	80	**ME024S**	1 buc.		67,22	**79,99**
SV35	80	**ME035S**	1 buc.		151,25	**179,99**
SV50	80	**ME050S**	1 buc.		151,25	**179,99**
SV80	80	**ME080S**	1 buc.		302,51	**359,99**
SV100	80	**ME100S**	1 buc.		336,13	**399,99**
SV150	80	**ME150S**	1 buc.		411,76	**489,99**
SV200	80	**ME200S**	1 buc.		840,33	**999,99**
SV300	80	**ME300S**	1 buc.		1344,53	**1599,99**
M2	45	**ME002A**	1 buc.		38,65	**45,99**
A5, A8	45	**ME008A**	1 buc.		38,65	**45,99**
A12	45	**ME012A**	1 buc.		45,37	**53,99**
A18	45	**ME018A**	1 buc.		50,41	**59,99**
A24	80	**ME024A**	1 buc.		54,61	**64,99**
A35	80	**ME035A**	1 buc.		109,24	**129,99**
AV50	80	**ME050A**	1 buc.		126,04	**149,99**
AV80	80	**ME080A**	1 buc.		239,49	**284,99**
AV100	80	**ME100A**	1 buc.		365,54	**434,99**
AV150	80	**ME150A**	1 buc.		462,18	**549,99**
AV200	150	**ME200A**	1 buc.		899,15	**1069,99**
AV300	150	**ME300A**	1 buc.		1025,20	**1219,99**

Manetă fluture pentru robinet cu bilă

	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KMS1, KSS1, KMS11, KMS2, KSS2, KMS21, KM1, KM2, KM21	**MKM2**	1 buc.	-	1,84	**2,19**
KMS3, KSS3, MKS31, KM3, KM31	**MKM3**	1 buc.	-	2,26	**2,69**
KS1, KM11	**MKMKS1**	1 buc.	-	2,09	**2,49**
KS2	**MKMKS2**	1 buc.	-	2,76	**3,29**
KS3	**MKMKS3**	1 buc.	-	2,76	**3,29**

Descriere

Debitmetru 1/2" + niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPP-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS cu bara de 39 mm (tur), SN-RZPU (tur)
UTILIZARE RKPP-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS cu bara de 42 mm (tur)

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPP-SET39**	1 buc.	-	45,37	**53,99**
42	**RKPP-SET42**	1 buc.	-	45,37	**53,99**

Debitmetru 1/2" + niplu 1/2"x1/2" + racord de compresiune pentru țevi multistrat 16x2 mm

- profil: 39 mm

Cod		Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RKPP-SET39P12	58,00	1 buc	-	42,01	**49,99**

Ventil închidere termostatic M30X1,5 + Niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPT-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS și RZxxS cu bara de 39 mm (retur), SN-RZPU (retur)
UTILIZARE RKPT-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS și RZxxS cu bara de 42 mm (retur)

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPT-SET39**	1 buc.	-	22,68	**26,99**
42	**RKPT-SET42**	1 buc.	-	22,68	**26,99**

Ventil închidere + niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPO-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZxxS și ROxxS cu bara de 39 mm (tur sau retur), SN-ROU (tur sau retur)
UTILIZARE RKPO-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZxxS și ROxxS cu bara de 42 mm (tur sau retur)

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPO-SET39**	1 buc.	-	21,00	**24,99**
42	**RKPO-SET42**	1 buc.	-	21,00	**24,99**

	Descriere				
	GLICOL 50% **Debitmetru** • presiune maximă de lucru: 0,6 MPa (6 bar) • temperatură maximă de lucru: 70°C • Kvs = 1,1 m³/h • interval de reglare: 0 - 5 l/min • precizie de măsurare: ± 10% din valoarea finală				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	RKPP_T	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**

	Descriere				
	GLICOL 50% **Debitmetru** • presiune maximă de lucru: 0.6 MPa (6 bar) • temperatură maximă de lucru: 60°C • Kvs = 1.1 m³/h • interval de reglare: 0 - 5 l/min • precizie de măsurare: ± 10% din valoarea finală				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	RKPP_TP	1 buc.	-	29,40	**34,99**



Niplu alamă 1/2"x3/4" pentru distribuitoare cu debitmetre

		Ambalare			
H [mm]	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	N10POR-C7	1 buc.	-	18,48	**21,99**
42	N10POR	1 buc.	-	18,48	**21,99**

niplu 1/2" x 1/2" pentru debitmetre RKPP_TP

• profil: 39 mm
• racord de compresiune pentru țevi mltistrat 16x2 mm

		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	N10PORT-C7NEW	1 pcs	-	19,32	**22,99**

Descriere



Ventil de închidere 1/2" pentru distribuitor-colector

UTILIZARE **N10POR-C7NEW** → distribuitoare-colectoare: SN-RZPxxS (tur)
UTILIZARE **N10PORS** → distribuitoare-colectoare: SN-RZPUxxS (tur)

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPO1-C7**	1 buc.	-	10,92	**12,99**
42	**RKPO1**	1 buc.	-	11,84	**14,09**

Capac pentru ventil închidere termostatic M30 X 1,5

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RKPT2	1 buc.	-	4,53	**5,39**



Ventil închidere termostatic M30x1,5

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPT1-C7**	1 buc.	-	14,28	**16,99**
42	**RKPT1**	1 buc.	-	15,45	**18,39**

Niplu alamă cu O-ring pentru distribuitoare

	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2" x 1/2"	**N10ZOR-C7NEW**	1 buc.	-	10,92	**12,99**
1/2" x 3/4"	**N10ZOR**	1 buc.	-	9,07	**10,79**

Descriere					
	Robinet de golire 1/2" rotativ cu garnitură tip O-ring • presiune maximă de lucru: 10 bar • temperatură maximă de lucru: 100°C				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZSR1	1 buc.	50 buc.	21,00	**24,99**
	Piesă de capăt distribuitor 1" cu aerisire automată și golire • racord la distribuitor-colector • aerisire automată • robinet de golire cu ștuț portfurtun				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	O25ZSR-C7NEW	1 buc.	-	58,82	**69,99**
	Dop pentru distribuitor-colector 1" cu O-ring				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	KOR5ZOR	1 buc.	-	8,14	**9,69**
	Set console pentru distribuitor-colector 1"				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	LC10Y	1 buc.	40 buc.	23,52	**27,99**

	Descriere

Ornament mascare țeavă simplu

• alb

Dimensiuni	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 mm	**RGB15**	5 buc.	100 buc.	4,11	**4,89**
16 mm	**RGB16**	5 buc.	100 buc.	4,11	**4,89**
18 mm	**RGB18**	5 buc.	100 buc.	4,11	**4,89**
20 mm	**RGB20**	5 buc.	100 buc.	4,11	**4,89**
22 mm	**RGB22**	5 buc.	100 buc.	4,11	**4,89**
25 mm	**RGB25**	5 buc.	100 buc.	4,53	**5,39**
28 mm	**RGB28**	5 buc.	100 buc.	4,53	**5,39**

Ornament mascare țeavă dublu

• alb

Dimensiuni	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 mm	**RRPB15**	1 buc.	20 buc.	3,61	**4,29**
16 mm	**RRPB16**	1 buc.	20 buc.	3,61	**4,29**
18 mm	**RRPB18**	1 buc.	20 buc.	3,61	**4,29**
20 mm	**RRPB20**	1 buc.	20 buc.	3,61	**4,29**
22 mm	**RRPB22**	1 buc.	20 buc.	3,61	**4,29**
28 mm	**RRPB28**	1 buc.	20 buc.	3,61	**4,29**

Ornament mascare țeavă dublu

• crom

Dimensiuni	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
18 mm	**RGPC18**	1 buc.	20 buc.	0,31	**0,37**
22 mm	**RGPC22**	1 buc.	20 buc.	0,31	**0,37**

Ornament mascare țeavă simplu

• crom

Dimensiuni	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 mm	**RRPC15**	2 buc.	40 buc.	4,95	**5,89**
16 mm	**RRPC16**	2 buc.	40 buc.	4,95	**5,89**
18 mm	**RRPC18**	2 buc.	40 buc.	4,95	**5,89**
20 mm	**RRPC20**	2 buc.	40 buc.	4,95	**5,89**
22 mm	**RRPC22**	2 buc.	40 buc.	4,95	**5,89**
25 mm	**RRPC25**	2 buc.	40 buc.	5,20	**6,19**
28 mm	**RRPC28**	2 buc.	40 buc.	5,20	**6,19**

	Descriere					
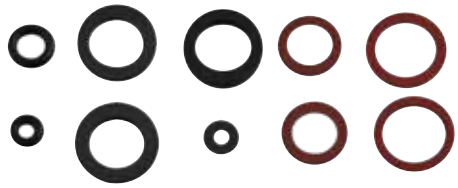	**Set de garnituri pentru cazane pe gaz**					
			Ambalare			
	Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	UWOG		1 set	20 seturi	3,02	**3,59**
	Garnitură pentru radiator din aluminiu					
			Ambalare			
Dimensiuni	Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	GG34EKO		4 buc.	80 buc.	2,18	**2,59**
	Garnitură dop 1" pentru radiator din aluminiu					
			Ambalare			
Dimensiuni	Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"	GG4W		4 buc.	-	2,68	**3,19**
	Garnitură pentru radiator din fontă					
			Ambalare			
Dimensiuni	Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
5/4"	GG54EKO		4 buc.	80 buc.	3,69	**4,39**
	EKO garnitură pentru îmbinări din fontă					
			Ambalare			
Dimensiuni	Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2"	USDZ12		2 pcs	800 pcs	1,84	**2,19**
3/4"	USDZ34		2 pcs	800 pcs	0,31	**0,37**
1"	USDZ1		2 pcs	800 pcs	2,09	**2,49**

	Descriere				
	**Garnitură de cauciuc pentru racorduri olandeze din fontă de 1"**				
		Ambalare			
Dimensiuni	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"	**USDZ1G**	2 buc.	800 buc.	2,51	**2,99**

	Garnitură pentru apometre				
		Ambalare			
Dimensiuni	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"	**USW1**	4 buc.	800 buc.	2,76	**3,29**
3/4"	**USW34**	4 buc.	800 buc.	2,09	**2,49**

	Garnitură din cauciuc EPDM pentru pompă de circulație 1 1/2"				
		Ambalare			
Dimensiuni	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
44x32x3 mm	**GG10**	1 buc.	-	1,17	**1,39**

	Bandă de teflon				
		Ambalare			
Dimensiuni	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
12 x 10 x 1,205 mm	**T01**	1 buc.	1000 buc.	1,25	**1,49**
12 x 10 x 0,1 mm	**T04**	1 buc.	1000 buc.	1,67	**1,99**
19 x 15 x 0,2 mm	**T05**			6,80	**8,09**

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
C	
CF3016	43
CF3017	44
CF3019A	42
CF3027	43
CF5104	42
CF5105	42
CFF095TRF007Z	171
CFF095TRF008Z	171
CFF145TRF007Z	171
CFF145TRF008Z	171
CFF260TRF001V	171
CO5W	73
CO6PL5	74
CO6PL7	74
CO8PL5	74
CO8PL7	74
CO8PR	74
CO8W	73
CO10PL5	74
CO10PL7	74
CO10PR	74
CO12PL5	74
CO12PL7	74
CO12PR	74
CO12W	73
CO18PL7	74
CO18W	73
CO24W	73
CO35S	73
CO35W	73
CO50S	73
CO50W	73
CO60S	73
CO80S	73
CO100S	73
CO150S	73
CO200S	73
CO250S	73
CO300S	73
CO400S	73
CO500S	73
CWU2W	77
CWU5W	77
CWU8W	77
CWU12W	77
CWU18W	77
CWU24W	77
CWU35W	77
CWU50S	77
CWU60S	77
CWU80S	77
CWU100S	77
CWU150S	77
CWU200S	77
CWU300S	77
F	
F2G	63
F3G	63
F4G	63
F5G	63
F6G	63

Cod	Pagină
F7G	63
F02	37
F03	37
F04	37
F05	37
F06	37
F07	37
F08	37
F09	37
F10	37
F2006	136
FQ1	136
FS250	138
FT6	137
FTE01	137
G	
G93L20	143
G93P20	143
GB15	70
GB25	70
GB30	70
GB30SN01	70
GB60	70
GBM15	69
GBM15SN01	69
GBM25	69
GBM25SN01	69
GBM30	69
GBM30SN01	69
GBMW60	69
GBMW60SN01	69
GG2L20	143
GG2P20	143
GG3L20	143
GG3P20	143
GG4	143
GG4W	144, 178
GG5	150
GG7	149
GG7K	148
GG7M	149
GG8	150
GG9P	150
GG10	179
GG34EKO	178
GG54EKO	178
GG77	149
GG77D	149
GG77M	148
GM1F-40GPA	133
GM1F-60GPA	133
GM1F-WP	133
GM2F-40GPA	134
GM2F-60GPA	134
GM2F-WP	134
GM40GPA	132
GM60GPA	132
GMP602GPA	99
GMPT60GPA	99
GM-WP	132
GP60GPA	99
GT10	154

Cod	Pagină
GT11	154
GT12	154
GT12-16	154
GT20B	155
GT30B	155
GT31B	155
GT32B	155
GT33B	156
GT34B	156
GT-LOCK1	150
I	
IC8THx10	95
IC8THx20	95
IC8THx24	95
IC8THx30	95
IC8x20Z	93
IC8x24Z	93
IC8x30Z	93
IC8X2040ZGPA	93
IC8X2460ZGPA	93
IC8X3060ZGPA	93
IC9THx15	95
IC9THx20	95
IC9THx30	95
IZTH	95
IZTH1	95
K	
K02C	85
K02Z	80
K03C	85
K03Z	80
K04C	85
K04Z	80
K05Z	80
K06Z	80
K07Z	80
K08Z	80
K09C	85
K09Z	80
K10C	85
K10Z	80
K11Z	80
K12C	85
K12Z	80
K13Z	80
K14Z	80
K15Z	80
K18	36
K20	36
K21	36
K22	36
K24	36
K25	36
K44	171
K45	171
K46	171
K251	36
K252	36
K253	36
KC1	31
KC2	31
KC3	31

Cod	Pagină
KCC1B	36
KCD1	29
KCD2	29
KCN1	29
KCN2	29
KCN3	29
KCN10	29
KCP1	32
KCP2	32
KCPN1	29
KCPN2	29
KFP1	18
KFP1D	23
KFP1P	23
KFP2	18
KFP2D	23
KFP2P	23
KFP3	18
KFP4	18
KFP5	18
KFP6	18
KFP7	18
KFP8	18
KFP9	18
KFP10	18
KFP11	18
KFP21	18
KFP31	18
KFP41	18
KFP51	18
KFP61	18
KFP101	18
KFPL1	23
KFPL2	23
KFPL3	23
KFPL4	23
KFPL5	23
KFPL6	23
KFPL11	24
KFPL21	24
KFPL31	24
KFPL41	24
KFPM1	18
KFPM1SG	20
KFPM2	18
KFPM2SG	20
KFPM3	18
KFPM4	18
KFPM10	18
KFPM11	19
KFPM21	19
KFPM31	19
KFPM41	19
KFPM101	19
KFPMT1	21
KFPMT2	21
KFPN1	19
KFPN2	19
KFPN3	19
KFPO1	22
KFPO2	22
KFPO3	22

Cod	Pagină
KFPO4	22
KFPO5	22
KFPO6	22
KFPOM1	22
KFPOM2	22
KFPOM3	22
KFPS1	20
KFPS2	20
KFPS3	20
KFPS3A	21
KFPS3T	20
KFPS4	20
KFPS11	19
KFPS21	19
KFPS31	19
KFPS41	19
KFPW1	22
KFPW2	22
KFPW3	22
KFPW4	22
KFPW5	22
KFPW6	22
KFPZF1	21
KFPZF2	21
KFPZF3	21
KFPZF4	21
KGMS1	62
KGMS2	62
KGMS3	62
KGN1	62
KGN2	62
KGN3	62
KGN4	62
KGN5	62
KGN6	62
KGS1	62
KGS2	62
KGS3	62
KM1	26
KM2	26
KM3	26
KM4	26
KM11	27
KM21	27
KM31	27
KM41	27
KMH1	15
KMH2	15
KMH3	15
KMH11	15
KMH21	15
KMH31	15
KMT1	34
KMT2	34
KNPEX16	29
KNPEX16-BH	29
KOR2Z	83
KOR3C	87
KOR3Z	83
KOR4C	87
KOR4Z	83
KOR5Z	83

Cod	Pagină
KOR5ZOR	128, 176
KOR6Z	83
KOR7Z	83
KOR8Z	83
KP1	26
KP2	26
KP3	26
KP4	26
KP5	26
KP6	26
KP7	26
KP8	26
KP9	26
KP10	26
KP11	26
KP21	26
KP31	26
KP41	26
KP51	26
KP61	26
KP101	26
KPEX16	32
KPEX16-BH	32
KPH1	15
KPH2	15
KPH3	15
KPH4	15
KPH5	15
KPH6	15
KPM1	31
KPM2	31
KPM3	31
KPO1	31
KPO2	31
KPO3	31
KPO4	31
KPO5	31
KPO6	31
KPP1D	32
KPP1P	32
KPP2D	32
KPP2P	32
KPW1	31
KPW2	31
KPW3	31
KPW4	31
KPW5	31
KPW6	31
KR1	33
KR2	33
KR10	33
KR101	33
KR107Z	83
KR165Z	83
KRN1	30
KRN2	30
KRN10	30
KRN101	30
KS1	27
KS2	27
KS3	27
KSD15	56

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
KSD20	56
KSH1	16
KSH2	16
KSH3	16
KSP1	34
KSP2	34
KZ1	143
KZF1	34
KZF2	34
KZF3	34
KZF4	34
KZFH1	16
KZFH2	16
KZFH3	16
KZFH4	16
L	
LC10Y	128, 129, 176
LZ06YK	158
LZ06YKN	159
LZ07YK	158
LZ07YKN	159
M	
M01C	86
M01Z	82
M02C	86
M02Z	82
M03C	86
M03Z	82
M04Z	82
M05Z	82
M06Z	82
M07Z	82
M08C	86
M08Z	82
M09C	86
M09Z	82
M10Z	82
M11Z	82
M12Z	82
M13Z	82
M14Z	82
M15Z	82
M16Z	82
M17Z	82
M6304A	57
M6304R	57
M6306A	57
M6306R	57
M6310A	58
M6310R	58
MC20	70
ME002A	172
ME008A	172
ME008R	172
ME008S	172
ME012A	172
ME012R	172
ME012S	172
ME018A	172
ME018R	172
ME018S	172
ME024A	172

Cod	Pagină
ME024R	172
ME024S	172
ME035A	172
ME035R	172
ME035S	172
ME050A	172
ME050R	172
ME050S	172
ME080A	172
ME080R	172
ME080S	172
ME100A	172
ME100R	172
ME100S	172
ME150A	172
ME150R	172
ME150S	172
ME200A	172
ME200S	172
ME300A	172
ME300R	172
ME300S	172
ME500R	172
ME600R	172
MKM2	172
MKM3	172
MKMKS1	172
MKMKS2	172
MKMKS3	172
MR-SET	127
MT15B	67
MT20S	67
MT25S	67
N	
N02C	86
N02Z	81
N03C	86
N03Z	81
N04C	86
N04Z	81
N05Z	81
N06Z	81
N07Z	81
N08Z	81
N09C	86
N09Z	81
N10C	86
N10POR	174
N10POR-C7	174
N10PORT-C7NEW	174
N10Z	81
N10ZOR	175
N10ZOR-C7NEW	175
N11C	86
N11Z	81
N12Z	81
N13Z	81
N14Z	81
N15Z	81
N16Z	81
N17Z	81
N18Z	81

Cod	Pagină
N19Z	81
N20Z	81
N-RNZ02	124
N-RNZ03	124
N-RNZ04	124
N-RNZ05	124
N-RNZ06	124
N-RNZ07	124
N-RNZ08	124
N-RNZ09	124
N-RNZ10	124
N-RNZ11	124
N-RNZ12	124
N-RO02S	123
N-RO03S	123
N-RO04S	123
N-RO05S	123
N-RO06S	123
N-RO07S	123
N-RO08S	123
N-RO09S	123
N-RO10S	123
N-RO11S	123
N-RO12S	123
N-RZP02S	123
N-RZP03S	123
N-RZP04S	123
N-RZP05S	123
N-RZP06S	123
N-RZP07S	123
N-RZP08S	123
N-RZP09S	123
N-RZP10S	123
N-RZP11S	123
N-RZP12S	123
O	
O10A	148
O10AS	147
O15A	148
O15AH	148
O15AS	147
O15AS2	147
O15ASB	147
O15ASB2	147
O15M	146
O18Y	146
O25ZSR-C7NEW	128, 176
OG25AL	146
OG25AP	146
P	
P10C	87
P10Z	84
P15C	87
P15Z	84
P20C	87
P20Z	84
P25C	87
P25Z	84
P30C	87
P30Z	84
P40C	87
P40Z	84

Cod	Pagină
P50C	87
P50Z	84
P60Z	84
P110C	87
P110Z	84
P115C	87
P115Z	84
P120C	87
P120Z	84
P125C	87
P125Z	84
P130C	87
P130Z	84
P140C	87
P140Z	84
P150C	87
P150Z	84
P160Z	84
P480	42
PEX16	114
PWS1	50
PWS01	50
PWS02	50
PWS03	50
PWS04	50
PWS2	50
PWS3	50
PWS4	50
PWS5	50
PWS6	50
PWS7	50
PWS8	50
PWS9	50
PWS11	50
PWS20	50
PWS21	50
PWS30	50
PWS31	50
PWS40	50
PWS41	50
PWS51	50
PWS61	50
PWS62	50
PWS63	50
PWS64	50
PWS71	50
PWS72	51
PWS73	51
PWS74	51
PWS75	51
PWS76	51
PWS77	51
PWS78	51
PWS81	50
PWS82	51
PWS83	51
PWS84	51
PWS85	51
PWS86	51
PWS87	51
PWS91	50
PWS92	51

Cod	Pagină
PWS93	51
PWS94	51
PWS95	51
PWS96	51
PWS301	50
PWS411	50
PWS511	50
PWS611	50
PWS711	51
PWS811	51
PWS911	51
R	
R01C	87
R01Z	82
R02C	87
R02Z	82
R03C	87
R03Z	82
R04Z	82
R05Z	82
R06Z	82
R07Z	82
R08Z	82
R09Z	82
R10Z	82
R11Z	82
R12Z	82
RA501/8	145
RA501/10	145
RA502/5	146
RA502/8	146
RA502/10	146
RA502/15	146
RC15	67
RC15M	67
RC15S	68
RC15SM	68
RC20	67
RC20M	67
RC20S	68
RC20SM	68
RC25	67
RC25M	67
RC32	67
RC40	67
RC50	67
RGB15	177
RGB16	177
RGB18	177
RGB20	177
RGB22	177
RGB25	177
RGB28	177
RGPC18	177
RGPC22	177
RKP1	171
RKP2	171
RKP3	171
RKP4	171
RKP5	171
RKP6	171
RKP7	171

Cod	Pagină
RKP8	171
RKP9	171
RKP10	171
RKPO1	175
RKPO1-C7	175
RKPO-SET39	173
RKPO-SET42	173
RKPP-SET39	173
RKPP-SET39P12	173
RKPP-SET42	173
RKPP_T	174
RKPP_TP	174
RKPT1	175
RKPT1-C7	175
RKPT2	175
RKPT-SET39	173
RKPT-SET42	173
RN01Z	84
RN02Z	84
RN03Z	84
RN04Z	84
RN05Z	84
RN06Z	84
RO02S	125
RO03S	125
RO04S	125
RO05S	125
RO06S	125
RO07S	125
RO08S	125
RO09S	125
RO10S	125
RO11S	125
RO12S	125
RP02	126, 129
RP03	126, 129
RP04	126
RP05	126
RP06	126
RP07	126
RP08	126
RP09	126
RP10	126
RP11	126
RP12	126, 129
RPN02	125
RPN03	125
RPN04	125
RPN05	125
RPN06	125
RPN07	125
RPN08	125
RPN09	125
RPN10	125
RPN11	125
RPN12	125
RRPB15	177
RRPB16	177
RRPB18	177
RRPB20	177
RRPB22	177
RRPB28	177

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
RRPC15	177
RRPC16	177
RRPC18	177
RRPC20	177
RRPC22	177
RRPC25	177
RRPC28	177
RSHI02	100
RSHI03	100
RSI02	100
RSI03	100
RSI04	100
RSI05	100
RSI06	100
RSSJPLUSPLI	55
RZP02S	124
RZP03S	124
RZP04S	124
RZP05S	124
RZP06S	124
RZP07S	124
RZP08S	124
RZP09S	124
RZP10S	124
RZP11S	124
RZP12S	124
S	
SE230	97
SG1	88
SG2	88
SG3	88
SG4	88
SG5	88
SG6	88
SG7	88
SG8	88
SG9	88
SG10	88
SG11	89
SG12	89
SG13	89
SG14	89
SG15	89
SG16	89
SG17	90
SG18	90
SG19	90
SGC1	89
SGC2	89
SGC3	89
SGC4	89
SGC5	89
SGC6	89
SGC7	89
SGC8	89
SGC9	89
SGC10	89
SGCC2	89
SGCC5	89
SGT1	84
SGT2	84
SGU1	88

Cod	Pagină
SGU2	88
SGU3	88
SGU4	88
SGU5	88
SGU6	88
SGU7	88
SGU8	88
SGU9	88
SGU10	88
SHI30	100
SHI45	100
SJ15ACPLUS	56
SJ15ACPLUSPLI	55
SJ15AFPLUS	56
SJ15AFPLUSPLI	55
SJ20ACPLUS	56
SJ20ACPLUSPLI	55
SJ20AFPLUS	56
SJ20AFPLUSPLI	55
SN01	78
SN-RO02S	120
SN-RO03S	120
SN-RO04S	120
SN-RO05S	120
SN-RO06S	120
SN-RO07S	120
SN-RO08S	120
SN-RO09S	120
SN-RO10S	120
SN-RO11S	120
SN-RO12S	120
SN-ROU02S	121
SN-ROU03S	121
SN-ROU04S	121
SN-ROU05S	121
SN-ROU06S	121
SN-ROU07S	121
SN-ROU08S	121
SN-ROU09S	121
SN-ROU10S	121
SN-ROU11S	121
SN-ROU12S	121
SN-RZP02S	120
SN-RZP03S	120
SN-RZP04S	120
SN-RZP05S	120
SN-RZP06S	120
SN-RZP07S	120
SN-RZP08S	120
SN-RZP09S	120
SN-RZP10S	120
SN-RZP11S	120
SN-RZP12S	120
SN-RZPU02S	121
SN-RZPU03S	121
SN-RZPU04S	121
SN-RZPU05S	121
SN-RZPU06S	121
SN-RZPU07S	121
SN-RZPU08S	121
SN-RZPU09S	121
SN-RZPU10S	121

Cod	Pagină
SN-RZPU11S	121
SN-RZPU12S	121
SO8W	75
SO12W	75
SO18W	75
SO24W	75
SO35S	75
SO50S	75
SO80S	75
SO100S	75
SO150S	75
SO200S	75
SO300S	75
SZN-0	130
SZN-1	130
SZN-2	130
SZN-2-170	130
SZN-3	130
SZN-4	130
SZN-4-170	130
SZN-5	130
SZN-6	130
SZN-6-170	130
SZP-0	130
SZP-1	130
SZP-2	130
SZP-3	130
SZP-4	130
SZP-5	130
SZP-6	130
T	
T01	179
T01C	85
T01Z	81
T02C	85
T02Z	81
T03C	85
T03Z	81
T04	179
T04Z	81
T05	179
T05Z	81
T06Z	81
T07Z	81
T08C	85
T08Z	80
T09Z	80
T10Z	80
T40120A	59
T63120A	59
T80120A	59
T100120A	59
TIR001Z	171
TIR003Z	171
TK01E	59
TK12100	59
TK12150	59
TK34100	59
TK34150	59
TM63A	59
TM80R	59
TNACZ	78

Cod	Pagină
U	
UCH-GP	101
USDZ1	178
USDZ1G	179
USDZ12	178
USDZ34	178
USW1	179
USW34	179
UWOG	178
V	
VAL003	171
W	
WBS11	52
WBS12	52
WBS13	52
WBS14	52
WBS15	52
WBS17	52
WBS18	52
WBS19	52
WBS20	52
WBS21	52
WBS22	52
WBS23	52
WBS24	52
WBS25	52
WBS26	52
WBS27	52
WBS28	52
WBS29	52
WBS81	52
WBS82	52
WBS83	52
WBS84	52
WBS85	52
WBS86	52
WBS91	52
WBS92	52
WBS93	52
WG0500	65
WG0750	65
WG1000	65
WG1250	65
WG1500	65
WG2000	65
WGK0500	65
WGK0750	65
WGK1000	65
WGK1250	65
WGK1500	65
WGK2000	65
WGN0500	65
WGN0750	65
WGN1000	65
WGN1250	65
WGN1500	65
WGN2000	65
Z	
Z220	39
Z230	39
Z240	39
Z241	39

Cod	Pagină
Z250	42
Z293	40
Z294	40
Z295	40, 41
Z296	40, 41
Z1212C	40
Z1212G	39
Z1212K	39
Z1212KF	39
Z1234C	40
Z1234G	39
Z1234K	39
Z1234KF	39
Z1238C	40
Z1238G	39
Z1238K	39
Z1238KF	39
Z1515	68
Z1515MF	68
Z1525	68
Z1525MF	68
Z1530	68
Z1530MF	68
Z1560	68
Z1560B	70
Z1560MF	68
Z1580	68
Z1580B	70
Z2025	68
Z2030	68
Z2060	68
Z2060B	70
Z2080B	70
ZAS1Z	83
ZAS2C	87
ZAS2Z	83
ZAS3C	87
ZAS3Z	83
ZAS4Z	83
ZAS5Z	83
ZAS6Z	83
ZAS7Z	83
ZG2LY	44
ZG2Y	157
ZG5LY	44
ZG5Y	157
ZGB01	162
ZGB02	162
ZGB30AT	169
ZGB30CR	169
ZGB30WH	169
ZGB31AT	170
ZGB31BL	170
ZGB31CR	170
ZGB31WH	170
ZGC01	36
ZGC02	36
ZGG1B	145
ZGG1BA	144
ZGG2B	145
ZGG2BA	144
ZGG3B	145

Cod	Pagină
ZGG3BA	144
ZGL01	45
ZGL02	46
ZGZ01	37
ZGZ02	37
ZGZ03	37
ZGZ04	37
ZGZ05	37
ZGZ06	37
ZK2LY	45
ZK2Y	158
ZL15CU15	114
ZL15CU15-10	114
ZL15PEX	114
ZL15PEX-10	114
ZL15PEXAL	114
ZL15PEXAL-10	114
ZL1501C	116
ZL1501N	116
ZL1601C	116
ZL1601N	116
ZM31	97
ZM32	97
ZM32X40ZGPA	97
ZM33	97
ZM41	97
ZM42	97
ZM43	97
ZN15	67
ZN15M	67
ZP2LY	44
ZP2Y	158
ZPI2Y	157
ZPI5Y	157
ZR1	98
ZR2	98
ZR3	98
ZR4	98
ZRC1	101
ZS1	33
ZS1K	36
ZS2	33
ZS2K	36
ZS3K	36
ZS4K	36
ZSN1	30
ZSN2	30
ZSR1	176
ZSS1	33
ZSS10	33
ZSSN1	30
ZSSN10	30
ZSU1	33
ZSU1S	33
ZSU2	33
ZSU10	33
ZSUN1	30
ZSUN2	30
ZSUN10	30
ZT2Y	153
ZT2YS	153
ZT3Y	153

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
ZT5Y	153
ZT5YS	153
ZT6Y	153
ZTB01	162
ZTB02	162
ZTD30AT	165
ZTD30BL	165
ZTD30CR	164
ZTD30WH	164
ZTI2Y	153
ZTI5Y	153
ZTM07	160
ZTM08	161
ZTM20	161
ZTM21	161
ZTM30AT	167
ZTM30BL	167
ZTM30CR	167
ZTM30WH	167
ZTM31AT	168
ZTM31BL	168
ZTM31CR	168
ZTM31WH	168
ZTMN01	160
ZTMN01-16	160
ZTMN02	160
ZTMN02-16	161
ZTO30AT	166
ZTO30BL	166
ZTO30CR	165
ZTO30WH	166
ZTV01	163
ZTV02	163
ZTV07	164
ZTV08	164
ZTV20	163
ZTV21	163
ZZ1	35
ZZ2	35
ZZ3	35
ZZ4	35
ZZ5	35
ZZ6	35
ZZ7	35
ZZ8	35
ZZ9	35
ZZA01	68
ZZA02	68
ZZA03	68
ZZA04	68
ZZA05	68
ZZA06	68
ZZK1	35
ZZK2	35
ZZK3	35
ZZK4	35
ZZK5	35
ZZK6	35
ZZM1	35
ZZM2	35
ZZM3	35
ZZM4	35

Cod	Pagină
ZZM5	35
ZZM6	35
Numere	
0101W	104
0201W	105
0202W	105
0203W	105
0204W	106
0301W	106
0302W	106
0401W	107
450/900.1	142
450/900/R.1	141
450/1200.0	142
450/1200.1	142
450/1200/R.1	141
450/1600.0	142
450/1600.1	142
457/2Y	126
457/3Y	126
457/4Y	126
457/5Y	126
457/6Y	126
457/7Y	126
457/8Y	126
457/9Y	126
457/10Y	126
457/11Y	126
457/12Y	126
600/900.1	142
600/900/R.1	141
600/1200.0	142
600/1200.1	142
600/1200/R.1	141
0601W	108
0602W	108
0603W	109
0604W	109
0605W	110
0606W	110
0607W	111
4090-1501	47
4090-1502	47
4090-1801	47
4090-1802	47
4090-3504	47
4092-1501	48
4092-1502	48
4092-1801	48
4092-1802	48
4130-1501	46
4130-1801	46
4130-2201	46
4130-2801	46
4243-1200	47
4243-1201	47
4243-1500	47
4243-1501	47
4243-1502	47
4243-1801	47
4243-1802	47
4243-2201	47

Cod	Pagină
4243-2202	47
4243-2203	47
4243-2802	47
4243-2803	47
4243-2804	47
4243-3503	47
4243-3504	47
4243-3505	47
4270-1200	46
4270-1201	46
4270-1500	46
4270-1501	46
4270-1502	46
4270-1801	46
4270-1802	46
4270-2201	46
4270-2202	46
4270-2203	46
4270-2801	46
4270-2802	46
4270-2803	46
4270-2804	46
4270-3503	46
4270-3504	46
4341G-1501	48
4341G-1801	48
4341G-1802	48
4341G-2803	48
4472-1501	48
4472-1502	48
4472-1801	48
4472-1802	48
4472-2201	48
4472-2202	48
67761500Y	115
67761500Y-10	115
67841612Y	115
67841612Y-10	115
67861612Y	115
67861612Y-10	115
69190000Y	116
69190001Y	116
91934010	137
91934020	138

Reprezentanți regionali de vânzări

	Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj	**Florin Cosma**	0759 884 520	florin.cosma@ferro.ro
	Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin	**Adelina Mirea**	0756 114 642	adelina.mirea@ferro.ro
	Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu	**Sorin Stoica**	0746 254 129	sorin.stoica@ferro.ro
	Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău	**Cristian Bădilescu**	0744 580 937	cristian.badilescu@ferro.ro
	Mureș, Harghita, Covasna, Brașov	**Alpar Pozsony**	0752 112 178	alpar.pozsony@ferro.ro
	Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea	**Romeo Tănase**	0756 144 186	romeo.tanase@ferro.ro
	Buzău, Vaslui, Vrancea, Brăila, Galați	**Dumitru Munteanu**	0756 114 641	dumitru.munteanu@ferro.ro
	Bucuresti, Ilfov	**Florin Tudorache**	0749 926 666	florin.tudorache@ferro.ro
	Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu	**Marius Ștefan**	0743 391 111	marius.stefan@ferro.ro
	Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt	**Cristian Opran**	0747 136 837	cristian.opran@ferro.ro

Ai întrebări?

Ai nevoie de asistență tehnică, informații post-cumpărare sau cauți o piesă de schimb? Te rog să ne contactezi! Consilierii noștri îți vor oferi răspunsurile pe care le cauți.

DEPARTAMENT SERVICE
TEL: +40 264 522 524
email: 48@ferro.ro

DEPARTAMENT TEHNIC
TEL: +40 264 522 524
email: tehnic@ferro.ro

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Produsele reale pot diferi ușor de cele prezentate în catalog.

Catalog valabil începând cu iunie 2022.
Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

FERRO®

NOVASERVIS FERRO GROUP SRL
Str. Câmpina nr. 47
400635, Cluj-Napoca
România

T/F: +40 264 522 524
E: info@ferro.ro

www.ferro.ro

www.facebook.com/ferro.romania

www.instagram.com/ferro.romania

W2 • 6/2022